

# QNO-7082R/TE

NW 4M IR バレットカメラ




**TB EYE**  
**WISeNET Q series**



## 主な特徴

- 4.0Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- IR(最大30m) / WDR(120dB) / IP66 / IK10
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)


## 外観図

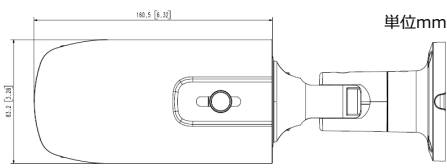


単位mm

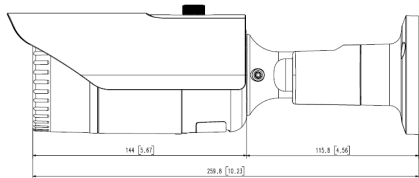

### 取付け面 穴加工図



### インターフェース図

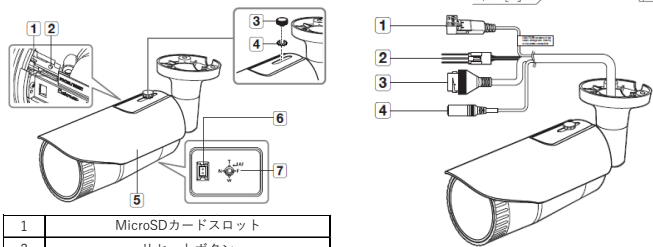

1	MicroSDカードスロット		
2	リセットボタン		
3	サンシェードノブ		
4	ワッシャー		
5	サンシェードノブ		
6	テストモニター出力ポート		
7	T	ズームイン	
	W	ズームイン	
7	スクontroールボタン	N	Near
		F	Far
		AF	オートフォーカス

1	電源端子		
2	アラーム入出力ポート	ARM-OUT	アラームアウト
		GND	グランド
		ARM-IN	アラームイン
3	ネットワーク端子		
4	音声入力ジャック		

## 製品仕様

カメラ	撮像素子	1/3" 4M CMOS	
	有効画素	2688(H)×1520(V)	
	走査方式	プログレッシブ	
	電子シャッター	1/5s~1/12000s	
	アイリス	最小値 最大値 設定/フリック防止 オートアイリス	
	最低照度	カラー: 0.1lux (F1.6 1/30秒) 白黒: 0lux (IR LED On)	
	最大IR照明距離	30m	
	画角	水平: 98.6°(広角) ~ 30.8°(望遠)、 垂直: 52.3°(広角) ~ 17.3°(望遠)、 対角: 115.7°(広角) ~ 35.3°(望遠)	
	焦点距離	3.2~10mm (3.1x) 電動式V/F	
	Day/Night機能	自動、手動(カラー、白黒、外部、スケジュール)	
BLC/WDR	サポート WDR時 120dB		
HLC	非対応		
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外		
Defog(霧除去)	非対応		
デジタルNR	SSNR		
映像回転	フリップ、ミラー、コリドービュー(90°/270°)		
インテリジェントビデオ	焦点ぼけ検知、方向検知、モーション検知、出/入検知、タンバリング、バーチャルライン		
プライバシーマスク	6カ所 各箇所は4角形		
ビデオ	ビデオ圧縮	H.265/H.264: Main/High プロファイル CBR/VBR MJPEG CBR/VBR	
	ビデオビットレート	2560×1440	512Kbps~12Mbps
		1920×1080, 1280×960, 1280×720	256Kbps~12Mbps
		800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360	128Kbps~12Mbps
		320×240	64Kbps~12Mbps
	解像度	2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240	
	フレームレート	H.264/H.265 全解像度最大30fps (60Hz) MJPEG 全解像度最大15fps (60Hz)	
	画質設定機能	シャープネス、ガンマ、カラーレベル、明るさ	
	伝送仕様	単方向(カメラ⇒NVR等)	
	オーディオ	圧縮	G.711 μ-law 8kHz/G.726(ADPCM) 8kHz/G726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
インターフェース		RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)	
IP		IPv4, IPv6をサポート	
ネットワークプロトコル		TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, H TTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP , SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour	
インターフェースプロトコル		ONVIF ProfileS/G/T, SUNAPI(HTTP API)	
ストリーミング		ユニキャスト、マルチキャスト ユニキャストで最大6人	
ユーザーアクセス		マルチキャスト マルチストリーミング 最大3プロファイル	
セキュリティ		HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式	
言語		日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語	
OS		Windows 10, MAC OS 10.13/14 Windows 10:	
ネットワーク	Webブラウザ	google chromeバージョン80以上、Firefoxバージョン72以上、MS edge/バージョン83以上 Mac 10.13/14: safariバージョン11.0.1以上	
	ビデオ	テストモニター出力	
	オーディオ	マイク IN/ライン IN 選択可能	
	インターフェイス	アラーム	小型端子台1CHアラーム入力 (GND, IN) 1CHアラーム出力 (COM, オープンコレクタ)
		電源	小型端子台 DC12V +, -
	管理ソフト	SmartViewer / SSM	
	仕様	動作温度	-40℃~55℃ (起動 -30℃以上)
		動作湿度	95%以下
		電源	DC12V/PoE (802.3af準拠, クラス3)
		消費電力	最大11.4W(PoE)、最大9.6W(DC12V)
寸法		Ø78.0 x 259.8mm	
重量(ネット)		約900g	
防水グレード		IP66	
耐衝撃グレード		IK10	
付属品		クイックガイド、テンプレート、テストモニターケーブル、六角レンチ、カード型吸湿材、RJ45防水アクセサリ、サンシェード、サンシェード固定ネジ、ワッシャー	

区分	発行	Ver.
IPCAM	2022/11/21	1.0