

QNP-6320


NW 2M 光学32倍 PTZ カメラ



主な特徴

- 2.0Mピクセルネットワークカメラ
- H.265/H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE+ (IEEE802.3at準拠) 対応
- WDR(120dB)
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減

外観図

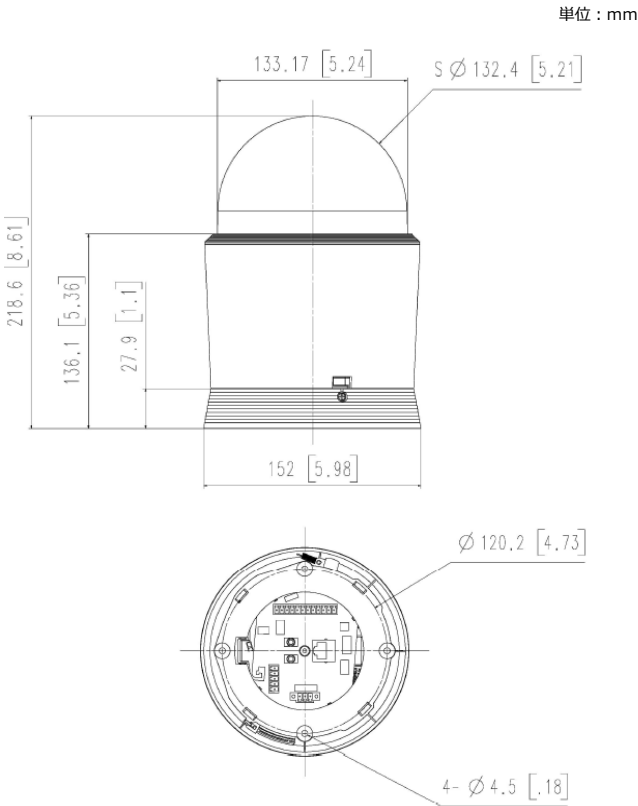

製品仕様

映像/レンズ	撮像素子	1/2.8" CMOS
	電子シャッター	1/5s~1/12000s
	アイリス	オートアイリス
	最低照度	カラー : 0.05lux (F1.6 1/30秒) 白黒 : 0.005lux (F1.6 1/30秒)
	画角	水平 : 64.66° (広角) ~ 2.29° (望遠) 垂直 : 38.08° (広角) ~ 1.30° (望遠)
	焦点距離	4.4~142.6mm (32x) 電動式V/F
	Day/Night機能	自動、手動 (カラー、白黒、スケジュール)
	逆光補正	BLC,HLC,WDR(120dB),SSDR
	ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外/MERCURY(水銀灯)/SODIUM(ナトリウム灯)
	Defog (霧除去)	対応
	デジタルNR	SSNR
	映像回転	フリップ・ミラー
ビデオ	アラーム入出力	入力 : 4、出力 : 2
	アナリティクス	モーション検知、タンパリング検知、IVA (バーチャルライン、バーチャルエリア)、オートトラッキング、音声検知
	プライバシーマスク	32か所 各箇所は4角形
オーディオ	ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG
	解像度	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
	フレームレート	H.264/H.265 最大30fps
PTZ	画質設定機能	シャープネス、ガンマ、カラーレベル、明るさ
	伝送仕様	双方向
	音声入力	外部マイク(ライン入力、マイク入力) 供給電圧:2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス:約2kΩ
ネットワーク	音声出力	ライン出力(3.5mm mono jack)、最大出力:1Vrms
	圧縮	G.711 μ-law 8kHz/G.726(ADPCM) 8kHz/G.726 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps
	パン範囲	360° endless
仕様	パン速度	プリセット : 700°/秒、マニュアル:0.024°~200°/秒
	チルト範囲	105° (-15°~90°)
	チルト速度	プリセット : 300°/秒、マニュアル:0.024°~200°/秒
インターフェース	シーケンス	プリセット(300),スウィング,グループ(6),トレース,ツアー,オートラン
	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
	IP	IPv4,IPv6をサポート
セキュリティ	ネットワーク	TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP),RTP(TCP),RTCP,RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL/TLS,DHCP,PPPoE,FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,QoS,PIM-SM,UPnP,Bonjour,LLDP,SRTP
	インターフェース	ONVIF ProfileS/G/T, SUNAPI(HTTP API),Wisenet open platform
	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト
言語	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大20人
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式
	OS	Windows 8.1, 10, MAC OS 10.13
アラーム	Webブラウザ	Windows : Google Chrome、Firefox、MS Edge Mac : safari
	動作温度	-10℃~55℃
	動作湿度	95%以下
電源	電源	PoE+ (IEEE802.3at準拠,クラス4)
	消費電力	最大14.5W
	寸法	Ø152x 218mm
防水グレード	重量 (ネット)	約1.7kg
	防水グレード	-
	耐衝撃グレード	-
付属品	付属品	クイックガイド、テンプレート、絶縁シート

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2023/7/24	1.1