

QNV-6012R

NW 2M IR 単焦点 バンダルドームカメラ




主な特徴


WISENET Q series

- 2Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- IR(最大20m) / WDR(120dB)
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)

外観図

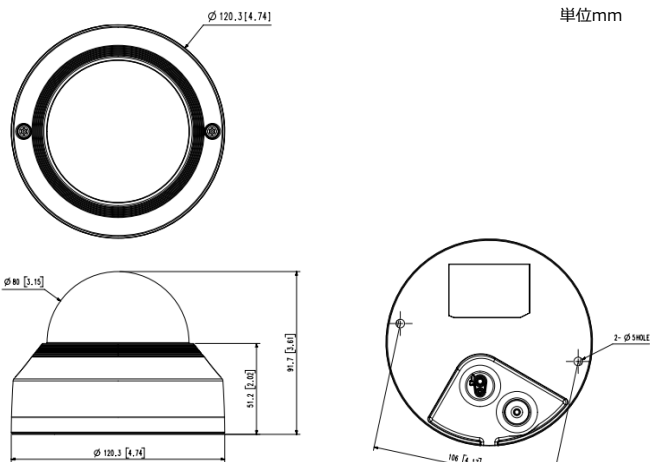

インターフェース図

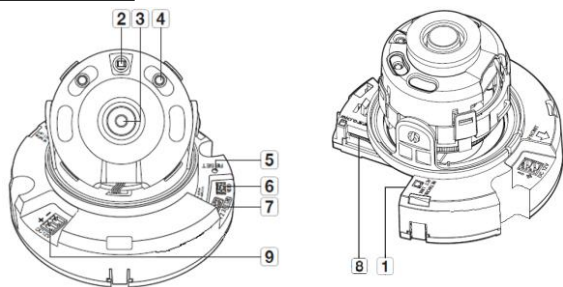

1	ネットワークポート	6	テストモニター出力
2	照度センサー	7	アラームケーブル接続ポート
3	レンズ	8	マイクロSDメモリカード
4	赤外線LED	9	電源ポート
5	リセットボタン		

製品仕様

カメラ	撮像素子	1/2.8" 2M CMOS	
	走査方式	プログレッシブ	
	電子シャッター	最小 /最大/アンチフリッカ(1/5~1/12,000sec)	
	アイリス	固定 F2.0	
	最低照度	カラー : 0.03lux (F2.0, 1/30sec) 白黒 : 0lux(IR LED ON)	
	最大IR照明距離	20m	
	画角	水平 : 114°/垂直 : 62°/対角 : 135°	
	焦点距離	2.8mm	
	最短撮影距離	0.5m	
	Day/Night機能	自動、手動 (カラー、白黒、外部、スケジュール)	
逆光補正	BLC / WDR / SDR		
WDR	120dB		
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外		
Defog (霧除去)	非対応		
デジタルNR	SSNR		
設置画角調整	パン範囲 : 0~350°/チルト範囲 : 0°~67°/回転範囲 : 0~355°		
ビデオ	ビデオ圧縮	H.265/H.264: Main/High /MJPEG H.264/H.265: CBR または VBR	
	ビデオビットレート制御	MJPEG: VBR	
	解像度	1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 H.264/H.265 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG 15fps (2MP時 最大4fps)	
オーディオ	最大フレームレート	MJPEG 15fps (2MP時 最大4fps)	
	画質設定機能	シャープネス、ガンマ、明るさ	
オーディオ	伝送仕様	単方向 (カメラ ⇒ NVR等) G.711 u-law /G.726 選択式	
	オーディオ圧縮	G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps	
ネットワーク	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)	
	IP	IPv4, IPv6をサポート	
	ネットワークプロトコル	IP	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
		インターフェース プロトコル	ONVIF Profile S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform
	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
	ユーザーアクセス	ユニキャストで最大6人	
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証 /IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ /802.1X認証方式	
	言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、 イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、ポルトガル 語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語	
	OS	Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14	
	Webブラウザ	推奨ブラウザ : Google Chrome サポートブラウザ : MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit のみ), Apple Safari(Mac Osx のみ)	
インター フェイス	ビデオ出力	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω 設置調整用	
	音声入力	外部マイク/ライン入力 選択式 Micro SD/SDHC/SDXC(最大128GB)	
	ストレージ	NAS(ネットワーク・アタッチ・ストレージ) インスタント録画用ローカルPC 小型端子台	
電源	アラーム	1CHアラーム入力 (GND,IN) 1CHアラーム出力 (COM,オープンコレクタ)	
	電源	小型端子台 DC12V +, -	
管理ソフト	SmartViewer / SSM		
	動作温度	-30℃~55℃ (起動温度 -20℃以上)	
仕様	動作湿度	90%以下	
	電源	DC12V/PoE (IEEE802.3af準拠,クラス3)	
	消費電力	最大7.4W(PoE)、最大6.4W(DC12V)	
	寸法	Ø 120.3mm×91.7mm	
	重量 (ネット)	約510g	
	防水グレード	IP66	
	耐衝撃グレード	IK10	
	付属品		クイックガイド、テンプレート、電源端子台、 Lレンチ (星型)、カード型吸湿材、電源ケーブル、 オーディオ/アラームケーブル、 テストモニター用ケーブル、ケーブルブッシュ、 キャップインストラ

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2023/10/13	1.1