

QNV-7082R/TE

NW 4M H.265 IR バンダルドームカメラ




主な特徴


- 4.0Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- IR(最大30m) / WDR(120dB) / IP66 / IK10
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)

WISENET Q series

外観図

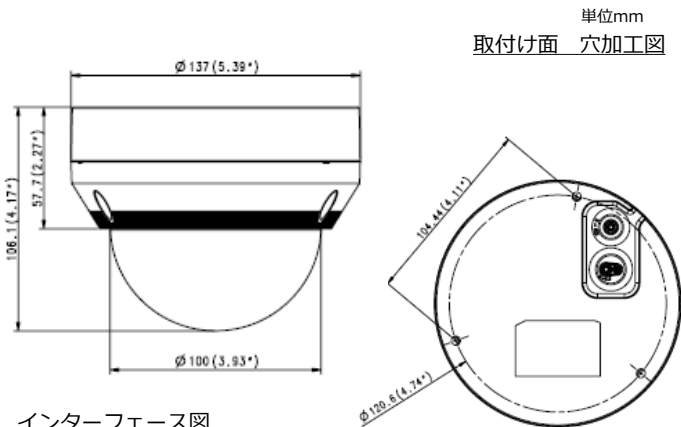

インターフェース図

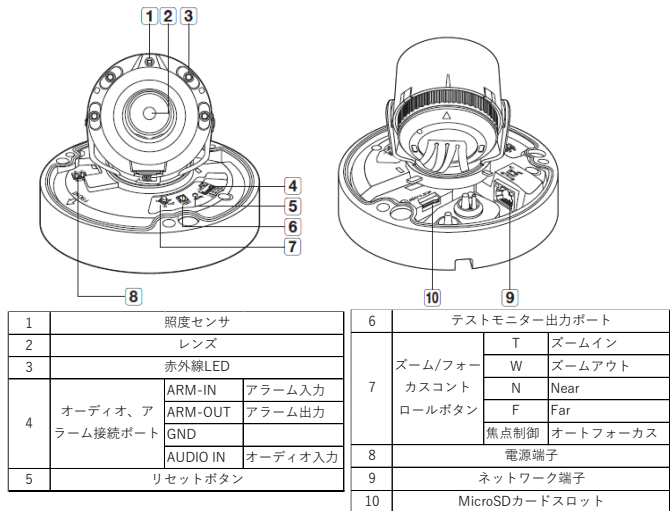

1	照度センサ
2	レンズ
3	赤外線LED
4	オーディオ、アラーム接続ポート
	ARM-IN アラーム入力
	ARM-OUT アラーム出力
	GND
	AUDIO IN オーディオ入力
5	リセットボタン

6	テストモニター出力ポート
	T ズームイン
	W ズームアウト
7	ズーム/フォーカスコントロールボタン
	N Near
	F Far
	焦点制御 オートフォーカス
8	電源端子
9	ネットワーク端子
10	MicroSDカードスロット

製品仕様

カメラ	撮像素子	1/3" 4M CMOS
	有効画素	2688(H)×1520(V)
	走査方式	プログレッシブ
	電子シャッター	1/5s~1/12000s
	アイリス	最小値 最大値 設定/フリック防止 オートアイリス
	最低照度	カラー：0.1lux (F1.6 1/30秒) 白黒：0lux (IR LED On)
	最大IR照明距離	30m
	画角	水平：98.6°(広角) ~ 30.8°(望遠)、 垂直：52.3°(広角) ~ 17.3°(望遠)、 対角：115.7°(広角) ~ 35.3°(望遠)
	焦点距離	3.2~10mm (3.1x) 電動式V/F
	Day/Night機能	自動、手動 (カラー、白黒、外部、スケジュール)
	BLC/WDR	サポート WDR時 120dB
	HLC	非対応
	ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
ビデオ	Defog (霧除去)	非対応
	デジタルNR	SSNR
	映像回転	フリップ、ミラー、コリドービュー(90°/270°)
	インテリジェントビデオ	焦点ぼけ検知、方向検知、モーション検知、出/入検知、タンバリング、バーチャルライン
	プライバシーマスク	6か所 各箇所は4角形
	設置画角調整	縦、横、回転の3軸調整 調整範囲 縦：0°~350° / 横：0°~67° / 回転：0°~355° H.265/H.264：Main/High プロファイル CBR/VBR
	ビデオ圧縮	MJPEG CBR/VBR
	ビデオビットレート	2560×1440 512Kbps~12Mbps
		1920×1080, 1280×960, 1280×720 256Kbps~12Mbps
		800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360 128Kbps~12Mbps
		320×240 64Kbps~12Mbps
	解像度	2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240
	フレームレート	H.264/H.265 全解像度最大30fps (60Hz) MJPEG 全解像度最大15fps (60Hz)
	画質設定機能	シャープネス、ガンマ、カラーレベル、明るさ
オーディオ	伝送仕様	単方向 (カメラ⇒NVR等)
	圧縮	G.711 μ-law 8kHz/G.726(ADPCM) 8kHz/G.726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
	IP	IPv4, IPv6をサポート
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
	インターフェースプロトコル	ONVIF ProfileS/G/T, SUNAPI(HTTP API)
	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト
	ユーザーアクセス	マルチキャスト マルチストリーミング 最大3プロファイル
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式
	言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語
	OS	Windows 10, MAC OS 10.13/14 Windows 10 : google chrome/バージョン80以上、Firefox/バージョン72以上、MS edge/バージョン83以上 Mac 10.13/14 : safari/バージョン11.0.1以上
	Webブラウザ	
インターフェイス	ビデオ	テストモニター出力
	オーディオ	マイク IN/ライン IN 選択可能
	アラーム	小型端子台1CHアラーム入力 (GND, IN) 1CHアラーム出力 (COM, オープンコレクタ)
	電源	小型端子台 DC12V +, -
仕様	管理ソフト	SmartViewer / SSM
	動作温度	-40℃~55℃ (起動-30℃以上)
	動作湿度	95%以下
	電源	DC12V/PoE (802.3af準拠, クラス3)
	消費電力	最大11.4W(PoE)、最大9.6W(DC12V)
	寸法	Ø137.0 x 106.1mm
	重量 (ネット)	約710g
	防水グレード	IP66
	耐衝撃グレード	IK10
	付属品	クイックガイド、テンプレート、テストモニターケーブル、電源端子ブロック、Torx レンチ、カード型吸湿材、電源ケーブル、オーディオアラームケーブル、ケーブルブッシュ、キャップインストラ

区分	発行	Ver.
IPCAM	2022/11/21	1.0