

QNV-7082R/TE

NW 4M IR バンダルドームカメラ




WISENET Q series

主な特徴

- 4.0Mピクセルネットワークカメラ
- 次世代圧縮技術のH.265に加え、H.264/MJPEGに対応
- マルチストリーミング機能搭載
- PoE(802.3af準拠) / DC12V 対応
- IR(最大30m) / WDR(120dB) / IP66 / IK10
- WiseStreamに対応。従来比最大75%録画データ量を削減
- LDC(レンズ歪み補正)

外観図

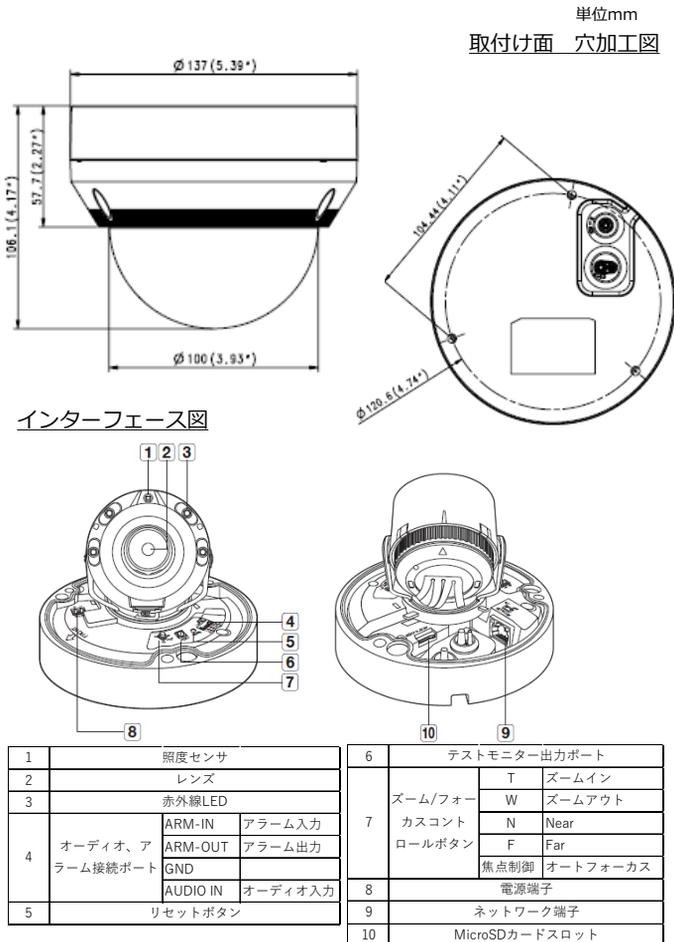

製品仕様

カメラ	撮像素子	1/3" 4M CMOS	
	有効画素	2688(H)×1520(V)	
	走査方式	プログレッシブ	
	電子シャッター	1/5s~1/12000s	
	アイリス	最小値 最大値 設定/フリッカ防止 オートアイリス	
	最低照度	カラー: 0.1lux (F1.6 1/30秒) 白黒: 0lux (IR LED On)	
	最大IR照明距離	30m	
	画角	水平: 98.6°(広角) ~ 30.8°(望遠)、 垂直: 52.3°(広角) ~ 17.3°(望遠)、 対角: 115.7°(広角) ~ 35.3°(望遠)	
	焦点距離	3.2~10mm (3.1x) 電動式V/F	
	Day/Night機能	自動、手動(カラー、白黒、外部、スケジュール)	
	BLC/WDR	サポート WDR時 120dB	
	HLC	非対応	
	ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外	
	Defog(霧除去)	非対応	
デジタルNR	SSNR		
映像回転	フリップ、ミラー、コリドービュー(90°/270°)		
インテリジェントビデオ	焦点ぼけ検知、方向検知、モーション検知、出/入検知、タンパリング、パーチャルライン		
プライバシーマスク	6か所 各箇所は4角形		
設置画角調整	縦、横、回転の3軸調整		
ビデオ	調整範囲	縦: 0°~350° / 横: 0°~67° / 回転: 0°~355°	
	ビデオ圧縮	H.265/H.264: Main/High プロファイル CBR/VBR MJPEG CBR/VBR	
	ビデオビットレート	2560×1440	512Kbps~12Mbps
		1920×1080, 1280×960, 1280×720	256Kbps~12Mbps
		800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360	128Kbps~12Mbps
	320×240	64Kbps~12Mbps	
	解像度	2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240	
	フレームレート	H.264/H.265 全解像度最大30fps (60Hz) MJPEG 全解像度最大15fps (60Hz)	
	画質設定機能	シャープネス、ガンマ、カラーレベル、明るさ	
	伝送仕様	単方向(カメラ⇒NVR等)	
オーディオ	圧縮	G.711 μ-law 8kHz/G.726(ADPCM) 8kHz/G726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps	
	インターフェース	RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)	
ネットワーク	IP	IPv4, IPv6をサポート	
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, H TTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour	
	インターフェースプロトコル	ONVIF ProfileS/G/T, SUNAPI(HTTP API)	
	ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト ユニキャストで最大6人	
	ユーザーアクセス	マルチキャスト マルチストリーミング 最大3プロファイル	
	セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式	
	言語	日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語	
	OS	Windows 10, MAC OS 10.13/14 Windows 10: google chromeバージョン80以上、Firefoxバージョン72以上、MS edgeバージョン83以上 Mac 10.13/14: safariバージョン11.0.1以上	
	Webブラウザ		
	インターフェイス	ビデオ	テストモニター出力
オーディオ		マイク IN/ライン IN 選択可能	
アラーム		小型端子台1CHアラーム入力(GND, IN) 1CHアラーム出力(COM, オープンコレクタ)	
電源	小型端子台 DC12V +, -		
管理ソフト	SmartViewer / SSM		
仕様	動作温度	-40℃~55℃ (起動-30℃以上)	
	動作湿度	95%以下	
	電源	DC12V/PoE (802.3af準拠, クラス3)	
	消費電力	最大11.4W(PoE)、最大9.6W(DC12V)	
	寸法	φ137.0 x 106.1mm	
	重量(ネット)	約710g	
	防水グレード	IP66	
	耐衝撃グレード	IK10	
	付属品	クイックガイド、テンプレート、テストモニターケーブル、電源端子ブロック、Torx Lレンチ、カード型吸湿材、電源ケーブル、オーディオアラームケーブル、ケーブルブッシュ、キャップインストラ	

区分	発行	Ver.
IPCAM	2022/11/21	1.0