

部品仕様書	製 品 名	型 式
	HD-SDI 方式 電源多重伝送器 (送信器)	SC-LHTP1001


特 長

- * 同軸ケーブル 1 本にカメラ用電源と EX-SDI 信号を重畳し、最大 10W のカメラを駆動できます。
- * EX-LINK 方式の EX-SDI 信号により、5C-FB にて最大 400m まで伝送可能。
- * 専用の受信器 (SC-HLRP1008 or SC-HLRP1004) と組合せて使用します。

定 格

入力信号		HD-SDI（Full HD 1.5G）、BNC（75Ω） Audio 対応せず
入力伝送距離		（カメラと送信器間の距離）最大 25m（5C-FB にて）/Full HD：1.5G 時
出力信号		EX-SDI 信号（注：EX-LINK 信号と DC48V 電源を重畳）、BNC（75Ω）
出力伝送距離		EX-LINK 方式採用： 最大 400m（5C-FB にて）/Full HD：1.5G 時
入力電源		（受信器からの DC48V 供給にて動作）
出力電源		DC12V（最大 10W）カメラ供給用として出力
本体消費電力		1.5 W（但し、カメラを含まない）
出力電源端子		2pin ターミナルブロック
表示	緑色	点灯：カメラからの HD-SDI 信号受信時
	黄色	点灯：受信器側から受電時
動作周囲温度/湿度		-10℃～+50℃、30%～80%（RH、非結露）
外形寸法		85（W）× 21.5（H）× 33（D）mm
重 量		約 54g
延長用レピータ		SC-HLR01DW or SC-HLR01P（何れも EX-LINK 方式対応型）

外形寸法

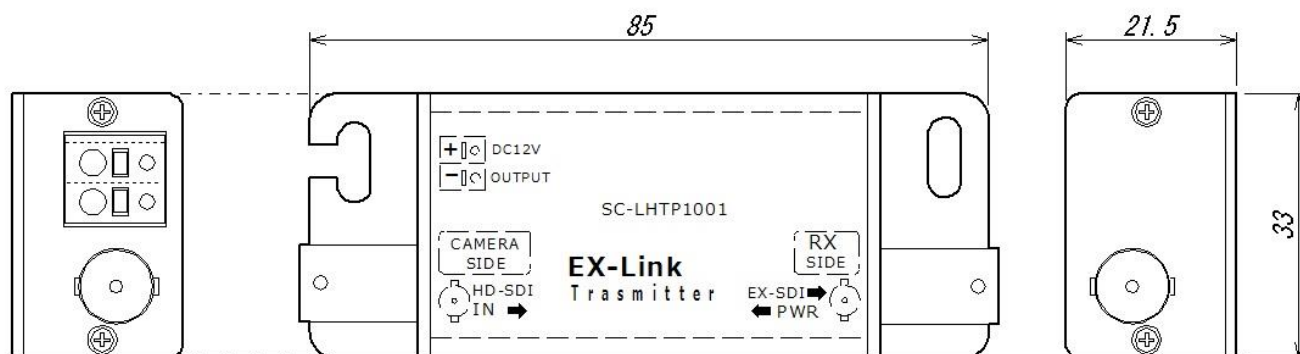

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
ACC		2014. 10. 8	0