

SC-MAC04 rev.2


「アナログHD信号ダウンコンバーター」




主な特徴

- 入力 : AnalogHD (TVI or AHD or CVI) x 4CH
- 出力 :
 - 1) CVBS(アナログ)出力 各チャンネル x 1 (計4ポート)
 - 2) AnalogHDスルーアウト x 各チャンネル (計4ポート)

外観図

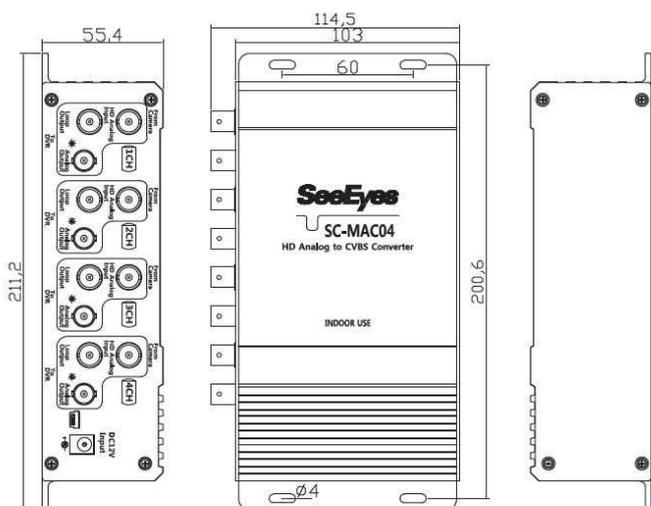

接続図

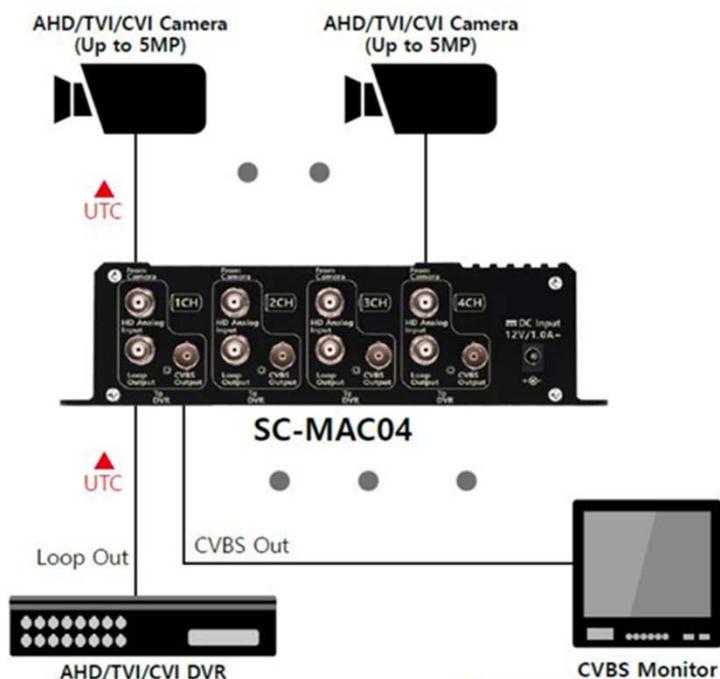

製品仕様

HDアナログ入力	1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz 2560×1440 25/30Hz, 2592×1944 12/20Hz	
Loop出力解像度	1280×720p 25/30Hz, 1920×1080p 25/30Hz 2560×1440 25/30Hz, 2592×1944 12/20Hz	
CVBS出力解像度	NTSC, PAL	
消費電力	3.84W(DC12V/320mA)	
接続端子	HDアナログ入力	BNC-F 75Ω
	Loop接続	BNC-F 75Ω
	アナログ出力	500M(5C-2V) / 200M(3C-2V)
LED	赤色	電源入力時
	緑色	信号入力時
動作温度	-10°C ~ +50°C	
動作湿度	20 ~ 80%RH	
材質	アルミ	
重量	670 g	
外形寸法	103(幅) × 55 (高さ) × 211 (奥行き) mm	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
CON	2020/9/4	0.9