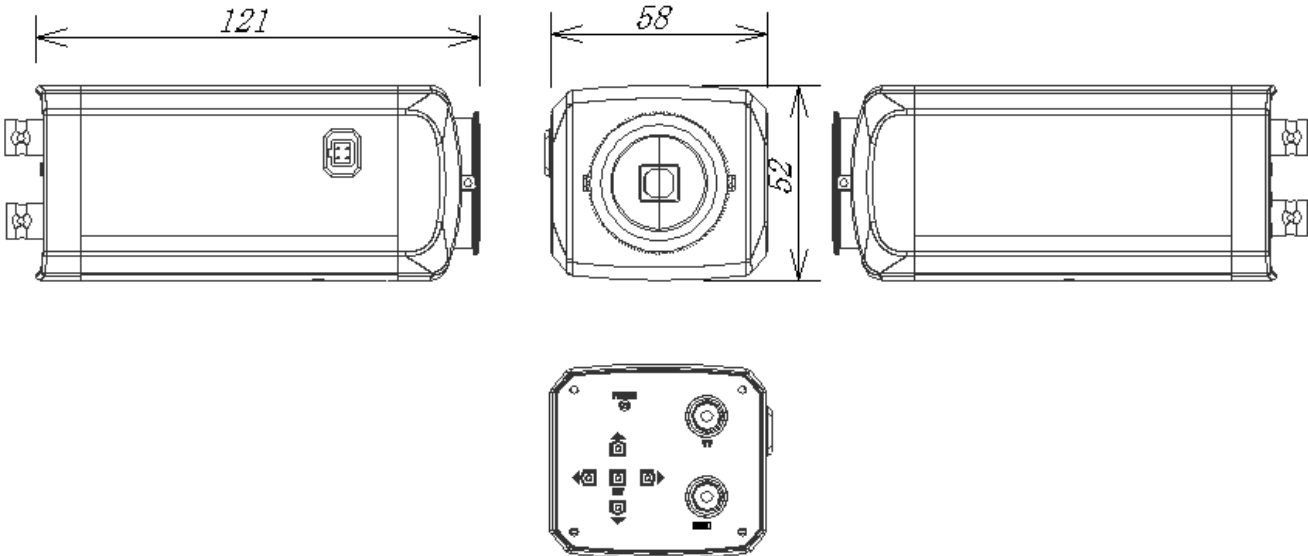


製品仕様書	製 品 名	型 式		
	ワンケーブル高感度カラーカメラ	SCB-2000VPN		
特 長				
* ケーブル1本にカメラ用電源と映像信号を重畳することで通線工事の省力化。 * 次世代 DSP 映像エンジン W- V 搭載による、高解像度 Day&Night カラーカメラ。 * 最低被写体照度：カラー0.05Lx/電子増感 0.0001Lx(F1.2)。 * DIS(デジタル映像安定機能)により、振動などによる映像の揺れを補正。 * 電子式による自動 Day/Night 切替機能。				
定 格				
撮 像素子		1/3 型 垂直ダブルデンシティ・インターラインカラーCCD		
画 素 数		総画素数 811(H)×508(V) 有効画素数 768(H)×494(V)		
同 期 方 式		内部同期		
映 像 出 力		VBS：1.0Vp-p 75Ω BNC (カメラコントロールから)		
水 平 解 像 度		カラー：600 TV 本		
最低照度(AGC:ON)		0.05Lx (F1.2) 電子増感時：0.0001Lx		
S/N (AGC:OFF)		52dB 以上		
A G C		高 / 低 / OFF		
電 子シャッター		フリッカーレス or 自動(1/60 秒)		
電 子 増 感		ON/OFF (制御選択 ×2～×256)		
Day & Night		自動 (電子式) /OFF		
B L C		ON/OFF		
D I S		デジタル・イメージスタビライザ機能内蔵 (ON/OFF)		
デジタル・ズーム		ON/OFF (制御選択 ×1～×10)		
ホワイトバランス		ATW / AWC / 手動選択 (1800 ° K～10500 ° K)		
レンズマウント		C Sマウント (Cマウント時アダプタ使用)		
オートアイリス		DC/Video 切替		
S S N R		サムスン・スーパーノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル切替)		
モーション検出		ON/OFF 感度別に8領域の設定可能、 外部出力 1系統		
マスキング		ON/OFF 8領域設定可能		
O S D		内蔵		
電 源		専用カメラコントローラ (TBP-9LJ) から供給 (DC27V)		
動作周囲温度/湿度		-10℃～+50℃、30%～80% (RH, 非結露)		
外 形 寸 法		58(W)×52(H)×121(D) mm		
重 量		約 330		
付 属 品		取扱説明書、オートアイリスレンズ接続プラグ、Cマウントアダプター		
区 分	 株式会社 ティービーアイ		発 行	改 版
CAM			2011.01.21	0

製品仕様書	製 品 名	型 式		
	ワンケーブル高感度カラーカメラ	SCB-2000VPN		
外形寸法				
				
区 分	 株式会社 ティービーアイ		発 行	改 版
CAM			2011.01.21	0