
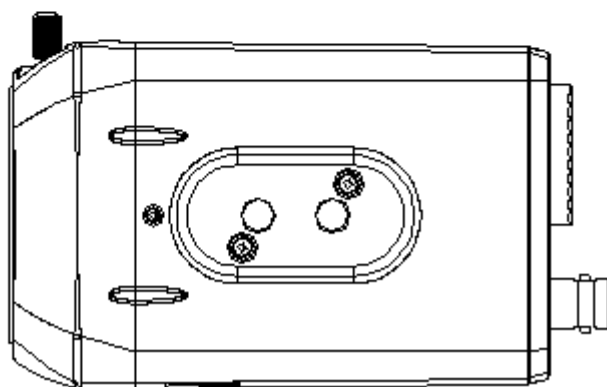
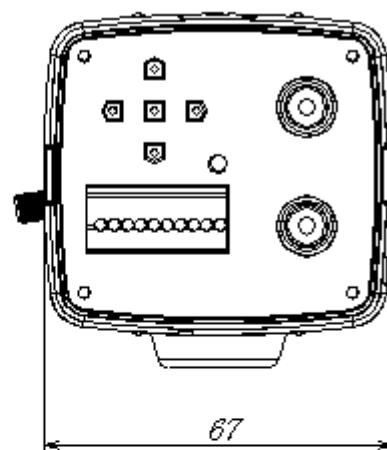


製品仕様書	製 品 名	型 式																																																															
	ワンケーブル Day&Night・WDR カメラ	SCB-3000VPN																																																															
特 長																																																																	
* ケーブル1本にカメラ用電源と映像信号を重畳することで通線工事の省力化。 * 最新 DSP 映像エンジン SV-V搭載による、高解像度WDR機能付き Day&Night カメラ。 * 最低被写体照度：カラー0.3Lx/電子増感 0.0006Lx、モノクロ 0.01Lx/電子増感 0.00002Lx (何れも F1.2)。 * VPS (Virtual Progressive Scan 機能) により、フィールド間の移動物体が静止画再生時にぶれない機能。 * DIS (デジタル映像安定機能) により、振動などによる映像の揺れを補正。 * ICR (赤外カットフィルター切替方式) による Day&Night 機能。																																																																	
定 格																																																																	
<table><tr><td>撮 像素子</td><td>1/3 型 垂直ダブルデンシティ・インターラインカラーCCD</td></tr><tr><td>画 素 数</td><td>総画素数 811 (H) × 508 (V) 有効画素数 768 (H) × 494 (V)</td></tr><tr><td>同 期 方 式</td><td>内部同期</td></tr><tr><td>映 像 出 力</td><td>VBS : 1.0Vp-p 75Ω 1系統</td></tr><tr><td>水 平 解 像 度</td><td>カラー：600TV 本 白黒：700TV 本</td></tr><tr><td>最低照度 (AGC:ON)</td><td>カラー：0.3Lx、白黒：0.01Lx (F1.2) 電子増感時：カラー：0.0006Lx、白黒：0.00002Lx (F1.2)</td></tr><tr><td>S/N (AGC:OFF)</td><td>52dB 以上</td></tr><tr><td>A G C</td><td>高 / 低 / OFF</td></tr><tr><td>電 子シャッター</td><td>フリッカーレス/自動(1/60 秒)/ESC/Manual/External</td></tr><tr><td>電 子 増 感</td><td>ON/OFF (制御選択 ×2～×512)</td></tr><tr><td>Day & Night</td><td>自動 (ICR フィルター切替式) /Color/BW/EXT</td></tr><tr><td>B L C</td><td>ON/OFF</td></tr><tr><td>S S D R</td><td>ON/OFF (黒レベルを補正し、画面全体を明るくする機能)</td></tr><tr><td>W D R</td><td>52 dB (ON/OFF)</td></tr><tr><td>D I S</td><td>デジタル・イメージスタビライザ機能内蔵 (ON/OFF)</td></tr><tr><td>V P S</td><td>ON/OFF</td></tr><tr><td>デジタル・ズーム</td><td>ON/OFF (制御選択 ×1～×16)</td></tr><tr><td>ホワイトバランス</td><td>ATW / AWC / 手動選択 (1800° K～10500° K)</td></tr><tr><td>レンズマウント</td><td>C Sマウント (Cマウント時アダプタ使用)</td></tr><tr><td>オートアイリス</td><td>DC/Video 切替</td></tr><tr><td>S S N R</td><td>サムスン・スパーノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル切替)</td></tr><tr><td>モーション検出</td><td>Detection/Tracking/Fixed-Moved/OFF の選択機能あり、外部出力 1系統</td></tr><tr><td>マスキング</td><td>ON/OFF 12 領域設定可能</td></tr><tr><td>O S D</td><td>内蔵 (RS-485 通信により設定可能)</td></tr><tr><td>Coaxial Cont.</td><td>OSD 設定可能。 但し、対応 DVR or 専用操作器 (SPC-300) による</td></tr><tr><td>電 源</td><td>専用カメラコントローラ (TBP-9LJ) から供給 (DC27V)</td></tr><tr><td>消 費 電 力</td><td>最大 4 W</td></tr><tr><td>動作周囲温度/湿度</td><td>-10℃～+50℃、30%～90% (RH、非結露)</td></tr><tr><td>外 形 寸 法</td><td>66 (W) × 61 (H) × 102 (D) mm</td></tr><tr><td>重 量</td><td>約 310g</td></tr><tr><td>付 属 品</td><td>取扱説明書、オートアイリスレンズ接続プラグ、Cマウントアダプター</td></tr></table>				撮 像素子	1/3 型 垂直ダブルデンシティ・インターラインカラーCCD	画 素 数	総画素数 811 (H) × 508 (V) 有効画素数 768 (H) × 494 (V)	同 期 方 式	内部同期	映 像 出 力	VBS : 1.0Vp-p 75Ω 1系統	水 平 解 像 度	カラー：600TV 本 白黒：700TV 本	最低照度 (AGC:ON)	カラー：0.3Lx、白黒：0.01Lx (F1.2) 電子増感時：カラー：0.0006Lx、白黒：0.00002Lx (F1.2)	S/N (AGC:OFF)	52dB 以上	A G C	高 / 低 / OFF	電 子シャッター	フリッカーレス/自動(1/60 秒)/ESC/Manual/External	電 子 増 感	ON/OFF (制御選択 ×2～×512)	Day & Night	自動 (ICR フィルター切替式) /Color/BW/EXT	B L C	ON/OFF	S S D R	ON/OFF (黒レベルを補正し、画面全体を明るくする機能)	W D R	52 dB (ON/OFF)	D I S	デジタル・イメージスタビライザ機能内蔵 (ON/OFF)	V P S	ON/OFF	デジタル・ズーム	ON/OFF (制御選択 ×1～×16)	ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動選択 (1800° K～10500° K)	レンズマウント	C Sマウント (Cマウント時アダプタ使用)	オートアイリス	DC/Video 切替	S S N R	サムスン・スパーノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル切替)	モーション検出	Detection/Tracking/Fixed-Moved/OFF の選択機能あり、外部出力 1系統	マスキング	ON/OFF 12 領域設定可能	O S D	内蔵 (RS-485 通信により設定可能)	Coaxial Cont.	OSD 設定可能。 但し、対応 DVR or 専用操作器 (SPC-300) による	電 源	専用カメラコントローラ (TBP-9LJ) から供給 (DC27V)	消 費 電 力	最大 4 W	動作周囲温度/湿度	-10℃～+50℃、30%～90% (RH、非結露)	外 形 寸 法	66 (W) × 61 (H) × 102 (D) mm	重 量	約 310g	付 属 品	取扱説明書、オートアイリスレンズ接続プラグ、Cマウントアダプター
撮 像素子	1/3 型 垂直ダブルデンシティ・インターラインカラーCCD																																																																
画 素 数	総画素数 811 (H) × 508 (V) 有効画素数 768 (H) × 494 (V)																																																																
同 期 方 式	内部同期																																																																
映 像 出 力	VBS : 1.0Vp-p 75Ω 1系統																																																																
水 平 解 像 度	カラー：600TV 本 白黒：700TV 本																																																																
最低照度 (AGC:ON)	カラー：0.3Lx、白黒：0.01Lx (F1.2) 電子増感時：カラー：0.0006Lx、白黒：0.00002Lx (F1.2)																																																																
S/N (AGC:OFF)	52dB 以上																																																																
A G C	高 / 低 / OFF																																																																
電 子シャッター	フリッカーレス/自動(1/60 秒)/ESC/Manual/External																																																																
電 子 増 感	ON/OFF (制御選択 ×2～×512)																																																																
Day & Night	自動 (ICR フィルター切替式) /Color/BW/EXT																																																																
B L C	ON/OFF																																																																
S S D R	ON/OFF (黒レベルを補正し、画面全体を明るくする機能)																																																																
W D R	52 dB (ON/OFF)																																																																
D I S	デジタル・イメージスタビライザ機能内蔵 (ON/OFF)																																																																
V P S	ON/OFF																																																																
デジタル・ズーム	ON/OFF (制御選択 ×1～×16)																																																																
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動選択 (1800° K～10500° K)																																																																
レンズマウント	C Sマウント (Cマウント時アダプタ使用)																																																																
オートアイリス	DC/Video 切替																																																																
S S N R	サムスン・スパーノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル切替)																																																																
モーション検出	Detection/Tracking/Fixed-Moved/OFF の選択機能あり、外部出力 1系統																																																																
マスキング	ON/OFF 12 領域設定可能																																																																
O S D	内蔵 (RS-485 通信により設定可能)																																																																
Coaxial Cont.	OSD 設定可能。 但し、対応 DVR or 専用操作器 (SPC-300) による																																																																
電 源	専用カメラコントローラ (TBP-9LJ) から供給 (DC27V)																																																																
消 費 電 力	最大 4 W																																																																
動作周囲温度/湿度	-10℃～+50℃、30%～90% (RH、非結露)																																																																
外 形 寸 法	66 (W) × 61 (H) × 102 (D) mm																																																																
重 量	約 310g																																																																
付 属 品	取扱説明書、オートアイリスレンズ接続プラグ、Cマウントアダプター																																																																
区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版																																																														
CAM		2011. 4. 25	0																																																														

製品仕様書	製 品 名	型 式
	ワンケーブル Day&Night ・ WDR カメラ	SCB-3000VPN

外形寸法

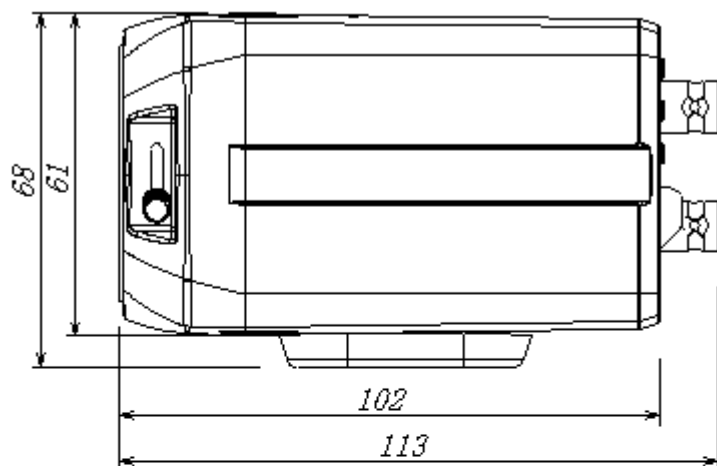

単位：mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2011. 4. 25	0