

製品仕様書	製 品 名	型 式
	フルHD HD-SDI カメラ	SCB-6001N

特 長

- * フルHD (1920×1080、30fI) 対応の Day&Night カメラ。
- * 完全動画像で遅延のない、高解像度での監視を実現。
- * 最低被写体照度：カラー1Lx/電子増感 0.017Lx、モノクロ 0.1Lx/電子増感 0.0017Lx (何れも F1.2)。
- * 豊富なスキャン機能 (1080i/60、1080p/30、720p/60、etc) に対応。
- * ICR (赤外カットフィルター切替方式) による Day&Night 機能。
- * P-IRIS レンズ (M13VP288IR 型との組合せによる) 機能対応




定 格

撮 像 素 子	1/3 型 プログレッシブ・スキャン CMOS
画 素 数	総画素数 2010 (H) x 1108 (V) 有効画素数 1944 (H) x 1092 (V)
同 期 方 式	内部同期
映 像 出 力	SMPTE292M (HD-SDI)、調整用モニター出力 CVBS
最低照度	カラー：1Lx、白黒：0.1Lx (F1.2) 電子増感時：カラー：0.017Lx、白黒：0.0017Lx (×60 時)
S/N (AGC:OFF)	50 dB
A G C	高 / 中 / 低 / OFF
電 子シャッター	フリッカーレス/自動 (1/60 秒) /ESC/Manual
電 子 増 感	ON / OFF (制御選択 ×2~×60)
Day & Night	自動 (ICR フィルター切替式) / Color / BW / EXT
B L C	OFF / User-BLC / HLC / WDR
S S D R	ON / OFF (黒レベルを補正し、画面全体を明るくする機能)
デジタル・ズーム	ON / OFF (制御選択 ×1~×16)
ホワイトバランス	ATW / 室内 / 屋外 / AWC / 手動選択 (1700° K~11000° K)
レンズマウント	C S マウント (C マウント時アダプタ使用)
オートアイリス	DC / Manual / P-IRIS
A B F	内蔵 (Auto Back Focus 機能)
S S N R	内蔵 (サムスン・スパーノイズ削減機能：ON/OFF、レベル切替え)
モーション検出	ON / OFF (4 領域設定可能、外部出力：1 系統)
マスキング	ON/OFF 20 領域設定可能
O S D	内蔵 (RS-485 通信により設定可能)
電 源	DC12V (±10%) or AC24V
消 費 電 力	最大 6.0W
動作周囲温度/湿度	-10℃~+50℃、30~90% (RH、非結露)
外 形 寸 法	73 (W) × 67 (H) × 148 (D) mm
重 量	約 320 g
付 属 品	取扱説明書、オートアイリスレンズ接続プラグ C マウントアダプター、調整用映像ケーブル

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2014. 2. 4	2

製品仕様書	製 品 名	型 式
	フルHD HD-SD I カメラ	SCB-6001N

外形寸法

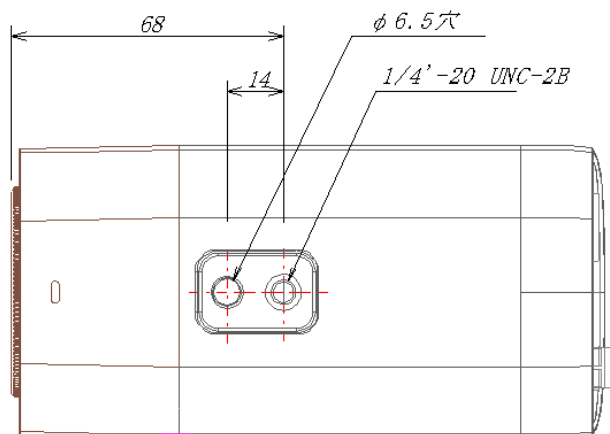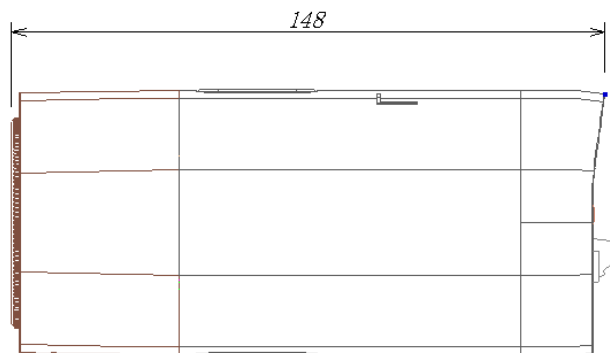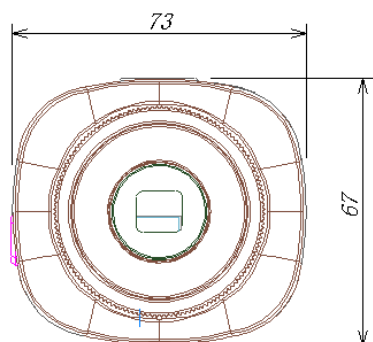

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2014. 2. 4	2