

製品仕様書	製品名	型式
	BOX 型 Day/Night AHD ワンケーブルカメラ	SCB-6003VPN/TE

特長

- * 同軸ケーブル1本にカメラ用電源と映像信号、同軸制御信号を重畳することで通線工事を省力化。
- * ハイビジョン画像に匹敵する、新アナログ高解像度（AHD）方式を採用。
- * 最低被写体照度：カラー0.15Lx/電子増感0.09Lx、モノクロ0.015Lx/電子増感0.009Lx(何れもF1.2)。
- * 1/3インチ、2MピクセルのCMOS撮像素子を採用。
- * ICR（赤外カットフィルター切替方式）によるDay&Night機能。


定格

撮像素子	1/3" 2M CMOS
画素数	総画素数 1956(H) × 1266(V) 有効画素数 1944(H) × 1092(V)
同期方式	内部同期 (H: 33.75kHz / V: 30Hz)
映像出力	AHD出力 or NTSC出力(選択可)、但し、電源重畳入力
走査方式	プログレッシブ・スキャン方式
解像度	1920(H) × 1080(V) 相当
フレームレート	30fps/1080p、30fps/720p 選択可
最低照度(AGC:ON)	カラー: 0.15Lx、白黒: 0.09Lx (F1.2、50IRE) 電子増感時: カラー: 0.015Lx、白黒: 0.009Lx
S/N (AGC:OFF)	52dB 以上
A G C	高 / 低 / OFF
電子シャッター	フリッカーレス/ESC (1~1/12000sec 間で上下限設定方式)
電子増感	ON/OFF (シャッター速度: 1/30~1sec の選択による)
Day & Night	AUTO / COLOR / B/W 選択可 (ICR 自動切替え方式)
B L C	ON/OFF
W D R	D-WDR 方式 (デジタル補正による簡易方式)
D I S	デジタル・イメージスタビライザ機能内蔵 (ON/OFF)
D e f o g	OFF/AUTO/Manual (霧の影響を改善する機能)
ホワイトバランス	ATW / 屋内 / 屋外 / AWC / 手動 (1800° K~10500° K)
レンズマウント	C Sマウント (Cマウント時アダプタ使用)
オートアイリス	DC/Video 切替え
S S N R	サムスン・スパーノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル切替え)
動き検出機能(MD)	ON/OFF 選択可、4領域設定可能、検出出力: 外部出力可。
プライバシーマスキング	ON/OFF 選択可、4領域設定可能
O S D	内蔵 (RS-485/Coaxial 制御により遠隔設定可能)
カメラ制御	同軸制御: ACP (アナログ・コキシャル・プロトコル)、RS-485: Samsun-T、Pelco-D、他
電源	専用のAHD VPカメラユニットによる
消費電力	最大4.5W
動作周囲温度/湿度	-10℃~+55℃、30%~90% (RH、非結露)
外形寸法	68.4(W) × 59.6(H) × 92.7(D) mm
重量	約 198 g (レンズ含まない)
付属品	取扱説明書

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2016.6.23	0

製品仕様書	製品名	型式
	BOX 型 Day/Night AHD ワンケーブルカメラ	SCB-6003VPN/TE

外形寸法

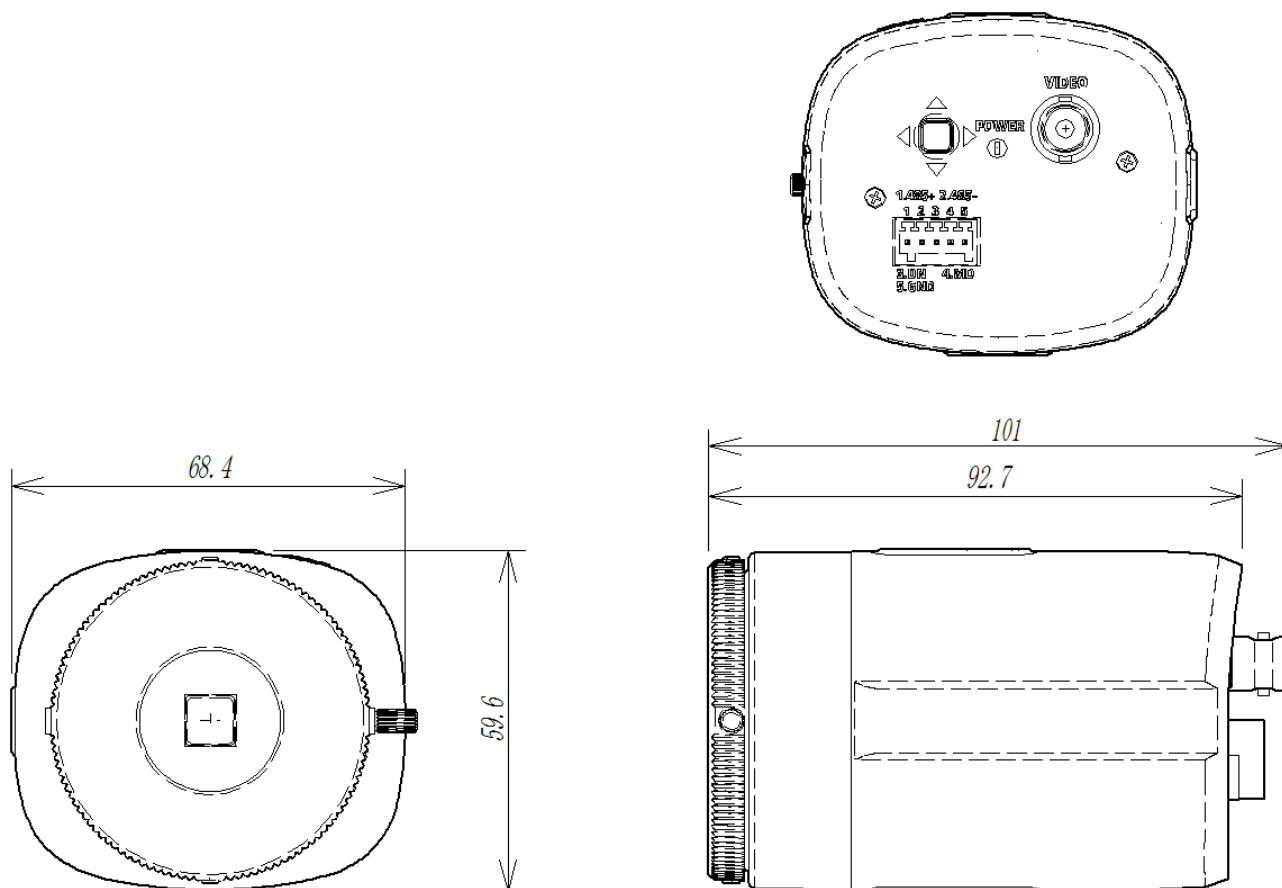

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 TB-eye 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2016. 6. 23	0