

製品仕様書	製 品 名	型 式
	ワンケーブル電子方式 D&N カラーカメラ	SCD-2080EVPN


特 長

- * 最新の DSP 映像エンジン W-V 搭載、ワンケーブル型の高解像度ドームカメラ。
- * DIS(デジタル映像安定機能)により、振動などによる映像の乱れを補正いたします。
- * 広角対応バリフォーカルレンズ装備、3 軸回転機構により最適な画角を確保できます。
- * 電子切替方式による Day&Night 機能。

定 格

撮 像 素 子	1/3 型 Super HAD CCD
画 素 数	総画素数 811 (H) × 508 (V) 有効画素数 768 (H) × 494 (V)
同 期 方 式	内部同期 / 電源同期
映 像 出 力	VBS : 1.0Vp-p 75Ω
水 平 解 像 度	カラー : 600TV 本 白黒 : 700TV 本
最低照度 (AGC:ON)	カラー : 0.15Lx 電子増感 : 0.0003Lx F:1.2
S/N (AGC:OFF)	52dB 以上
A G C	高 / 低 / OFF
電 子シャッター	ESC / 自動 (1/60 秒) / フリッカーレス (1/100 秒) / マニュアル 選択可
電 子 増 感	ON / OFF (制御選択 × 2 ~ × 512)
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動選択 (1700K ~ 11000K)
レ ン ズ	3.57 倍バリフォーカルオートアイリスレンズ f=2.8mm~10mm (F1.2)
画 角	水平 : 28~94.4° 垂直 : 21~69.2°
S S N R	サムスンスーパーノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル調整)
S S D R	ON/OFF
監視角度調整範囲	水平 : 0° ~ 352° 垂直 : 0° ~ 73° 回転 : 0° ~ 348°
電 源	DC22V~27V (専用カメラコントローラ TBP-9LJ から供給) 最大 3.5W
動作周囲温度/湿度	-10℃~+50℃、30%~90% (RH, 非結露)
外 形 寸 法	φ116mm × 93 (H) mm 、345g
付 属 品	取扱説明書、M4 タッピングネジ × 3、設置用映像出力ケーブル

外形寸法

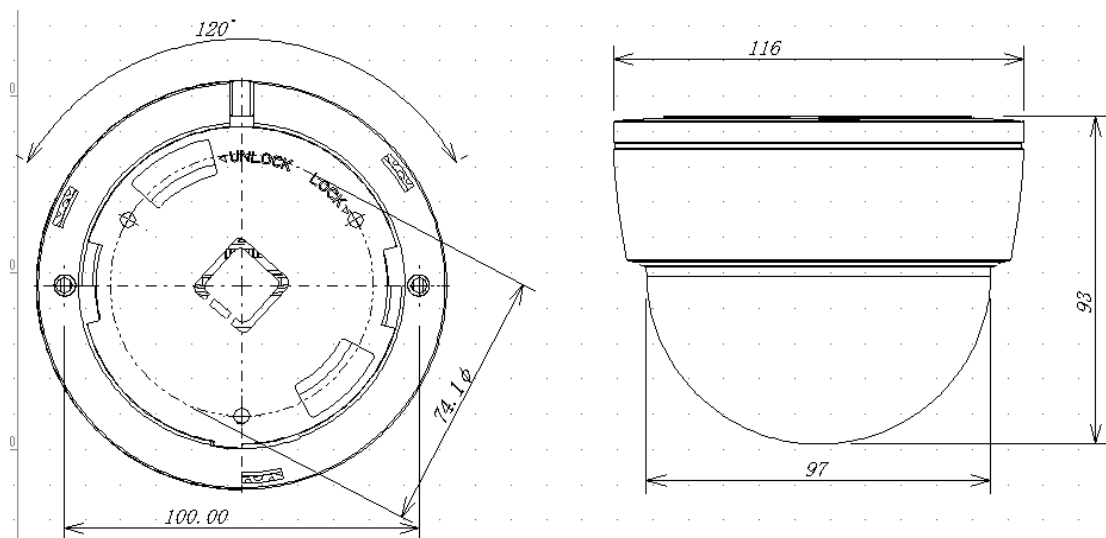

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2011. 4. 21	1