

製品仕様書	製品名	型式
	ドームカメラ	SCD-2080N


特長

- * 最新の DSP 映像エンジン W-V 搭載、高解像度ドームカメラ。
- * DIS (デジタル映像安定機能) により、振動などによる映像の乱れを補正いたします。
- * 広角対応バリフォーカルレンズ装備、3 軸回転機構により最適な画角を確保できます。
- * ICR (赤外カットフィルター切替方式) による Day&Night 機能。

定格

撮像素子	1/3 型 Super HAD CCD
画素数	総画素数 811 (H) × 508 (V) 有効画素数 768 (H) × 494 (V)
同期方式	内部同期 / 電源同期
映像出力	VBS : 1.0Vp-p 75Ω
水平解像度	カラー : 600TV 本 白黒 : 700TV 本
最低照度 (AGC:ON)	カラー : 0.15Lx 白黒 : 0.01Lx 電子増感 : 0.00002Lx F:1.2
S/N (AGC:OFF)	52dB 以上
A G C	高 / 低 / OFF
電子シャッター	ESC / 自動 (1/60 秒) / フリッカーレス (1/100 秒) / マニュアル 選択可
電子増感	ON / OFF (制御選択 × 2 ~ × 512)
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動選択 (1700K ~ 11000K)
レンズ	3.57 倍バリフォーカルオートアイリスレンズ f=2.8mm~10mm (F1.2)
画角	水平 : 28~94.4° 垂直 : 21~69.2°
SSNR	サムスンスーパーノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル調整)
SSDR	ON/OFF
監視角度調整範囲	水平 : 0° ~ 352° 垂直 : 0° ~ 73° 回転 : 0° ~ 348°
Coaxial Cont.	OSD 設定可能。但し、対応 DVR or 専用操作器 (SPC-300) による
電源	DC12V (±10%) / AC24V 最大 3.5W
動作周囲温度/湿度	-10°C ~ +50°C、30% ~ 90% (RH、非結露)
外形寸法	φ116mm × 93 (H)mm、345g
付属品	取扱説明書、M4 タッピングネジ × 3、設置用映像出力ケーブル

外形寸法

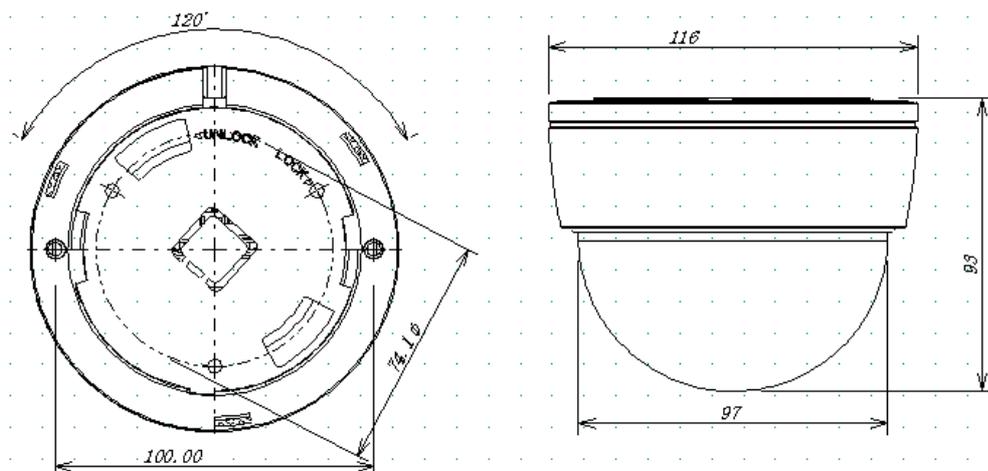

区分		発行	改版
CAM		2011.4.17	1