

製品仕様書	製 品 名	型 式
	ドームカメラ	SCD-3080N


特 長

- * 最新のDSP映像エンジンSV- 搭載、高解像度ドームカメラ。
- * VPS(バーチャルプログレッシブスキャン)により、静止画像におけるフィールド間のブレを改善します。
- * 広角対応バリフォーカルレンズ装備、3軸回転機構により最適な画角を確保できます。
- * ICR (赤外カットフィルター切替方式) によるDay&Night 機能。

定 格

撮 像 素 子	1/3 型 垂直ダブルデンシティ・インターラインカラーCCD
画 素 数	総画素数 811(H) × 508(V) 有効画素数 768(H) × 494(V)
同 期 方 式	内部同期 / 電源同期
映 像 出 力	VBS : 1.0Vp-p 75Ω
水 平 解 像 度	カラー : 560TV 本 白黒 : 680TV 本
最低照度(AGC:ON)	カラー : 0.3Lx 白黒 : 0.01Lx 電子増感 : 0.00002Lx F:1.2
S / N (AGC:OFF)	52dB 以上
A G C	高 / 低 / OFF
電 子シャッター	ESC / 自動 (1/60 秒) / フリッカーレス (1/100 秒) / マニュアル 選択可
電 子 増 感	ON / OFF (制御選択×2 ~ ×512)
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動選択(1700K ~ 11000K)
レ ン ズ	3.9 倍バリフォーカルオートアイリスレンズ f=2.8mm ~ 11mm (F1.2)
画 角	水平 : 26 ~ 94 ° 垂直 : 20 ~ 67 °
S S N R	サムスンスーパーノイズ削減機能内蔵(ON/OFF、レベル調整)
S S D R	ON/OFF
W D R	52 dB
V P S	ON/OFF
監視角度調整範囲	水平 : 0 ° ~ 340 ° 垂直 : 0 ° ~ 73 ° 回転 : 0 ° ~ 340 °
Coaxial Cont.	OSD 設定可能。 但し、対応 DVR or 専用操作器 (SPC-300) による
電 源	DC12V (± 10%) / AC24V (± 10%) 最大 3.5W
動作周囲温度/湿度	-10 ~ +50 、 30% ~ 90% (RH, 非結露)
外 形 寸 法	φ116mm × 93(H)mm 、 365g
付 属 品	取扱説明書、M4 タッピングネジ×3、設置用映像出力ケーブル

外形寸法

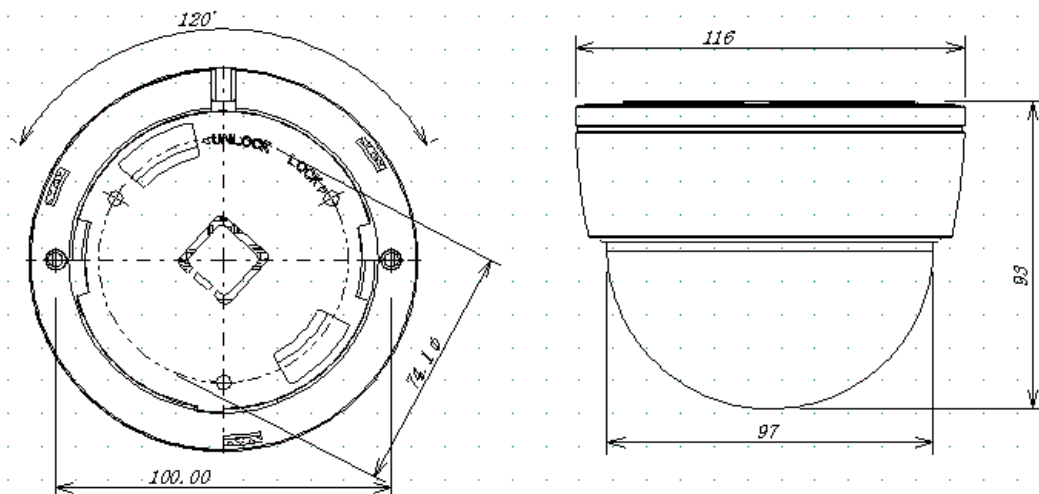

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2011.4.19	0