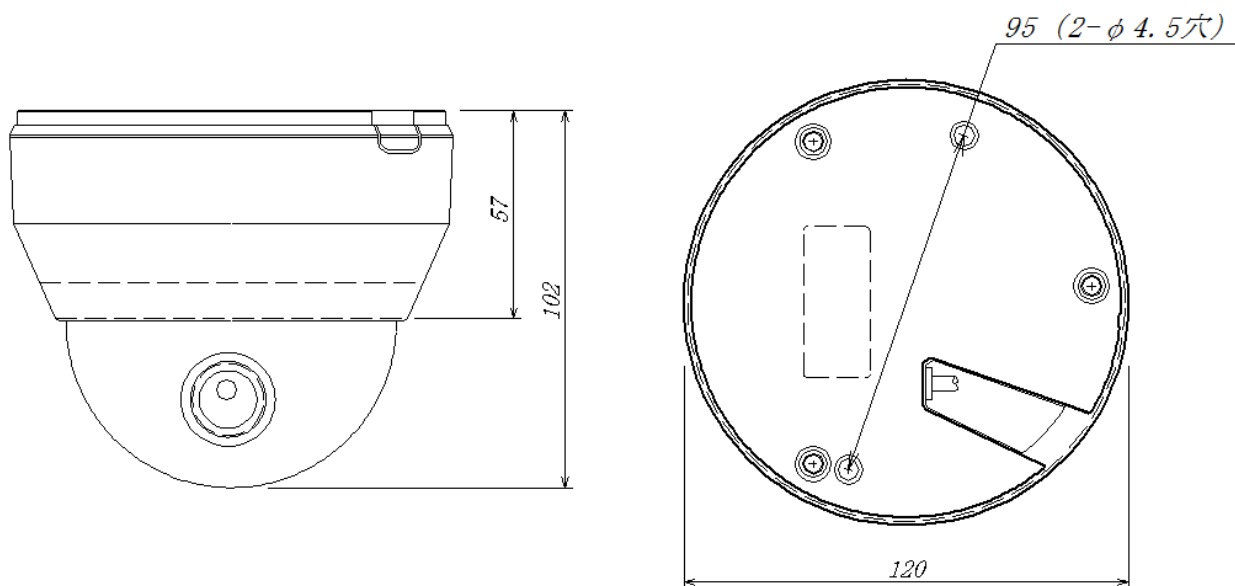


製品仕様書	製 品 名	型 式		
	1280H 超高解像度 Day&Night ドームカメラ	SCD-5080N		
特 長				
* 最新 DSP 映像エンジン (W-VII) 搭載による、高解像度 Day&Night カメラ。				
* 最低被写体照度：カラー0.05Lx/電子増感 0.001Lx、モノクロ 0.05Lx/電子増感 0.001Lx (何れも F1.4)。				
* 最新の DVR (SRD-476/876/1656/1676) と組合せる事により、従来に無い高解像度の画像を実現。				
* 1/3 インチ、1.3M ピクセルの CMOS 撮像素子を採用。				
* 電子切換方式による Day&Night 機能。3 軸調整機構。				
定 格				
撮 像素 子		1/3” 1.3M CMOS		
画 素 数		総画素数 1312 (H) × 1069 (V) 有効画素数 1305 (H) × 1049 (V)		
同 期 方 式		内部同期		
走 査 方 式		プログレッシブ・スキャン方式		
映 像 出 力		VBS：1.0Vp-p 75Ω 1系統		
水 平 解 像 度		カラー：1000TV 本、白黒：1000TV 本 (SRD-476/876/1656/1676 と組合せ時)		
最低照度 (AGC:ON)		カラー：0.05Lx、白黒：0.05Lx (F1.4) 電子増感時：カラー：0.001Lx、白黒：0.001Lx (×60)		
S/N (AGC:OFF)		52dB 以上		
A G C		高 / 低 / OFF		
電 子シャッター		フリッカーレス/ESC (1/60～1/12000sec 間で上下限設定方式)		
電 子 増 感		ON/OFF (制御選択 ×2～×60：シャッター速度 1/30～1sec の選択による)		
Day & Night		自動 (電子切替方式) /Color/BW		
B L C		ON/OFF		
S S D R		ON/OFF (黒レベルを補正し、画面全体を明るくする機能)		
D I S		デジタル・イメージスタビライザ機能内蔵 (ON/OFF)		
D e f o g		OFF/AUTO/Manual (霧の影響を改善する機能)		
デジタル・ズーム		ON/OFF (制御選択 ×1～×16)		
ホワイトバランス		ATW / AWC / 手動選択 (1800° K～10500° K)		
レ ン ズ		3.3 倍バリフォーカルオートアイリスレンズ内蔵 f=3mm～10mm (F1.4)		
画 角		水平： 26.5～82.0° 垂直： 19.9～59.7°		
S S N R		サムスン・スパーノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル切替え)		
画 像 解 析		Tampering/Motion//OFF、		
マスキング		ON/OFF 24 領域設定可能		
O S D		内蔵 (Coaxial 制御により遠隔設定可能)		
通 信		Coaxial 制御 (Pelco-C)		
電 源		DC12V (±10%) or AC24V		
消 費 電 力		最大 3.5W		
動作周囲温度/湿度		-10℃～+55℃、30%～80% (RH, 非結露)		
外 形 寸 法		φ120×102 (H) mm		
重 量		約 520g		
付 属 品		取扱説明書、取付ネジ 2 本、テンプレート		
区 分	 株式会社 ティービーアイ		発 行	改 版
CAM			2014. 9. 9	4

製品仕様書	製 品 名	型 式	
	1280H 超高解像度 Day&Night ドームカメラ	SCD-5080N	
外形寸法			
			
単位 : mm			
※ 本仕様は予告なく変更することがあります。			
区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2014. 9. 9	4