

製品仕様書	製品名	型式
	ワンケーブル超高解像度 Day/Night ドームカメラ	SCD-5080VPN

特長

- * 最新 DSP 映像エンジン (W-VII) 搭載による、ワンケーブル型の超高解像度 Day&Night カメラ。
- * 最低被写体照度：カラー0.05Lx/電子増感0.001Lx、モノクロ0.05Lx/電子増感0.001Lx(何れもF1.4)。
- * 最新の DVR (SRD-476/876/1656/1676) と組合せる事により、従来に無い高解像度の画像を実現。
- * 1/3 インチ、1.3M ピクセルの CMOS 撮像素子を採用。
- * 電子切換方式による Day & Night 機能。3軸調整機構。


定格

撮像素子	1/3" 1.3M CMOS
画素数	総画素数 1312(H) × 1069(V) 有効画素数 1305(H) × 1049(V)
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ・スキャン方式
映像出力	VBS : 1.0Vp-p 75Ω BNC (注: カメラコントロールから出力)
水平解像度	カラー: 1000TV 本、白黒: 1000TV 本 (SRD-476/876/1656/1676 と組合せ時) (但し、カメコンの周波数特性に依存する)
最低照度 (AGC:ON)	カラー: 0.05Lx、白黒: 0.05Lx (F1.4, 50IRE) 電子増感時: カラー: 0.001Lx、白黒: 0.001Lx (×60)
S/N (AGC:OFF)	52dB 以上
A G C	高 / 低 / OFF
電子シャッター	フリッカーレス/ESC (1/60~1/12000sec 間で上下限設定方式)
電子増感	ON/OFF (制御選択 ×2~×60: シャッター速度 1/30~1sec の選択による)
Day & Night	自動 (電子切替方式) /Color/BW
B L C	ON/OFF
S S D R	ON/OFF (黒レベルを補正し、画面全体を明るくする機能)
D I S	デジタル・イメージスタビライザ機能内蔵 (ON/OFF)
D e f o g	OFF/AUTO/Manual (霧の影響を改善する機能)
デジタル・ズーム	ON/OFF (制御選択 ×1~×16)
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動選択 (1800° K~10500° K)
レンズ	3.3倍バリアフォーカルオートアイリスレンズ内蔵 f=3mm~10mm (F1.4)
画角	水平: 26.5~82.0° 垂直: 19.9~59.7°
3軸回転角	パン: 0 ~ 354°、チルト: 0 ~ 68°、回転: 0 ~ 355°
S S N R	サムスン・スパーノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル切替え)
画像解析	Tampering/Motion//OFF、
マスキング	ON/OFF 24領域設定可能
O S D	内蔵
電源	専用カメラコントローラ (TBP-9LJ-A or TBP-8J-B) から供給 (DC27V)
消費電力	約 6.5W (0.24A/27V)
動作周囲温度/湿度	-10°C~+50°C、30%~80% (RH, 非結露)
外形寸法	φ120×102(H) mm
重量	約 520g
付属品	取扱説明書、取付けネジ2本、テンプレート

区分	 TB-eye 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2015.4.21	0

製品仕様書	製品名	型式
	ワンケーブル超高解像度 Day/Night ドームカメラ	SCD-5080VPN

外形寸法

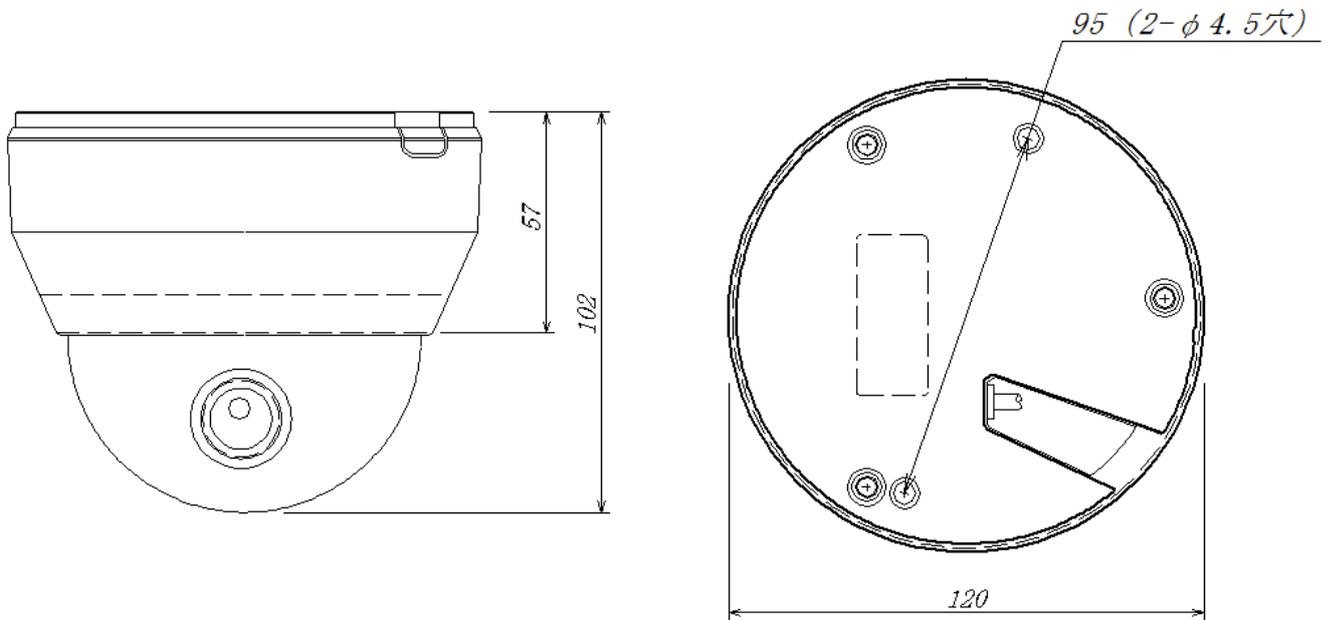

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 TB-eye 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2015. 4. 21	0