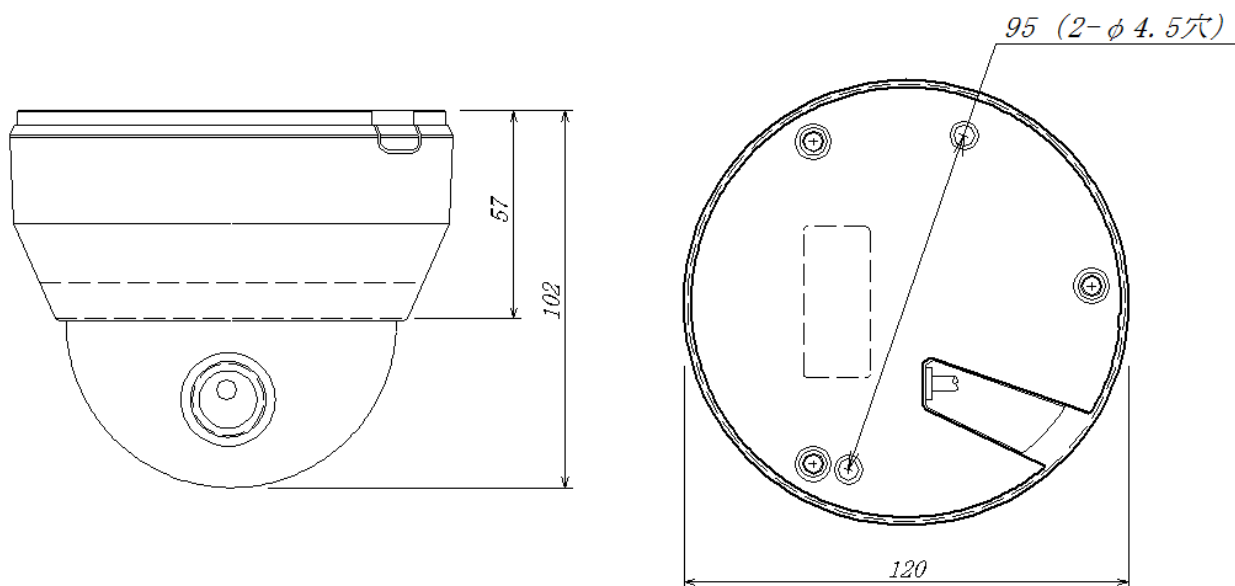


製品仕様書	製 品 名	型 式		
	超高解像度 WDR アナログドームカメラ	SCD-5083N		
特 長				
* 最新 DSP 映像エンジン (W-VII) 搭載による、高解像度WDR機能付き Day&Night カメラ。				
* 最低被写体照度 : カラー0.03Lx/電子増感0.001Lx、モノクロ0.003Lx/電子増感0.0001Lx(何れもF1.2)。				
* 最新の DVR (SRD-476/876/1656/1676) と組合せる事により、従来に無い高解像度の画像を実現。				
* 1/3 インチ、1.3M ピクセルの CMOS 撮像素子を採用し、WDR 機能が120dB と大幅に拡大。				
* ICR (赤外カットフィルター切替方式) による、Day&Night 機能。3軸調整機構。				
定 格				
撮 像素 子	1/3” 1.3M CMOS			
画 素 数	総画素数 1312 (H) × 1069 (V) 有効画素数 1305 (H) × 1049 (V)			
同 期 方 式	内部同期			
走 査 方 式	プログレッシブ・スキャン方式			
映 像 出 力	VBS : 1.0Vp-p 75Ω 1系統			
水 平 解 像 度	カラー : 1000TV 本、白黒 : 1000TV 本 (SRD-476/876/1656/1676 と組合せ時)			
最低照度 (AGC:ON)	カラー : 0.03Lx、白黒 : 0.003Lx (F1.2) 電子増感時 : カラー : 0.001Lx、白黒 : 0.0001Lx (×60)			
S/N (AGC:OFF)	52dB 以上			
A G C	高 / 低 / OFF			
電 子シャッター	フリッカーレス/ESC (1/60~1/12000sec 間で上下限設定方式)			
電 子 増 感	ON/OFF (制御選択 ×2~×60 : シャッター速度 1/30~1sec の選択による)			
Day & Night	自動 (ICR フィルター切替式) /Color/BW/External			
B L C	ON/OFF			
S S D R	ON/OFF (黒レベルを補正し、画面全体を明るくする機能)			
W D R	120 dB (ON/OFF)			
D I S	デジタル・イメージスタビライザ機能内蔵 (ON/OFF)			
D e f o g	OFF/AUTO/Manual (霧の影響を改善する機能)			
デジタル・ズーム	ON/OFF (制御選択 ×1~×16)			
ホワイトバランス	ATW / AWC / 手動選択 (1800° K~10500° K)			
レ ン ズ	3.75 倍バリアフォーカルオートアイリスレンズ内蔵 f=2.8mm~10.5mm (F1.2)			
画 角	水平 : 27.7~91.5° 垂直 : 20.8~68.3°			
S S N R	サムスン・スパーノイズ削減機能内蔵 (ON/OFF、レベル切替え)			
画 像 解 析	Tampering/Motion/Intelligence/OFF、 外部出力: 1 系統 (検出時 0V)			
マスキング	ON/OFF 24 領域設定可能			
O S D	内蔵 (RS-485/Coaxial 制御により遠隔設定可能)			
通 信	RS-485 / Coaxial 制御 (Pelco-C)			
電 源	DC12V (±10%) or AC24V			
消 費 電 力	最大 5.6W			
動作周囲温度/湿度	-10℃~+55℃、30%~90% (RH, 非結露)			
外 形 寸 法	φ120×102 (H) mm			
重 量	約 535g			
付 属 品	取扱説明書、取付ネジ 2 本、補助ビデオ出力ケーブル、テンプレート			
区 分	 株式会社 ティービーアイ		発 行	改 版
CAM			2014.9.9	3

製品仕様書	製 品 名	型 式	
	超高解像度 WDR アナログドームカメラ	SCD-5083N	
外形寸法			
 The technical drawing consists of two views of the SCD-5083N dome camera. The left view is a side profile showing a hemispherical body with a mounting bracket on top. Dimensions are indicated: a height of 57 mm for the upper section and a total height of 102 mm. The right view is a top-down circular view of the dome. It shows a diameter of 120 mm. There are four screws around the perimeter, with a dimension of 95 mm (2-φ4.5) indicating the distance between two opposite screws. A rectangular cutout is visible in the center, and a small rectangular protrusion is on the right side.			
単位 : mm			
※ 本仕様は予告なく変更することがあります。			
区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2014. 9. 9	3