


製品仕様書	製 品 名	型 式		
	ドーム型 IRLED AHD カメラ	SCD-6083RN/TE		
特 長				
* ハイビジョン画像に匹敵する、新アナログ高解像度（AHD）方式を採用。				
* 赤外線照明（IR LED10 個）を内蔵し、夜間でも約 20m の範囲までを監視を可能にします。				
* 1/3 インチ、2M ピクセルの CMOS 撮像素子を採用。				
* 3 軸回転機構を有した、室内専用型です。				
定 格				
撮 像素子	1/3” 2M CMOS			
画 素 数	総画素数 1956 (H) × 1266 (V) 有効画素数 1944 (H) × 1092 (V)			
同 期 方 式	内部同期 (H : 33.75KH z / V : 30Hz)			
映 像 出 力	AHD 出力 or NTSC 出力（選択可）、信号レベル： 1.0Vp-p 75Ω 1 系統			
走 査 方 式	プログレッシブ・スキャン方式			
解 像 度	1920 (H) × 1080 (V) 相当			
フレームレート	30fps/1080p、30fps/720p 選択可			
最低照度 (AGC:ON)	カラー:0.2 Lx (F:1.4、50IRE)、 B/W: 0 Lx (IR 自照モード時)			
I R L E D	LED 数： 10 個、 照明範囲：最大 20 m			
Day & Night	AUTO / COLOR / B/W / 外部 選択可 (ICR 自動切替方式)			
W D R	D-WDR 方式 (デジタル補正による簡易方式)			
A G C	低 / 中 / 高 / OFF 選択可			
電 子シャッター	フリッカーレス/ESC (1～1/12000sec 間で上下限設定方式)			
電 子 増 感	ON/OFF (シャッター速度：1/30～1sec の選択による)			
ホワイトバランス	ATW / 屋内 / 屋外 / AWC / 手動 (1800° K～10500° K)			
レ ン ズ	4.3 倍バリアフォーカル・レンズ内蔵 オートアイリス f=2.8mm～12mm (F1.4)			
画 角	水平：102～32.2° 垂直：54～18.2° (IR 照明の水平照射角：約 40° 固定)			
D e f o g	OFF/AUTO/Manual (霧の影響を改善する機能)			
動き検出機能 (MD)	ON/OFF 選択可、4 領域設定可能、 検出出力：外部出力可。			
プ ラ イ バ シ ー マ ス キ ン ぐ	ON/OFF 選択可、4 領域設定可能			
カ メ ラ 制 御	同軸制御：ACP (アナログ・コアクシアル・プロトコル)			
映像伝送距離	最大 500m (5C-2V / 5C-FB)			
電 源	DC12V (±10%) / AC24V (±10%)、 最大 4.2W (LED ON 時)			
動作周囲温度/湿度	-10℃～+55℃ / 30～90% (RH, 非結露)			
重 量	約 304 g			
外形寸法	φ119.8×98.5 mm、(但し、外形寸法図参照)			
付 属 品	取扱説明書、取付けネジ (2 個)、テンプレート			
区 分	 株式会社 ティービーアイ		発 行	改 版
CAM			2016. 6. 14	1

製品仕様書	製 品 名	型 式
	ドーム型 IRLED AHD カメラ	SCD-6083RN/TE

外形寸法図

単位:mm

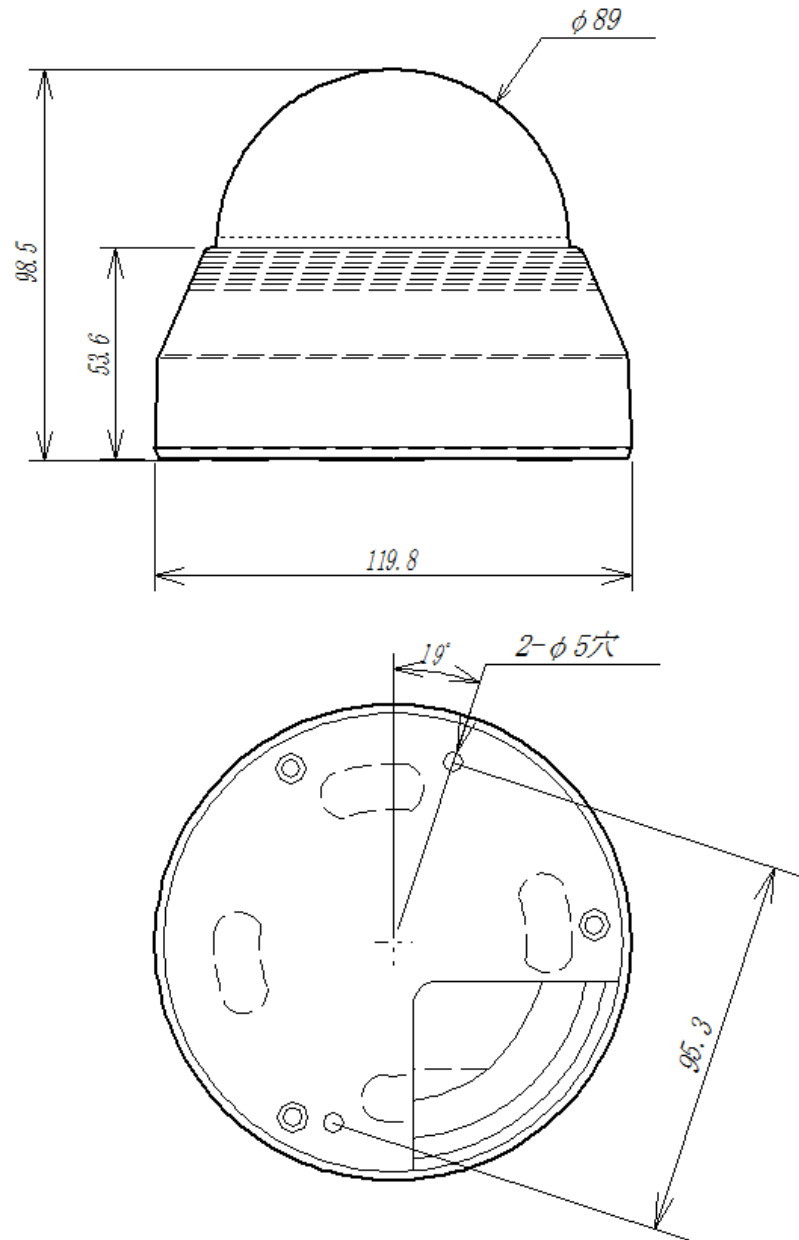

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2016. 6. 14	1