


製品仕様書	製品名	型式
	Day&Night 屋外ハウジング一体型カメラ	SCO-2080N

特長

- * 耐水性能が IP66 で屋外の使用環境に最適です。
- * ICR フィルタ切替方式を採用した、本格的な Day&Night 型カラーカメラです。
- * 3 軸回転機構のカメラホルダーと一体型の構造です。
- * 独自の SSNR 技術により、低照度時の映像からノイズを低減します。
- * バリフォーカルレンズ (f = 2.8 ~ 10.0mm) を内蔵し、広角監視を可能にします。
- * 第 5 世代の DSP (W-) による豊富な機能 (DIS、SSDR、HLC、SSNR 、 etc) を有します。


定格


T V 方式	NTSC 2:1 インターレース 走査周波数 15.734KHz、59.94Hz
撮像素子	1/3 型 Super HAD CCD
画素数	総画素数 811(H) × 508(V) 有効画素数 768(H) × 494(V)
同期方式	内部同期 / 電源同期 (AC24V 使用時)
映像出力	VBS : 1.0Vp-p 75 1 系統
水平解像度	カラー : 560 TV 本 B / W : 600 TV 本
最低照度 (AGC : ON)	カラー : 0.15 Lx (F1.2)、 B / W : 0.01 Lx (F1.2) カラー電子増感時 : 0.0003 Lx (F1.2)、 B / W 電子増感時 : 0.00002 Lx (F1.2)
Day & Night	AUTO / COLOR / B/W 選択可 (ICR 自動切替方式)
S / N (AGC : OFF)	52 dB 以上
A G C	LOW / HIGH / OFF 選択可
電子シャッター	ESC / AUTO (1/60 秒) / フリッカーレス (1/100 秒) 選択可
電子増感	OFF / ON (選択範囲 : × 2 ~ × 512)
ホワイトバランス	ATW (Outdoor / Indoor) / AWC / 手動選択 (範囲 : 1700K ~ 11000K)
レンズ	バリフォーカルレンズ内蔵 オートアイリス f = 2.8mm ~ 10.0mm (F1.2)
SSNR	サムスンスーパーノイズ削減機能 (SSNR) ON / OFF 選択可
画角	水平 : 28 ~ 94.4 ° 垂直 : 21 ~ 69.2 °
動き検出機能 (MD)	ON / OFF 選択可 8 領域設定可能、検出出力 : 画面表示のみ
ブラバシマスキング機能	ON / OFF 選択可 12 領域設定可能
カメラ設定機能	OSD による設定機能を内蔵。リモートコントローラ (SCC-101) により設定可
シリアル I / F	RS-485 (プロトコル : STW、PELCO-D、他。但し、カメラの OSD のリモート設定用)
Coaxial Cont.	OSD 設定可能。但し、対応 DVR or 専用操作器 (SPC-300) による
カメラタイトル	英数文字表示、カメラ ID : 0 ~ 255 設定可能
耐水環境	IP66
電源	DC10.2V ~ 26.4V / AC24V 最大 3.5W
動作周囲温度 / 湿度	-10 ~ +50 °C、20% ~ 80% (RH、非結露)
重量	約 1K g (カメラホルダー部含む)
外形寸法	86(W) × 86(H) × 314(D) mm、(但し、外形寸法図参照)
付属品	取扱説明書、カメラフード (サンシールド、専用ネジ 1 個付)、取付けネジ (3 個)、L 型 6 角レンチ

区分		発行	改版
CAM		2010.7.23	02

製品仕様書	製品名	型式
	Day&Night 屋外ハウジング一体型カメラ	SCO-2080N

外形寸法図

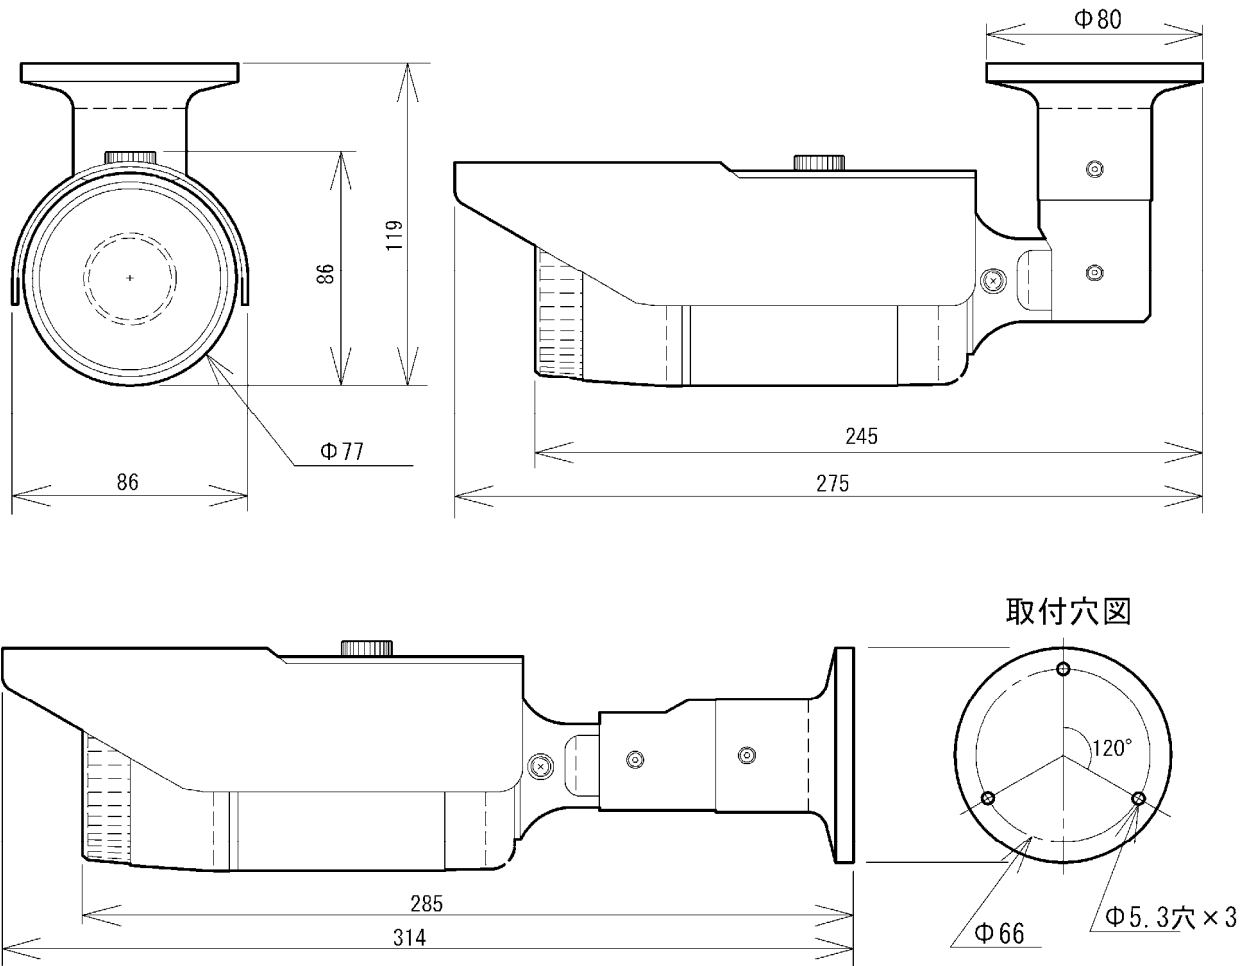

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2010.7.23	02