


製品仕様書	製 品 名		型 式		
	高性能 IR LED カメラ		SCO-2080RN		
特 長					
* 赤外線照明（IR LED）を内蔵し、全く明かりの無い夜間での監視を可能にしたボックス型カメラです。 * 赤外照明は、約 50m の範囲までを監視可能にします。 * 防水性能が IP66 で屋外の使用環境に最適です。 * ICR フィルタ切替方式を採用した、本格的な Day&Night 型カラーカメラです。 * 3 軸回転機構のカメラホルダーと一体型の構造です。 * 独自の SSNR 技術により、低照度時の映像からノイズを低減します。 * バリフォーカルレンズ（f=2.8～10.0mm）を内蔵し、昼間の広角監視を可能にします。					
定 格					
T V 方 式		NTSC 2:1 インターレース 走査周波数 15.734kHz、59.94Hz			
撮 像素 子		1/3 型 Super HAD CCD			
画 素 数		総画素数 811(H)×508(V) 有効画素数 768(H)×494(V)			
同 期 方 式		内部同期 / 電源同期			
映 像 出 力		VBS：1.0Vp-p 75Ω 1系統			
水 平 解 像 度		カラー：600 TV 本 B/W：700 TV 本			
最低照度(AGC:ON)		カラー：0.15 Lx (F:1.2)、 B/W：0 Lx (IR 自照モード時) カラー電子増感時： 0.0003 Lx (F:1.2)			
I R L E D		LED 数：32 個 照明範囲：最大 50m			
IR LED 切替条件		点灯：周辺照度 約 1Lx 以下、消灯：周辺照度 約 5 Lx 以上			
Day & Night		AUTO / COLOR / B/W 選択可 (ICR 自動切替方式)			
S/N (AGC:OFF)		50 dB 以上			
A G C		LOW / HIGH / OFF 選択可			
電 子シャッター		ESC / 自動 (1/60 秒) /フリッカーレス (1/100 秒)/マニュアル 選択可			
電 子 増 感		OFF / ON(選択範囲：×2～×512)			
ホワイトバランス		ATW / AWC / 手動選択(範囲：1800K～10500K)			
レ ン ズ		バリフォーカル・レンズ内蔵 オートアイリス f=2.8mm～10.0mm (F1.2)			
S S N R		サムスンスーパーノイズ削減機能 選択可(ON/OFF)			
画 角		水平：28～94.4° 垂直：21～69.2° (但し、IR 照明の水平照射角は、約 40° 固定)			
動き検出機能(MD)		ON/OFF 選択可 8 領域設定可能、 検出出力：画面表示のみ			
プライバシーマスキング機能		ON/OFF 選択可 12 領域設定可能			
カメラ設定機能		本体に内蔵、リモートコントローラ (SCC-101) により設定可			
シリアル I/F		RS-485 (プロトコル：PELCO-D、カメラのリモート設定用)			
カメラタイトル		英数文字表示、 カメラ ID：0～255 設定可能			
耐 水 環 境		IP66			
電 源		DC10.2V～26.4V / AC24V(±10%) 最大 7.8W (LED ON 時)			
動作周囲温度/湿度		-10℃～+50℃、20%～80% (RH、非結露)			
重 量		約 1K g (カメラホルダー部含む)			
外形寸法		86(W)×86(H)×314(D) mm、(但し、外形寸法図参照)			
付 属 品		取扱説明書、カメラフード、フードアダプタ(個)、電源コード、取付けネジ (3 個)、L 型 6 角レンチ			
区 分	 株式会社 ティービーアイ			発 行	改 版
CAM				2010.12.24	1

製品仕様書	製 品 名	型 式
	高性能 IR LED カメラ	SCO-2080RN

外形寸法図

単位:mm

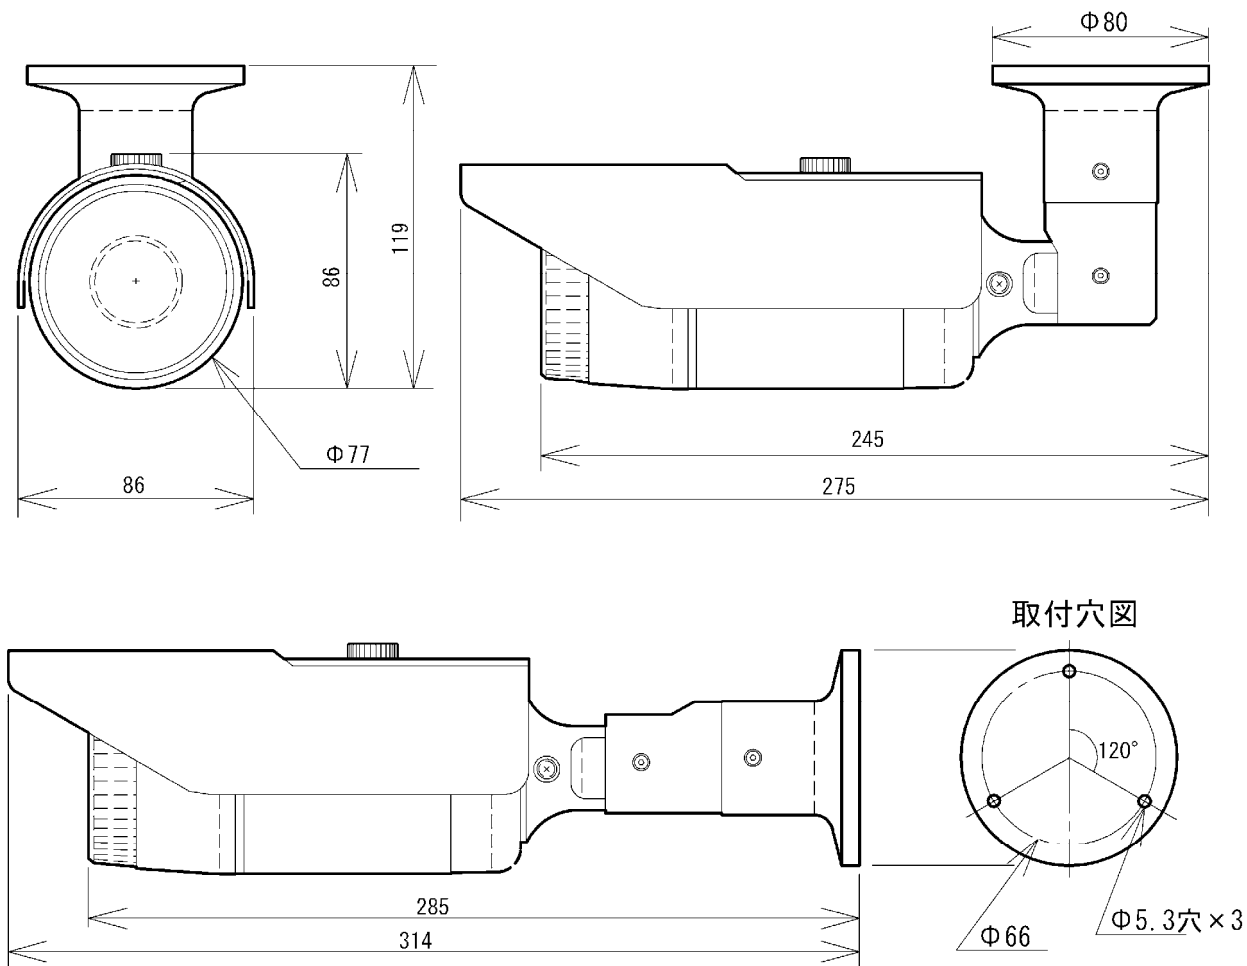

電源電圧とケーブル長の関係

カメラの電源ケーブルの長さ、使用電源（アダプター等）との関係は下記のとおりです。

- ・ DC12V 電源使用時： 最大 40m （但し、0.9φ単線ケーブル使用時）
- ・ DC24V 電源使用時： 最大 200m （但し、0.9φ単線ケーブル使用時）
- ・ AC24V 電源使用時： 最大 200m （但し、0.9φ単線ケーブル使用時）

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2010.12.24	1