

|       |                    |            |
|-------|--------------------|------------|
| 製品仕様書 | 製品名                | 型式         |
|       | 超高解像度 I R L E Dカメラ | SCO-5083RN |

### 特長

- \* 赤外線照明 (IR LED36 個) を内蔵し、夜間でも約 50m の範囲までを監視可能にします。
- \* 最新 DSP 映像エンジン (W-VII) 搭載による、超高解像度 WDR 機能付き Day&Night カメラ。
- \* 最新の DVR (SRD-476/876/1656/1676) と組合せる事により、従来に無い高解像度の画像を実現。
- \* 1/3 インチ、1.3M ピクセルの CMOS 撮像素子を採用し、WDR 機能が 120dB と大幅に拡大。
- \* 3 軸回転機構のカメラホルダーと一体型の構造で、IP66 の耐水性を有し屋外の使用環境に最適です。

### 定格



|               |  |
|---------------|--|
| 撮像素子          | 1/3" 1.3M CMOS   |
| 画素数           | 総画素数 1312(H) × 1069(V) 有効画素数 1305(H) × 1049(V)                               |
| 同期方式          | 内部同期   |
| 映像出力          | VBS : 1.0Vp-p 75Ω 1系統  |
| 走査方式          | プログレッシブ・スキャン方式   |
| 水平解像度         | カラー : 1000TV 本、白黒 : 1000TV 本 (SRD-476/876/1656/1676 と組合せ時)                   |
| 最低照度 (AGC:ON) | カラー : 0.05 Lx (F:1.4)、 B/W : 0 Lx (IR 自照モード時)<br>カラー電子増感時 : 0.001 Lx (F:1.4) |
| I R L E D     | LED 数 : 36 個 照明範囲 : 最大 50m   |
| Day & Night   | AUTO / COLOR / B/W 選択可 (ICR 自動切替方式)  |
| S/N (AGC:OFF) | 52 dB 以上   |
| W D R         | 120 dB (ON/OFF)  |
| A G C         | 低 / 中 / 高 / OFF 選択可  |
| 電子シャッター       | フリッカーレス/ESC (1/60~1/12000sec 間で上下限設定方式)                                      |
| 電子増感          | ON/OFF (制御選択 ×2~×60 : シャッター速度 1/30~1sec の選択による)                              |
| ホワイトバランス      | ATW / AWC / 手動選択 (1800° K~10500° K)  |
| レンズ           | パリアフォーカル・レンズ内蔵 オートアイリス f=3mm~10mm (F1.4)                                     |
| S S D R       | ON/OFF (黒レベルを補正し、画面全体を明るくする機能)   |
| 画角            | 水平 : 26.5~82.0° 垂直 : 19.9~59.7° (IR 照明の水平照射角 : 約 40° 固定)                     |
| D e f o g     | OFF/AUTO/Manual (霧の影響を改善する機能)  |
| 動き検出機能 (MD)   | ON/OFF 選択可、検出出力 : 外部出力可。   |
| プライバシーマスキング   | ON/OFF 選択可 24 領域設定可能   |
| アラーム/DN出力     | アラーム出力 : 1 (Collector 出力/10KΩ 負荷 : Norm-High)、D/N 制御入力 : 1                   |
| シリアル I/F      | 同軸制御 : Pelco-C、RS-485 : Samsun-T、Pelco-D、他                                   |
| 耐水環境          | IP66   |
| 電源            | DC12V(±10%) / AC24V(±10%) 最大 9.5W (LED ON 時)                                 |
| 動作周囲温度/湿度     | -10°C~+50°C、30%~90%  |
| 重量            | 約 1.5K g (カメラホルダー部含む)  |
| 外形寸法          | φ78×231 mm、(但し、外形寸法図参照)  |
| 付属品           | 取扱説明書、フード、フード固定アダプタ(1 個)、取付けネジ (3 個)、L 型 6 角レンチ、クイックマニュアル、調整用ビデオケーブル。        |

|     |   |              |    |
|-----|---|--------------|----|
| 区分  |  <b>株式会社 ティービーアイ</b> | 発行           | 改版 |
| CAM |   | 2014. 12. 15 | 0  |

|       |                  |                   |
|-------|------------------|-------------------|
| 製品仕様書 | 製品名              | 型式                |
|       | 超高解像度 I R LEDカメラ | <b>SCO-5083RN</b> |

外形寸法図

単位:mm

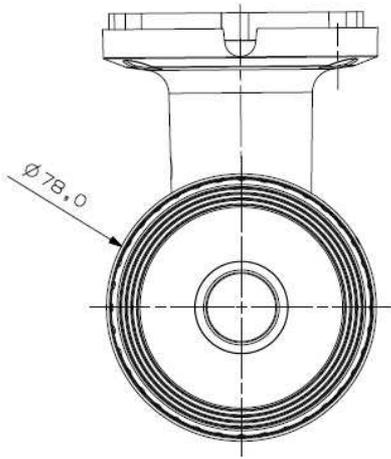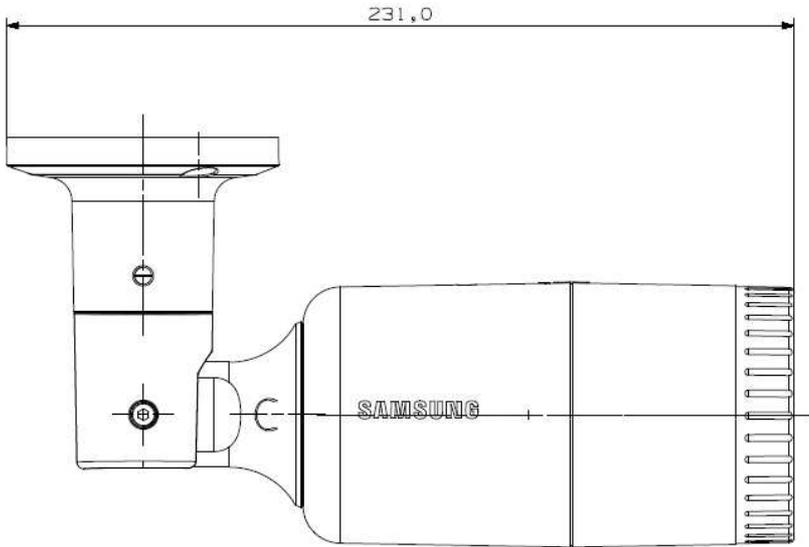

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

|     |   |              |    |
|-----|---|--------------|----|
| 区分  |  株式会社 <b>ティービーアイ</b> | 発行           | 改版 |
| CAM |   | 2014. 12. 15 | 0  |