
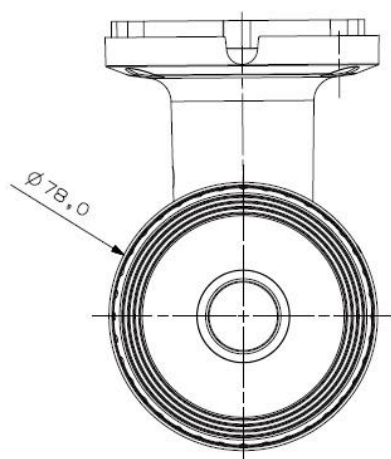


製品仕様書	製 品 名	型 式		
	ワンケーブル超高解像度 I R カメラ	SCO-5083RVPN		
特 長				
* ケーブル1本にカメラ用電源と映像信号を重畳することで通線工事の省力化。 * 赤外線照明（IR LED12 個）を内蔵し、夜間でも約 20m の範囲までを監視可能にします。 * 最新 DSP 映像エンジン（W-VII）搭載による、高解像度型 Day&Night カメラ。 * 最新の DVR（SRD-476/876/1656/1676）と組合せる事により、従来に無い高解像度の画像を実現。 * 1/3 インチ、1.3M ピクセルの CMOS 撮像素子を採用し、WDR機能が 120dB と大幅に拡大。 * 3 軸回転機構のカメラホルダーと一体型の構造で、屋外の使用環境に最適です。				
定 格				
撮 像素子		1/3" 1.3M CMOS		
画 素 数		総画素数 1312(H)×1069(V) 有効画素数 1305(H)×1049(V)		
同 期 方 式		内部同期		
映 像 出 力		VBS : 1.0Vp-p 75Ω 1 系統		
走 査 方 式		プログレッシブ・スキャン方式		
水 平 解 像 度		カラー : 1000TV 本、白黒 : 1000TV 本（但し、カメコンの周波数特性に依存する）		
最低照度（AGC:ON）		カラー:0.05 Lx (F:1.4)、 B/W: 0 Lx (IR 自照モード時) カラー電子増感時: 0.001 Lx (F:1.4)		
I R L E D		LED 数 : 12 個、 照明範囲 : 最大 20m		
Day & Night		AUTO / COLOR / B/W 選択可（ICR 自動切替え方式）		
S/N (AGC:OFF)		52 dB 以上		
W D R		120 dB (ON/OFF)		
A G C		低 / 中 / 高 / OFF 選択可		
電 子シャッター		フリッカーレス/ESC (1/60～1/12000sec 間で上下限設定方式)		
電 子 増 感		ON/OFF（制御選択 ×2～×60 : シャッター速度 1/30～1sec の選択による）		
ホワイトバランス		ATW / AWC / 手動選択 (1800° K～10500° K)		
レ ン ズ		パリアフォーカルレンズ内蔵 オートアイリス f=3mm～10mm (F1.4)		
S S D R		ON/OFF（黒レベルを補正し、画面全体を明るくする機能）		
画 角		水平 : 26.5～82.0° 垂直 : 19.9～59.7°（IR 照明の水平照射角 : 約 40° 固定）		
D e f o g		OFF/AUTO/Manual（霧の影響を改善する機能）		
動き検出機能(MD)		ON/OFF 選択可、 検出出力 : 外部出力可。		
プライバシーマスキング		ON/OFF 選択可 24 領域設定可能		
アラーム/DN出力		アラーム出力 : 1 (Collector 出力/10KΩ負荷 : Norm-High)、D/N 制御入力 : 1		
通 信		RS-485 (Samsung-T/-E、他)		
耐水 / 耐衝撃		IP66、 IK10		
電 源		専用カメラコントローラ (TBP-8J-B 型) から供給、最大 10.8W (LED ON 時)		
動作周囲温度/湿度		-10℃～+50℃、30%～90%		
重 量		約 1.5 Kg (カメラホルダー部含む)		
外形寸法		φ78×231 mm、(但し、外形寸法図参照)		
付 属 品		取扱説明書、フード、フード固定アダプタ (1 個)、取付けネジ (3 個)、L 型 6 角レンチ、クイックマニュアル、調整用ビデオケーブル。		
区 分	 株式会社 ティービーアイ		発 行	改 版
CAM			2015. 4. 21	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	ワンケーブル超高解像度 I Rカメラ	SCO-5083RVPN

外形寸法図

単位:mm

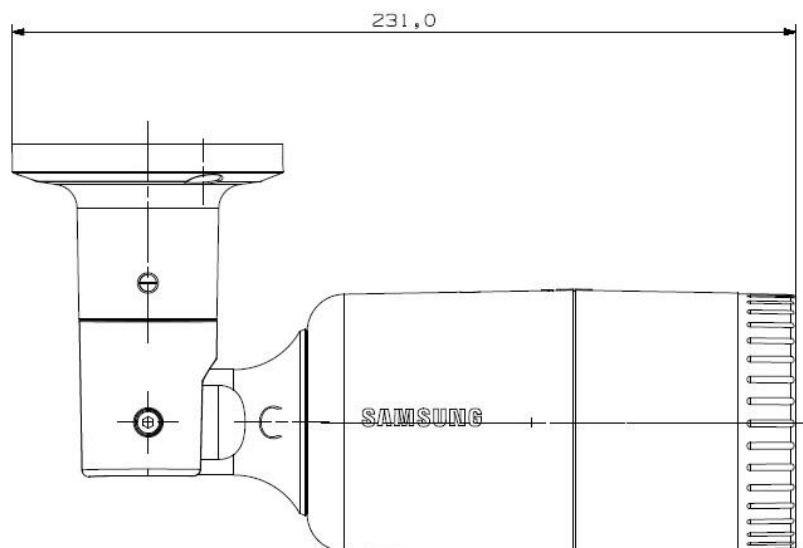

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 4. 21	0