


製品仕様書	製 品 名	型 式		
	屋外ハウジング一体型 IRLED AHD ワンケーブルカメラ	SCO-6083RVPN/TE		
特 長				
* 同軸ケーブル1本にカメラ用電源と映像信号、同軸制御信号を重畳することで通線工事を省力化。				
* ハイビジョン画像に匹敵する、新アナログ高解像度（AHD）方式を採用。				
* 赤外線照明（IR LED20 個）を内蔵し、夜間でも約 30m の範囲までを監視を可能にします。				
* 1/3 インチ、2M ピクセルの CMOS 撮像素子を採用。				
* 3 軸回転機構のカメラホルダーと一体型の構造で、IP66 の耐水性を有し屋外の使用環境に最適です。				
定 格				
撮 像素 子		1/3” 2M CMOS		
画 素 数		総画素数 1956 (H) × 1266 (V) 有効画素数 1944 (H) × 1092 (V)		
同 期 方 式		内部同期 (H : 33.75KHz / V : 30Hz)		
映 像 出 力		AHD 出力 or NTSC 出力 (選択可)、但し、電源重畳入力		
走 査 方 式		プログレッシブ・スキャン方式		
解 像 度		1920 (H) × 1080 (V) 相当		
フレームレート		30fps/1080p、30fps/720p 選択可		
最低照度 (AGC:ON)		カラー: 0.2 Lx (F: 1.4、50IRE)、 B/W: 0 Lx (IR 自照モード時)		
I R L E D		LED 数: 20 個 照明範囲: 最大 30m		
Day & Night		AUTO / COLOR / B/W 選択可 (ICR 自動切替え方式)		
S/N (AGC:OFF)		52 dB 以上		
W D R		D-WDR 方式 (デジタル補正による簡易方式)		
A G C		低 / 中 / 高 / OFF 選択可		
電 子シャッター		フリッカーレス/ESC (1~1/12000sec 間で上下限設定方式)		
電 子 増 感		ON/OFF (シャッター速度: 1/30~1sec の選択による)		
ホワイトバランス		ATW / 屋内 / 屋外 / AWC / 手動 (1800° K~10500° K)		
レ ン ズ		4.3 倍バリアフォーカル・レンズ内蔵 オートアイリス f=2.8mm~12mm (F1.4)		
画 角		水平: 102~32.2° 垂直: 54~18.2° (IR 照明の水平照射角: 約 40° 固定)		
D e f o g		OFF/AUTO/Manual (霧の影響を改善する機能)		
動き検出機能 (MD)		ON/OFF 選択可、4 領域設定可能、 検出出力: 外部出力可。		
プライバシー マスキング		ON/OFF 選択可、4 領域設定可能		
アラーム出力		アラーム出力: 1		
カ メ ラ 制 御		同軸制御: ACP (アナログ・コアクシアル・プロトコル)		
映像伝送距離		最大 500m (5C-2V/5C-FB)		
耐水 / 対衝撃		IP66 / IK10		
電 源		6.2W、専用の AHD VP カメラユニットによる		
動作周囲温度/湿度		-30℃~+55℃ (但し、スタートアップは-10℃以上)、30%~90%		
重 量		約 896 g (カメラホルダー部含む)		
外形寸法		φ78×260 mm、(但し、外形寸法図参照)		
付 属 品		取扱説明書、フード、フード固定ネジ(1 個)、取付けネジ (3 個)、L 型六角レンチ、テンプレート、カード型吸湿材。		
区 分	 株式会社 ティービーアイ		発 行	改 版
CAM			2016. 4. 23	1

製品仕様書	製 品 名	型 式
	屋外ハウジング一体型 IRLED AHD ワンケーブルカメラ	SCO-6083RVPN/TE

外形寸法図

単位:mm

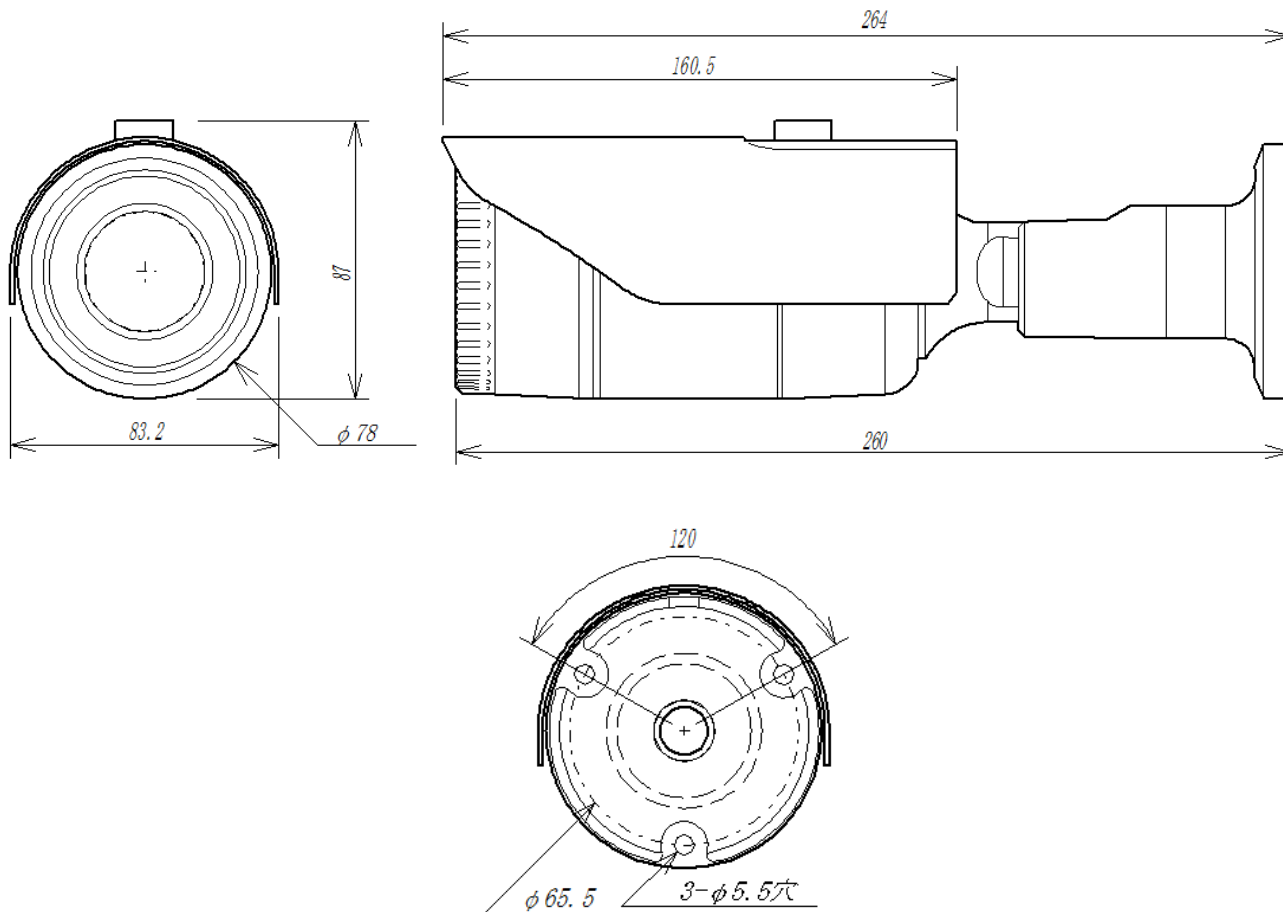

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2016. 4. 23	1