

製品仕様書	製品名	型式
	12倍屋外耐衝撃型スピードドームカメラ	SCP-3120VHN

**特長**

- \* 1/4型 光学12倍ズーム(焦点距離:3.6~44mm) デジタル:16倍 (トータル192倍)
- \* ワイドダイナミックレンジ(WDR)機能付き
- \* Day & Night 低照度:0.0001ルクス
- \* 高速(Preset時:650°/秒) エンドレス(360°)回転機構
- \* 屋外用/耐衝撃/デジタルフリップ/マルチプロトコル支援

**定格**

撮像素子	1/4型 Ex-View HAD PS CCD
有効画素数	768(H)×494(V) 38万画素
同期方式	内部同期 / 電源同期
映像出力	VBS: 1.0Vp-p 75 BNC×1
水平解像度	カラー:600 TV本(画面水平中心) 白黒:700 TV本
最低照度 (AGC:ON)	カラーモード:0.7Lx(F:1.65) 白黒:0.07Lx(F:1.65) 電子増感時:カラー:0.001Lx 白黒:0.0001Lx
S/N (AGC:OFF)	50 dB以上
A G C	LOW/MEDIUM/HIGH/MANUAL/OFF
電子シャッター	自動(1/60)/マニュアル(1/120~1/10,000秒)/フリッカーレス(1/100)
電子増感	ON(×2~×512)/OFF
Day & Night 機能	自動/カラー/白黒 (ICR フィルター交換方式)
逆光補正	OFF/BLC/WDR (VPS時:WDR使用不可)
ホワイトバランス	ATW / 室内 / 屋外 / AWC / 手動
焦点距離 / 画角	F=3.6mm~44mm / 水平:54.5°~4.7°, 垂直:41.5°~3.5°
デジタルズーム	16倍 (光学含め最大192倍)
水平回転角度/速度	エンドレス(360°) 手動:0.05°~120°/秒、プリセット:650°/秒(64段階)
垂直回転角度/速度	-5°~185°、手動:0.05°~120°/秒、プリセット:650°/秒(64段階)
プリセット数	255ポイント
プライバシーマスク	ON/OFF 最大12領域
オートフリップ	デジタルフリップ ON/OFF
モーション検出	OFF/Detection/Tracking
カメラぶれ補正	DIS(デジタル映像スタビライザー):ON/OFF
最低被写体距離	0.8m (Tele)
アラーム	入力:2CH、出力1CH(NC/NO/COM)、1CH(NO/COM) 最大0.5A/AC125V、2A/DC30V
シリアル通信	RS-485 / Coaxial Control
電源・消費電力	AC 24V ±10% / 12W (Fan/Heater ON時 最大45W)
動作周囲温度/湿度	-50 ~ +50、30%~90%
耐水性/衝撃性	IP66 / 屋外用耐衝撃構造
外形寸法 / 質量	200×203(H)mm、/ 約2.4 kg
付属品	取扱説明書、7P-ターミナルブロック、8P-ターミナルブロック、設置用映像ケーブル、固定用ネジ×4、プラスチックカバー×4、レンチ×1


注: 適合AC24Vアダプター: STA-100

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分		発行	改版
CAM		2011.5.9	0

製品仕様書	製品名	型式
	12倍耐衝撃型スピードドームカメラ	SCP-3120VHN

外形寸法図

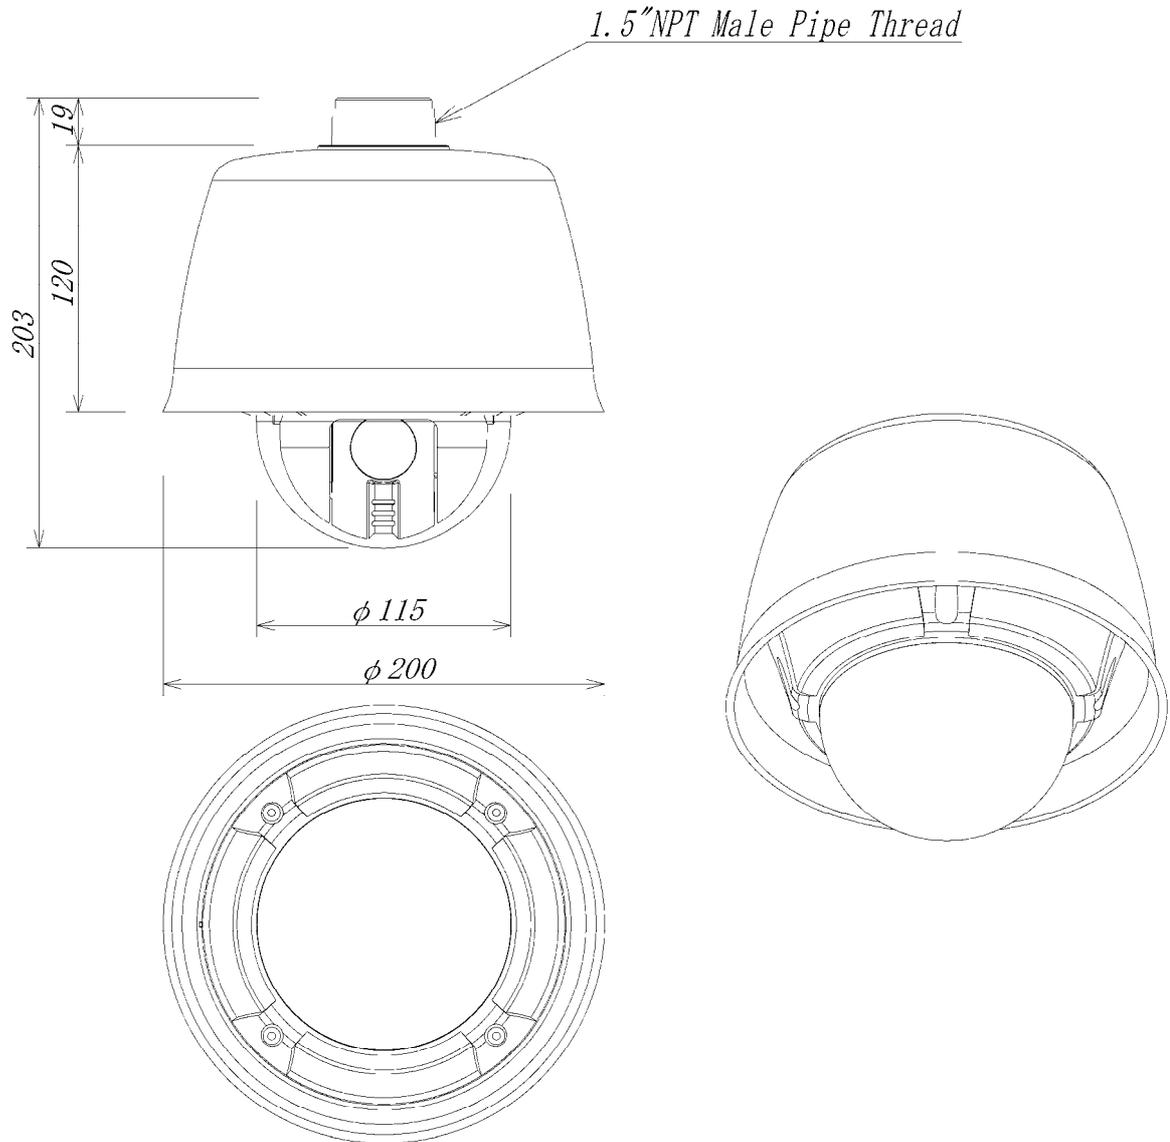

単位 mm

本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 <b>ティービーアイ</b>	発行	改版
CAM		2011.5.9	0