

製品仕様書	製 品 名	型 式
	耐衝撃型 IRLED AHD カメラ	SCV-6083RN/TE

特 長

- * ハイビジョン画像に匹敵する、新アナログ高解像度（AHD）方式を採用。
- * 赤外線照明（IR LED12 個）を内蔵し、夜間でも約 30m の範囲までを監視を可能にします。
- * 1/3 インチ、2M ピクセルの CMOS 撮像素子を採用。
- * 3 軸回転機構を有した、耐衝撃型の簡易屋外型カメラです。

定 格


撮 像素子	1/3" 2M CMOS
画 素 数	総画素数 1956(H) × 1266(V) 有効画素数 1944(H) × 1092(V)
同 期 方 式	内部同期 (H : 33.75KHz / V : 30Hz)
映 像 出 力	AHD 出力 or NTSC 出力 (選択可)、信号レベル : 1.0Vp-p 75Ω 1 系統
走 査 方 式	プログレッシブ・スキャン方式
解 像 度	1920 (H) × 1080 (V) 相当
最低照度 (AGC:ON)	カラー: 0.2 Lx (F:1.4、50IRE)、 B/W: 0 Lx (IR 自照モード時)
I R L E D	LED 数 : 12 個 照明範囲 : 最大 30m
Day & Night	AUTO / COLOR / B/W / 外部 選択可 (ICR 自動切替方式)
W D R	D-WDR 方式 (デジタル補正による簡易方式)
A G C	低 / 中 / 高 / OFF 選択可
電 子シャッター	フリッカーレス/ESC (1~1/12000sec 間で上下限設定方式)
電 子 増 感	ON/OFF (シャッター速度 : 1/30~1sec の選択による)
ホワイトバランス	ATW / 屋内 / 屋外 / AWC / 手動 (1800° K~10500° K)
レ ン ズ	4.3 倍バリアフォーカル・レンズ内蔵 オートアイリス f=2.8mm~12mm (F1.4)
画 角	水平 : 102~32.2° 垂直 : 54~18.2° (IR 照明の水平照射角 : 約 40° 固定)
D e f o g	OFF/AUTO/Manual (霧の影響を改善する機能)
動き検出機能 (MD)	ON/OFF 選択可、4 領域設定可能、 検出出力 : 外部出力可。
プライバシーマスク	ON/OFF 選択可、4 領域設定可能
カ メ ラ 制 御	同軸制御 : ACP (アナログ・コアクシアル・プロトコル)
映像伝送距離	最大 500m (5C-2V/5C-FB)
耐水 / 耐衝撃	IP66 / IK10
電 源	DC12V (±10%) / AC24V (±10%)、 最大 4.2W (LED ON 時)
動作周囲温度/湿度	-30℃~+55℃ (但し、スタートアップは-10℃以上)、 30%~90%
重 量	約 716 g
外形寸法	φ137×106.1 mm、(但し、外形寸法図参照)
付 属 品	取扱説明書、取付けネジ (3 個)、L 型 6 角レンチ、テンプレート。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2016. 6. 14	1

製品仕様書	製 品 名	型 式
	耐衝撃型 IRLED AHD カメラ	SCV-6083RN/TE

外形寸法図

単位:mm

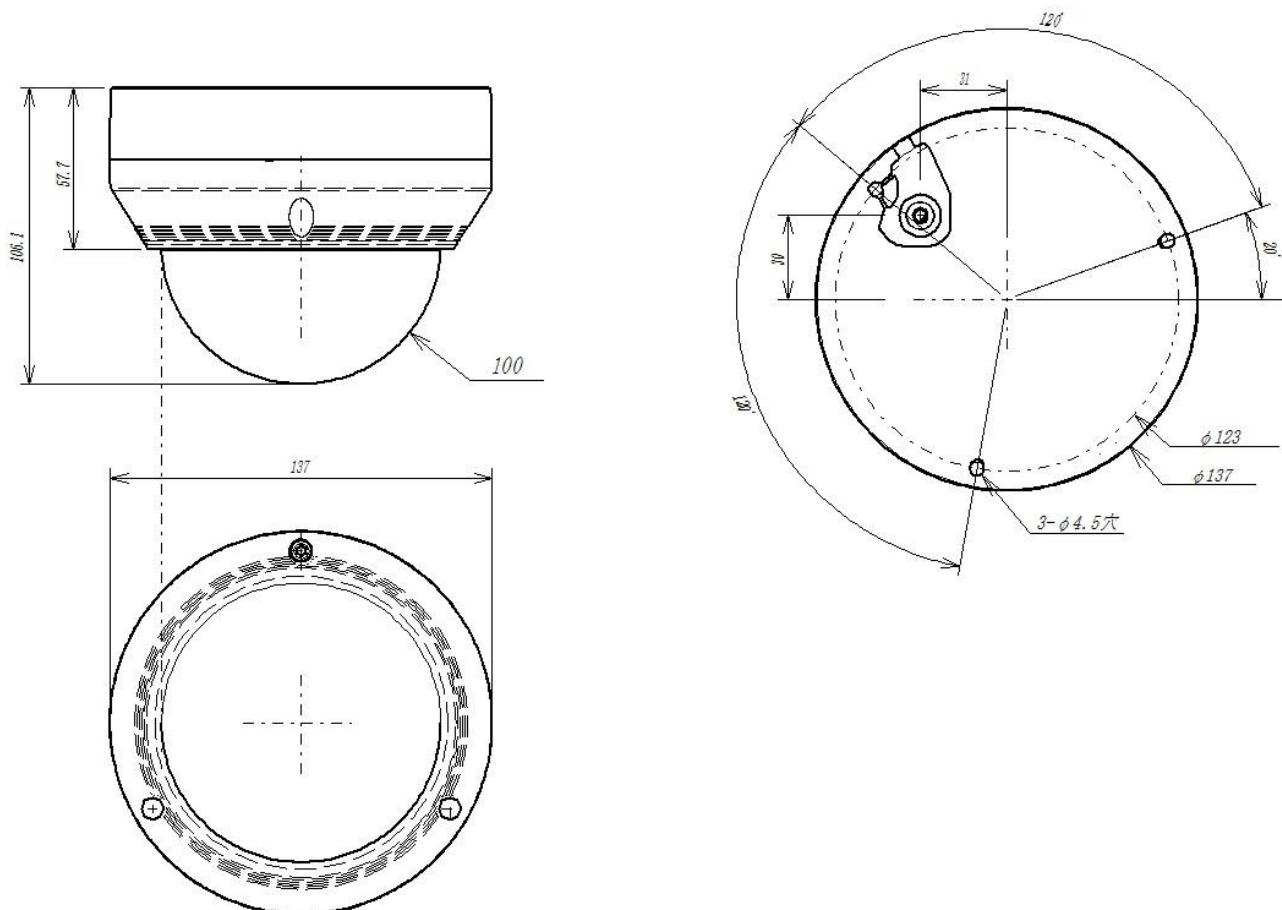

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2016. 6. 14	1