

SLA-T2480

2.4mm セパレートカメラ用 カメラヘッド



製品仕様

映像	撮像素子	1/2.8" 2M CMOS
	有効画素	1,945(H)×1,097(V)
	走査方式	プログレッシブ
	最低照度	カラー : 0.045lux(F2.0,1/30sec)
レンズ	焦点距離	2.4mm
	最大口径比	F2.0
	画角	水平 : 138°/垂直 : 73°/対角 : 165°
	アイリス	オートアイリス
	設置画角調整	パン範囲 : ±175°/チルト範囲 : ±73°/回転範囲 : ±175°
	レンズタイプ	固定
環境関係	マウントタイプ	メインユニットと接続したRJ12
	動作温度	-10℃~55℃
	動作湿度	90%以下
	防水等級	非対応
メカニカル	耐衝撃等級	非対応
	寸法	φ24×L49.8mm
	重量	318g
適合カメラ	2M NW セパレートカメラ	XNB-6001N




外観図

寸法


単位mm

インターフェース図

レンズモジュール取り付け用ブラケット

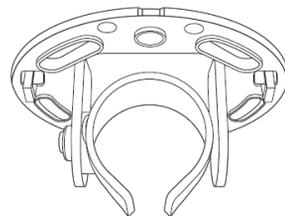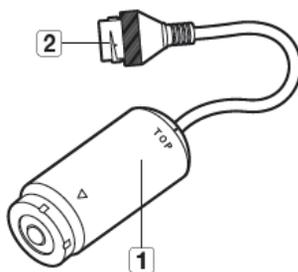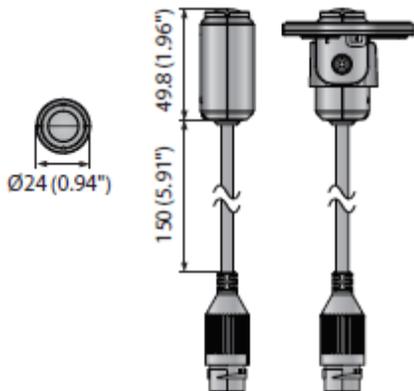

レンズモジュール取り付け用ブラケット
取り付け穴寸法図

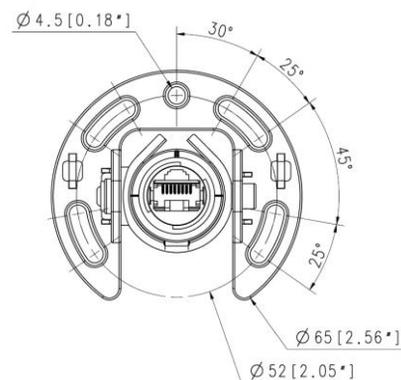

1	レンズモジュール
2	メインユニット接続端子

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
IPCAM	2019/2/14	