


製品仕様書	製 品 名	型 式	
	映像監視用 LCD モニター	SMT-1934	
特 長			
* 最高 1280×1024 画素による、高解像度型の19インチ液晶モニターです。			
* 1000:1 の高いコントラスト比を実現。			
* 250 cd/m ² の高輝度画面を実現。			
* 豊富な映像信号入力(VBS、HDMI、VGA)を所有。			
定 格			
LCDサイズ		19インチ 液晶パネル	
表示画面サイズ		377mm × 302mm	
画素間隔		0. 294mm × 0. 294mm	
走査周波数		水平 30～81 KHz 垂直 56～75 Hz	
VGAモード		640×480@75Hz、720×400@70Hz、800×600@60/75Hz 1024×768@60/70/75Hz、1280×1024@60/75Hz、他	
LCDパネル仕様		コントラスト比 1000:1 画面輝度 250 cd/m ² 応答時間 5 ms 視野角 170° (H)／160° (V) 表示色数 1, 677万色	
入力		映像 VBS (BNC) 2系統(各々ループ出力あり) HDMI 1系統 VGA (Mini D-sub 15pin) 1系統 音声 ステレオ (RCA) 2系統	
出力		映像 VBS (BNC) 2系統(ループ出力)	
スピーカ		内蔵スピーカ (1W×2)	
壁面マウント		VESA (100×100mm) ※オプション	
入力電圧		AC100～240V (50/60Hz)	
消費電力		最大 35 W	
梱包時外形寸法		(W) × (H) × (D) mm	
外形寸法／質量		412(W) × 407(H) × 218(D) mm / 約 5 kg	
使用温度・湿度範囲		温度 0 ～ 40 °C／ 湿度 20 ～90 % (非結露)	
付属品		取扱説明書、電源ケーブル、リモートコントローラ、乾電池、 VGAモニターケーブル	
区 分	 株式会社 ティービーアイ		発 行
モニター			2013. 9. 2
			改 版
			00

製品仕様書	製 品 名	型 式
	映像監視用 LCD モニター	SMT-1934

外形寸法図

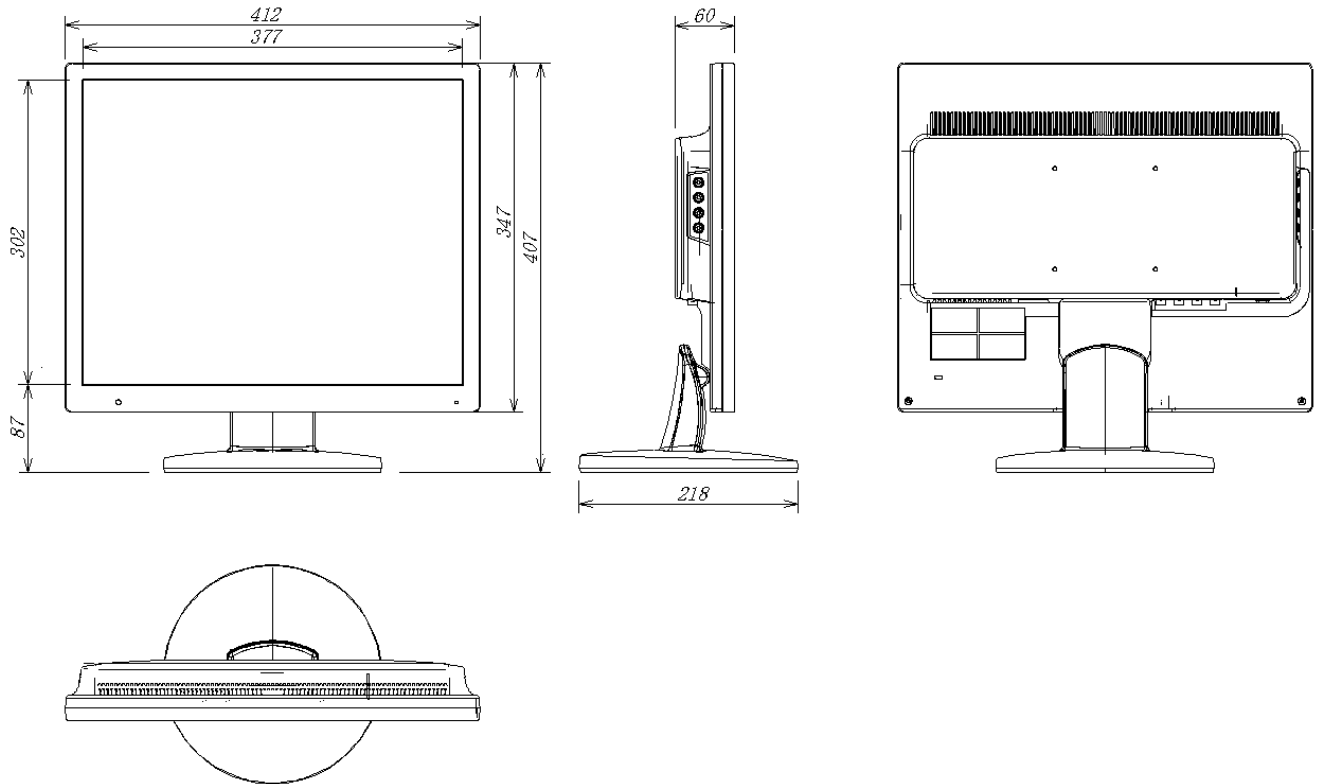

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分 モニター	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
		2013.9.2	00