

製品仕様書	製 品 名	型 式
	19 型液晶モニター	SMT-1935/TE

**特 長**

- \* LED バックライト型液晶パネルを使用した 19 型液晶モニターです
- \* 映像信号入力は コンポジット、HDMI、VGA に対応します
- \* 2 チャンネル音声入力、スピーカ (1W×2) を内蔵しています
- \* 液晶パネル面保護ガラスが装着されています
- \* 入力信号の自動シーケンス切換機能があります
- \* 液晶画面焼き付き防止機能があります

**定 格**

パネ ル	ディスプレイサイズ	19 型液晶
	解像度 (水平×垂直)	1,280×1,024
	明るさ (cd/m <sup>2</sup> )	250
	コントラスト	1,000:1
	応答時間	5mSec.
	視野角 (度)	170(水平)×160 (垂直)
	ピクセルピッチ	0.294 mm (水平) ×0.294 mm (垂直)
映 像 信 号	スキャンシステム	プログレッシブ
	CVBS 解像度	NTSC:600TVL PAL:620TVL
	同期周波数	水平 : 30~81kHz、垂直 : 56~75Hz
	カラーシステム	NTSC 3.58 PAL 4.43
	画面モード	4:3、16:9
	その他機能	3D くし形フィルター あり ノイズリダクション あり 入力自動切換 あり 静止 あり アンダースキャン あり
映 像	コンポジット	入力 2 系統、1.0Vp-p、75 オーム、ループスルー出力 BNC コネクター
	HDMI	入力 1 系統
	VGA	入力 1 系統
音 声		入力 2 系統、出力 2W (ステレオ)、RCA コネクター
O S D	言語	16 言語 日本語、英語、中国語、フランス語、 ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、オ ランダ語、ベトナム語、ロシア語、韓国語 等

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 TB-eye 株式会社 <b>ティービーアイ</b>	発 行	改 版
モニター		2016. 3. 25	0

製品仕様書	製品名	型式
	<b>19型液晶モニター</b>	<b>SMT-1935/TE</b>


スタンド	チルト	-2° ~ 22°
外形寸法	本体	412(W) × 217(D) × 407(H) mm
	壁面マウント	VESA (100 × 100mm) ※オプション
質量		約 4.8 kg
電源電圧		AC100~240V/50~60Hz
消費電力		22W
動作条件	温度	0°C ~ +40 °C
	湿度	20% ~ 90% (結露しないこと)
付属品		リモコン、乾電池、VGA ケーブル、電源ケーブル、取扱説明書

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 TB-eye 株式会社 <b>ティービーアイ</b>	発行	改版
モニター		2016. 3. 25	0

製品仕様書	製品名	型式
	19型液晶モニター	SMT-1935/TE

外形寸法

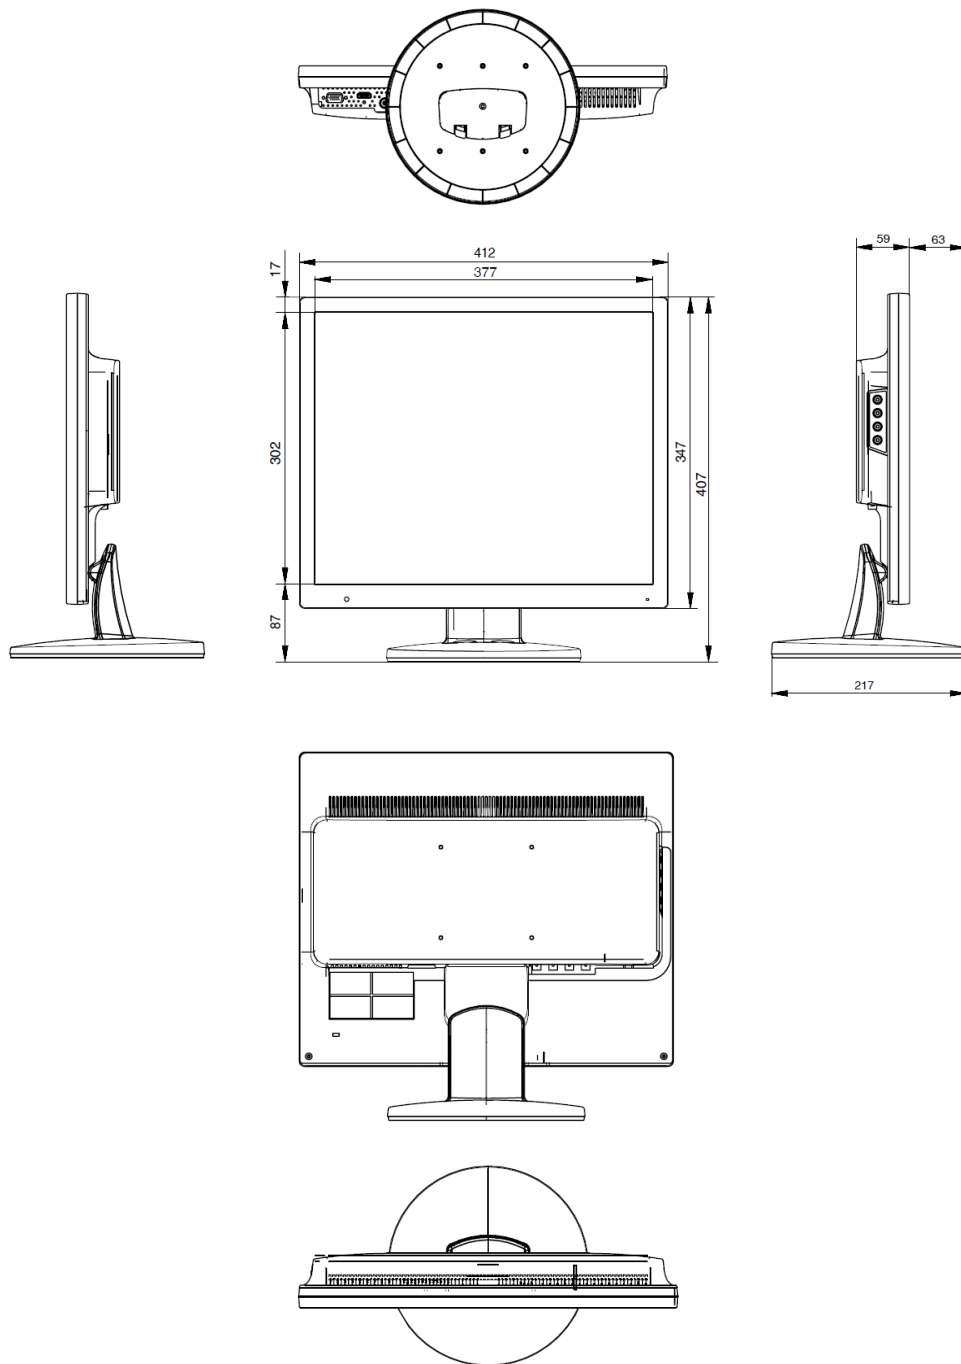

単位：mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 TB-eye 株式会社 <b>ティービーアイ</b>	発行	改版
モニター		2016. 3. 25	0