

製品仕様書	製品名	型式
	22型ワイド液晶モニター	SMT-2233/TE

特長

- * LEDバックライト型液晶パネルを使用した22型ワイド液晶モニターです
- * 映像信号入力はコンポジット、HDMI、VGAに対応します
- * 2チャンネル音声入力、スピーカ（1W×2）を内蔵しています
- * 液晶パネル面保護ガラスが装着されています
- * 入力信号の自動シーケンス切換機能があります
- * 液晶画面焼き付き防止機能があります

定格

パネル	ディスプレイサイズ	22型 ワイド液晶
	解像度（水平×垂直）	1,920×1,080 アスペクト比 16:9
	明るさ（cd/m ² ）	250
	コントラスト	1,000:1
	応答時間	5mSec.
	視野角（度）	170（水平）×160（垂直）
	ピクセルピッチ	0.248mm（水平）×0.248mm（垂直）
映像信号	スキャンシステム	プログレッシブ
	CVBS 解像度	NTSC:600TVL PAL:620TVL
	同期周波数	水平：30～81kHz、垂直：56～75Hz
	カラーシステム	NTSC 3.58 PAL 4.43
	画面モード	4:3、16:9
映像	その他機能	3Dくし形フィルター あり ノイズリダクション あり 入力自動切換 あり 静止 あり アンダースキャン あり
	コンポジット	入力 2系統、1.0Vp-p、75オーム、ループスルー出力 BNCコネクター
	HDMI	入力 1系統
	VGA	入力 1系統
音声		入力 2系統、出力 2W（ステレオ）、RCAコネクター
OSD	言語	16言語 日本語、英語、中国語、フランス語、 ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、 オランダ語、ベトナム語、ロシア語、韓国語 等

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 TB-eye 株式会社 ティビーアイ	発行	改版
モニター		2016.3.25	0

製品仕様書	製品名	型式
	22型ワイド液晶モニター	SMT-2233/TE


スタンド	チルト	-2° ~ 22°
外形寸法	本体	515 (W) × 217 (D) × 392 (H) mm
	壁面マウント	VESA (100 × 100mm) ※オプション
質量		約 5.2 kg
電源電圧		AC100~240V/50~60Hz
消費電力		24W
動作条件	温度	0°C ~ +40 °C
	湿度	20% ~ 90% (結露しないこと)
付属品		リモコン、乾電池、VGA ケーブル、HDMI ケーブル、電源ケーブル、取扱説明書

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 TB-eye 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
モニター		2016. 3. 25	0

製品仕様書	製品名	型式
	22型ワイド液晶モニター	SMT-2233/TE

外形寸法

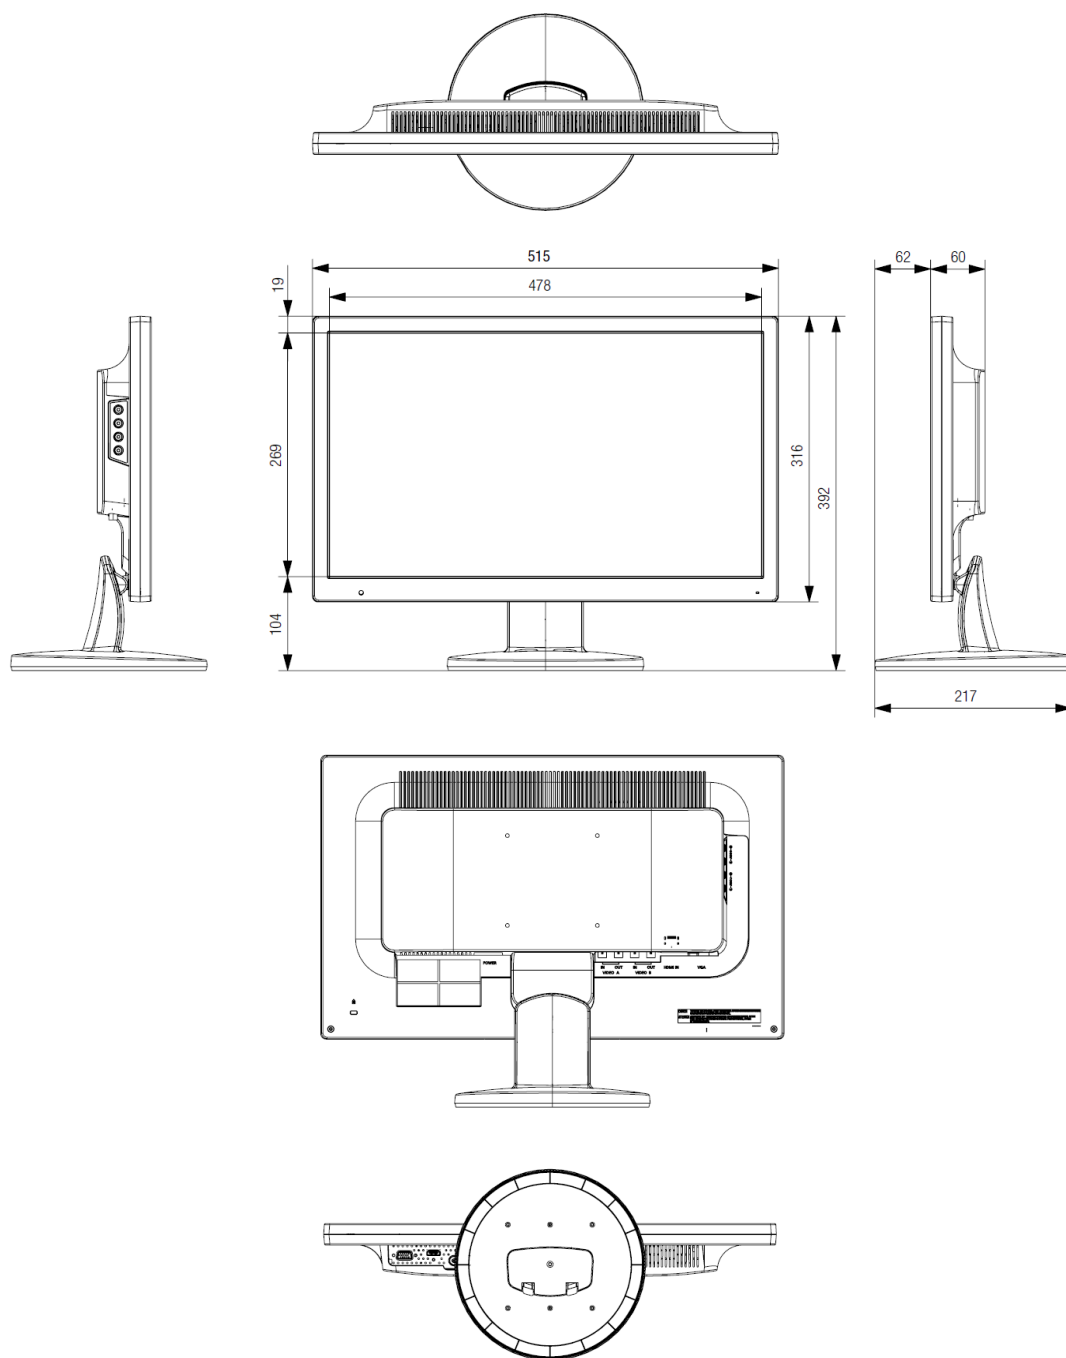

単位：mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分 モニター	 株式会社 ティビーアイ	発行	改版
		2016.3.25	0