

製品仕様書	製 品 名	型 式
	ネットワークカメラ	SNB-5001N

特 長

- * BOX 型ネットワークカメラ
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック対応
- * IPv4/IPv6 対応
- * PoE 対応
- * 1 アラーム入力

定 格

撮 像 素 子	1/3 型 PS CMOS
有 効 画 素 数	1329×1049
走 査 方 式	プログレッシブ
Video Out	VBS:1.0Vp-p 75Ω コンポジット 704×480 取付式
最 低 照 度	カラー : 0.7 ルクス (F:1.2) 0.011 ルクス (Sens-up 60x)
A G C	OFF/Low/Middle/High
シャッターモード	OFF/A. FLK/自動 (1/30~12000 秒)
電 子 増 感	OFF/自動 (標準感度の 2~60 倍)
ホワイトバランス	ATW/ AWC/手動/屋内/屋外
モーション検出	ON/OFF (4 プログラム領域)
ノイズリダクション	SSNR (OFF/ON)
Day & Night	自動/カラー/白黒
レンズマウント	C/CS マウント (マウント切換え)
電源・消費電力	DC12V 3.7W / PoE (IEEE802.3af) 最大 4.3W
動作周囲温度/湿度	-10℃~+55℃、90%以下 (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	74.3(W)×55.3(H)×114.3(D)mm / 約 170g
付 属 品	取扱説明書、C マウントアダプター モニターケーブル

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2012. 11. 21	2

製品仕様書	製 品 名	型 式
	ネットワークカメラ	SNB-5001N

ネットワーク


IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2/v3(MIB-2)、ARP、DNS DDNS、ONVIF	
セキュリティ	HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大 10 ユーザー	
ONVIF	対応	
Web ビューアー	言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ノルウェー語、フィンランド語
	対応 OS	WindowsXP SP3/ VISTA/7、MAC OSX10.7 以上
	対応ブラウザ	Internet Explorer7.0 以上、Firefox9 以上、Google Chrome15 以上、Apple Safari5.1 以上
集中監視ソフトウェア	NET-i Viewer	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2012. 11. 21	2

製品仕様書	製 品 名	型 式
	ネットワークカメラ	SNB-5001N

外形寸法図

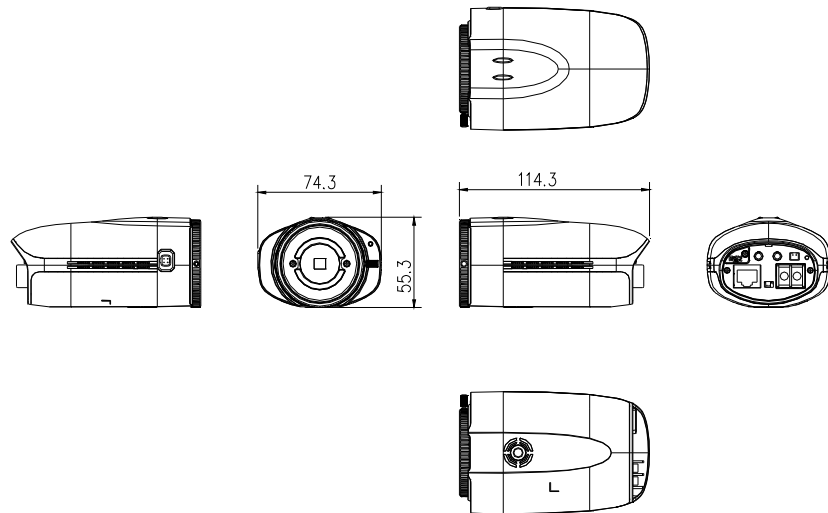

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2012. 11. 21	2