

製品仕様書	製 品 名	型 式
	BOX 型 2M ネットワークカメラ	SNB-6003N/TE

特 長

- * 1/2.8 型 2メガピクセルCMOS 撮像素子を採用した箱型ネットワークカメラです。
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック によるフルHD (1920×1080) 画質の映像配信出力が可能です。
- * P-Iris レンズの使用により自動で正確なレンズ絞りの制御ができます。
- * マルチクロップストリーミングにて必要部分のみの映像を送出し、データサイズを減少することができます。
- * PoE 対応のスイッチングハブを使用することにより、電源ケーブルの配線が不要になります。
- * Micro SD メモリーカードをスロットに挿入することにより、カメラ画像を記録することができます。

定 格

撮 像 素 子	1/2.8 型 2.38Mpx CMOS
画 素 数	総画素数 1,952 (H) × 1,116 (V) 有効画素 1,944 (H) × 1,104 (V)
走 査 方 式	プログレッシブスキャン方式
映 像 出 力	CVBS:1.0Vp-p 75Ω、DIP CONNECTOR (取付け時 動作確認用)
最 低 照 度	カラー : 0.1 Lux (F1.2, 50IRE)、0.001 Lux (スローシャッター 2 秒 F1.2) B/W: 0.1Lux (F1.2, 50IRE)
Day & Night	自動/カラー/白黒/外部/スケジュール (電子切換式)
W D R	120dB
A G C	OFF/低/中/高
逆 光 補 正	OFF/BLC
電子シャッター	フリッカーレス/自動 (2~1/12,000 秒)
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外
D e f o g	オート/マニュアル/オフ
モーション検出	OFF/ON (四角形の 4 設定領域)
プライバシーマスク	OFF/ON (四角形の 32 設定領域)
ノ イ ズ 低 減	SSNRⅢ (2D+3D ノイズフィルタ) (ON/OFF)
レンズマウント	C/GS マウント (マウントアダプター使用)
レンズタイプ	マニュアル、DC オートアイリス、P-Iris
リモコン I / F	RS-485
入 力 電 源	AC24 V±10%、DC12 V±10%、DC12 V±10%、PoE (IEEE802.3af Class3)
消 費 電 力	Max. 9.5 W (AC 24V)、Max. 8.5 W (DC12V)、Max. 9.5 W (PoE Class3)
動作周囲温度/湿度	-10 °C~+55 °C、90 % RH 以下 (非結露)
外形寸法 / 質量	73.1 (W) × 66.6 (H) × 136.2 (D) mm / 約 330g
付 属 品	取扱説明書 (CD 内電子ファイル)、C マウントアダプター、 テストモニター用ケーブル、レンズコネクター、ターミナルブロック

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ディービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 11. 19	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	BOX 型 2M ネットワークカメラ	SNB-6003N/ TE

ネットワーク


IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour	
解 像 度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 800×600、800×450、640×480、640×360、320×240、320×180	
最大フレームレート	H.264：全解像度で最大 60fps MJPEG：800×600～320×180 … 30fps 1024×768～1920×1080 … 15fps	
セキュリティ	HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大 15 ユーザー	
メモリスロット	マイクロ SD/SDHC/SDXC メモリスロット	
プラグインインター フェース	ONVIF プロファイル S HTTP API v2.0 S/NP1.2	
Web ビューアー	言 語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、 韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ノルウェー語、フィンランド語
	対 応 O S	WindowsXP/VISTA/7/8、MAC OS X10.7 以上
	対応ブラウザ	Internet Explorer(7～11)、Firefox(9～19)、Google Chrome(15～25)、 Apple Safari(6.0.2 (MAC OS X10.8、10.7 のみ)、5.17) *MAC OS X のみ
集中監視ソフトウェア	SmartViewer4.0	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 11. 19	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	BOX 型 2M ネットワークカメラ	SNB-6003N/TE

外形寸法

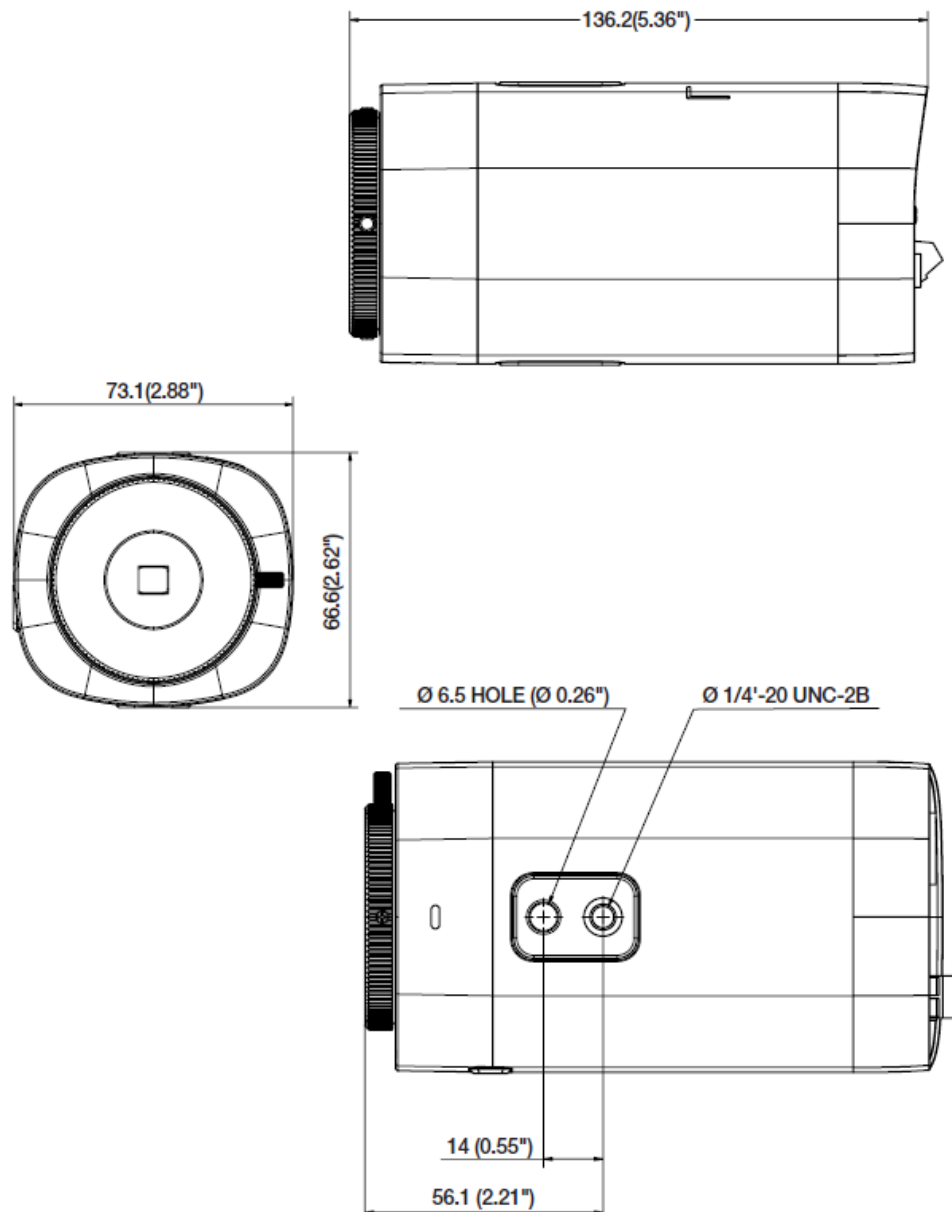

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 11. 19	0