

製品仕様書	製品名	型式
	ネットワーク全方位カメラ	SNF-7010VN

特長

- * ネットワーク全方位カメラ
- * H.264/ MPEG-4/ MJPEG マルチコーデック
- * IPv4/IPv6 対応。 * PoE 対応。 * IP66。

定格


撮像素子	1/2.8" 3M PS CMOS
有効画素数	3メガピクセル
走査方式	プログレッシブ
焦点距離 (ズーム倍率)	1.05mm
最低照度	1.3ルクス
最大口径比	F2.8
A G C	オフ/低/中/高
シャッターモード	最小値/最大値/ちらつき防止 / 50Hz / 60Hz (2 ~ 12,000)
利得調整	オフ/低/中/高
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外
モーション検出	オフ/オン (4点多角形ゾーン各4か所)
ノイズ削減	SSNRI (II 2D+3D ノイズフィルタ) (オフ/オン)
Day & Night	オート / 色 / B/W / スケジュール
レンズマウント	Board-in type (単焦点レンズ)
電源・消費電力	PoE(802.3af, クラス3), DC 12V 最大 7.4W
動作周囲温度/湿度	-10° C ~ +55° C (+14° F ~ +131° F) / RH90%以下
外形寸法 / 質量	0128.8 x H58.8mm / 約550g
集中管理ソフトウェア	SmartViewer

IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、ONVIF	
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大15ユーザー	
メモリスロット	SD/SDHCメモリスロット	
ONVIF	対応	
Webビューアー	言語	日本語、英語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語、他、計21ヶ国語
	対応OS	対応OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8、MAC OS X 10.8、10.7
	対応ブラウザ	対応ブラウザ : Microsoft Internet Explorer (バージョン10 ~ 7) Mozilla Firefox (バージョン19 ~ 9) * Windowsのみ Google Chrome (バージョン25 ~ 15) * Windowsのみ Apple Safari (バージョン6.0.2 (Mac OS X 10.8、10.7のみ)、5.1.7) * Mac OS Xのみ

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2012.4.2	1

製品仕様書	製品名	型式
	ネットワーク全方位カメラ	SNF-7010VN

外形寸法図

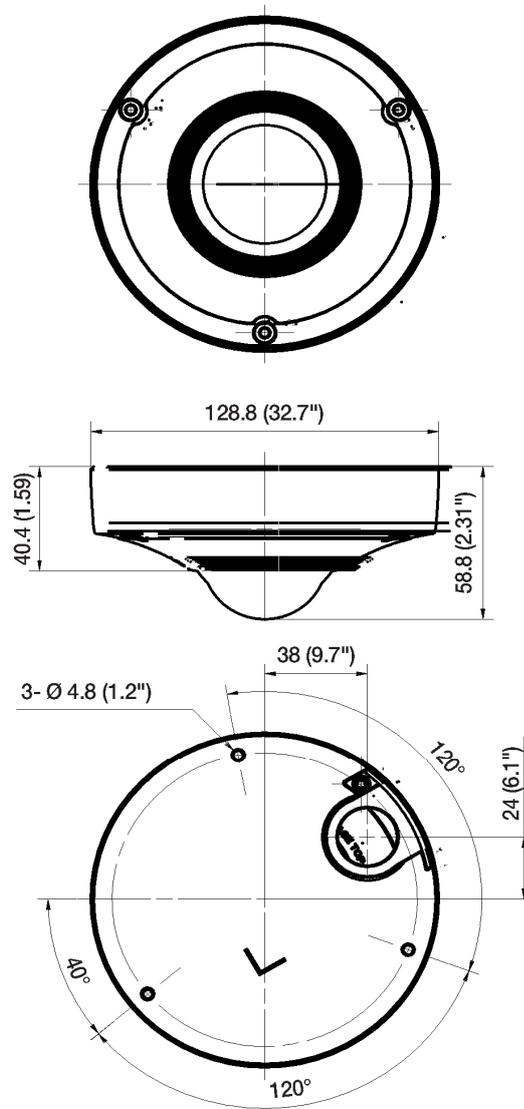

単位：mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティビーアイ	発行	改版
CAM		2013. 10. 22	1