


製品仕様書	製 品 名		型 式																																																		
	ネットワーク全方位カメラ		SNF-8010VM																																																		
特 長																																																					
* ネットワーク全方位（水平画角 187° ）カメラ																																																					
* H.264（MPEG-4 part10/AVC）、MJPEG マルチコーデック																																																					
* IPv4/IPv6 対応。 * PoE 対応。 * IP66/IK10。																																																					
定 格																																																					
<table><tr><td>撮 像 素 子</td><td>1/1.8" 6M PS CMOS</td></tr><tr><td>有 効 画 素 数</td><td>5 メガピクセル (2560×2048)</td></tr><tr><td>走 査 方 式</td><td>プログレッシブ</td></tr><tr><td>焦点距離</td><td>1.14mm (Board-in type、単焦点レンズ)</td></tr><tr><td>最 低 照 度</td><td>Color:0.5 Lx、 B/W : 0.05 Lx</td></tr><tr><td>最大口径比</td><td>F2.5</td></tr><tr><td>A G C</td><td>オフ/低/中/高</td></tr><tr><td>シャッター速度</td><td>(2 ～ 1/12,000sec)</td></tr><tr><td>W D R</td><td>60 dB (SSDR)</td></tr><tr><td>ホワイトバランス</td><td>ATW/AWC/手動/屋内/屋外</td></tr><tr><td>モーション検出</td><td>オフ/オン (4点、各ゾーン)</td></tr><tr><td>ノイズ削減</td><td>SSNR (2D+3D ノイズフィルタ) (オフ/オン)</td></tr><tr><td>Day & Night</td><td>オート / BLC</td></tr><tr><td>A U D I O</td><td>IN/OUT 各1系統</td></tr><tr><td>電源・消費電力</td><td>PoE (802.3af、クラス3 Mode-A) 最大 10.3W / DC 12V 最大 8.7W</td></tr><tr><td>動作周囲温度/湿度</td><td>-30° C ～ +55° C / 90%RH 以下</td></tr><tr><td>外形寸法 / 質量</td><td>φ146 × H62.5 mm / 約 800g</td></tr><tr><td>集中管理ソフトウェア</td><td>SmartViewer、SSM</td></tr></table>					撮 像 素 子	1/1.8" 6M PS CMOS	有 効 画 素 数	5 メガピクセル (2560×2048)	走 査 方 式	プログレッシブ	焦点距離	1.14mm (Board-in type、単焦点レンズ)	最 低 照 度	Color:0.5 Lx、 B/W : 0.05 Lx	最大口径比	F2.5	A G C	オフ/低/中/高	シャッター速度	(2 ～ 1/12,000sec)	W D R	60 dB (SSDR)	ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外	モーション検出	オフ/オン (4点、各ゾーン)	ノイズ削減	SSNR (2D+3D ノイズフィルタ) (オフ/オン)	Day & Night	オート / BLC	A U D I O	IN/OUT 各1系統	電源・消費電力	PoE (802.3af、クラス3 Mode-A) 最大 10.3W / DC 12V 最大 8.7W	動作周囲温度/湿度	-30° C ～ +55° C / 90%RH 以下	外形寸法 / 質量	φ146 × H62.5 mm / 約 800g	集中管理ソフトウェア	SmartViewer、SSM													
撮 像 素 子	1/1.8" 6M PS CMOS																																																				
有 効 画 素 数	5 メガピクセル (2560×2048)																																																				
走 査 方 式	プログレッシブ																																																				
焦点距離	1.14mm (Board-in type、単焦点レンズ)																																																				
最 低 照 度	Color:0.5 Lx、 B/W : 0.05 Lx																																																				
最大口径比	F2.5																																																				
A G C	オフ/低/中/高																																																				
シャッター速度	(2 ～ 1/12,000sec)																																																				
W D R	60 dB (SSDR)																																																				
ホワイトバランス	ATW/AWC/手動/屋内/屋外																																																				
モーション検出	オフ/オン (4点、各ゾーン)																																																				
ノイズ削減	SSNR (2D+3D ノイズフィルタ) (オフ/オン)																																																				
Day & Night	オート / BLC																																																				
A U D I O	IN/OUT 各1系統																																																				
電源・消費電力	PoE (802.3af、クラス3 Mode-A) 最大 10.3W / DC 12V 最大 8.7W																																																				
動作周囲温度/湿度	-30° C ～ +55° C / 90%RH 以下																																																				
外形寸法 / 質量	φ146 × H62.5 mm / 約 800g																																																				
集中管理ソフトウェア	SmartViewer、SSM																																																				
<table><tr><td>IP</td><td colspan="4">IPv4、IPv6</td></tr><tr><td>ネットワーク プロトコル</td><td colspan="4">TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour</td></tr><tr><td>セキュリティ</td><td colspan="4">HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証</td></tr><tr><td>ストリーミング</td><td colspan="4">ユニキャスト、マルチキャスト</td></tr><tr><td>ユーザーアクセス</td><td colspan="4">ユニキャストモードで 最大10 ユーザー</td></tr><tr><td>メモリスロット</td><td colspan="4">Micro SD / SDHC / SDXC(64GB)メモリスロット</td></tr><tr><td>ONVIF</td><td colspan="4">対応</td></tr><tr><td rowspan="2">Web ビューアー</td><td>言語</td><td colspan="3">日本語、英語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語、他、計 21 ヶ国語</td></tr><tr><td>対応 OS</td><td colspan="3">対応 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8、MAC OS X 10.7</td></tr><tr><td></td><td>対応ブラウザ</td><td colspan="3">対応ブラウザ : Microsoft Internet Explorer (バージョン.8 ～ 11)、 Mozilla Firefox (バージョン 19 ～ 9) * Windows のみ Google Chrome (バージョン 25 ～ 15) * Windows のみ Apple Safari (バージョン 6.0.2 (Mac OS X 10.8、10.7のみ)、5.1.7) * Mac OS X のみ</td></tr></table>					IP	IPv4、IPv6				ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour				セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証				ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト				ユーザーアクセス	ユニキャストモードで 最大10 ユーザー				メモリスロット	Micro SD / SDHC / SDXC(64GB)メモリスロット				ONVIF	対応				Web ビューアー	言語	日本語、英語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語、他、計 21 ヶ国語			対応 OS	対応 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8、MAC OS X 10.7				対応ブラウザ	対応ブラウザ : Microsoft Internet Explorer (バージョン.8 ～ 11)、 Mozilla Firefox (バージョン 19 ～ 9) * Windows のみ Google Chrome (バージョン 25 ～ 15) * Windows のみ Apple Safari (バージョン 6.0.2 (Mac OS X 10.8、10.7のみ)、5.1.7) * Mac OS X のみ		
IP	IPv4、IPv6																																																				
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour																																																				
セキュリティ	HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証																																																				
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト																																																				
ユーザーアクセス	ユニキャストモードで 最大10 ユーザー																																																				
メモリスロット	Micro SD / SDHC / SDXC(64GB)メモリスロット																																																				
ONVIF	対応																																																				
Web ビューアー	言語	日本語、英語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語、他、計 21 ヶ国語																																																			
	対応 OS	対応 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8、MAC OS X 10.7																																																			
	対応ブラウザ	対応ブラウザ : Microsoft Internet Explorer (バージョン.8 ～ 11)、 Mozilla Firefox (バージョン 19 ～ 9) * Windows のみ Google Chrome (バージョン 25 ～ 15) * Windows のみ Apple Safari (バージョン 6.0.2 (Mac OS X 10.8、10.7のみ)、5.1.7) * Mac OS X のみ																																																			
区 分	 株式会社 ティービーアイ			発 行	改 版																																																
CAM				2016.12.5	1																																																

製品仕様書	製 品 名	型 式
	ネットワーク全方位カメラ	SNF-8010VM

外形寸法図

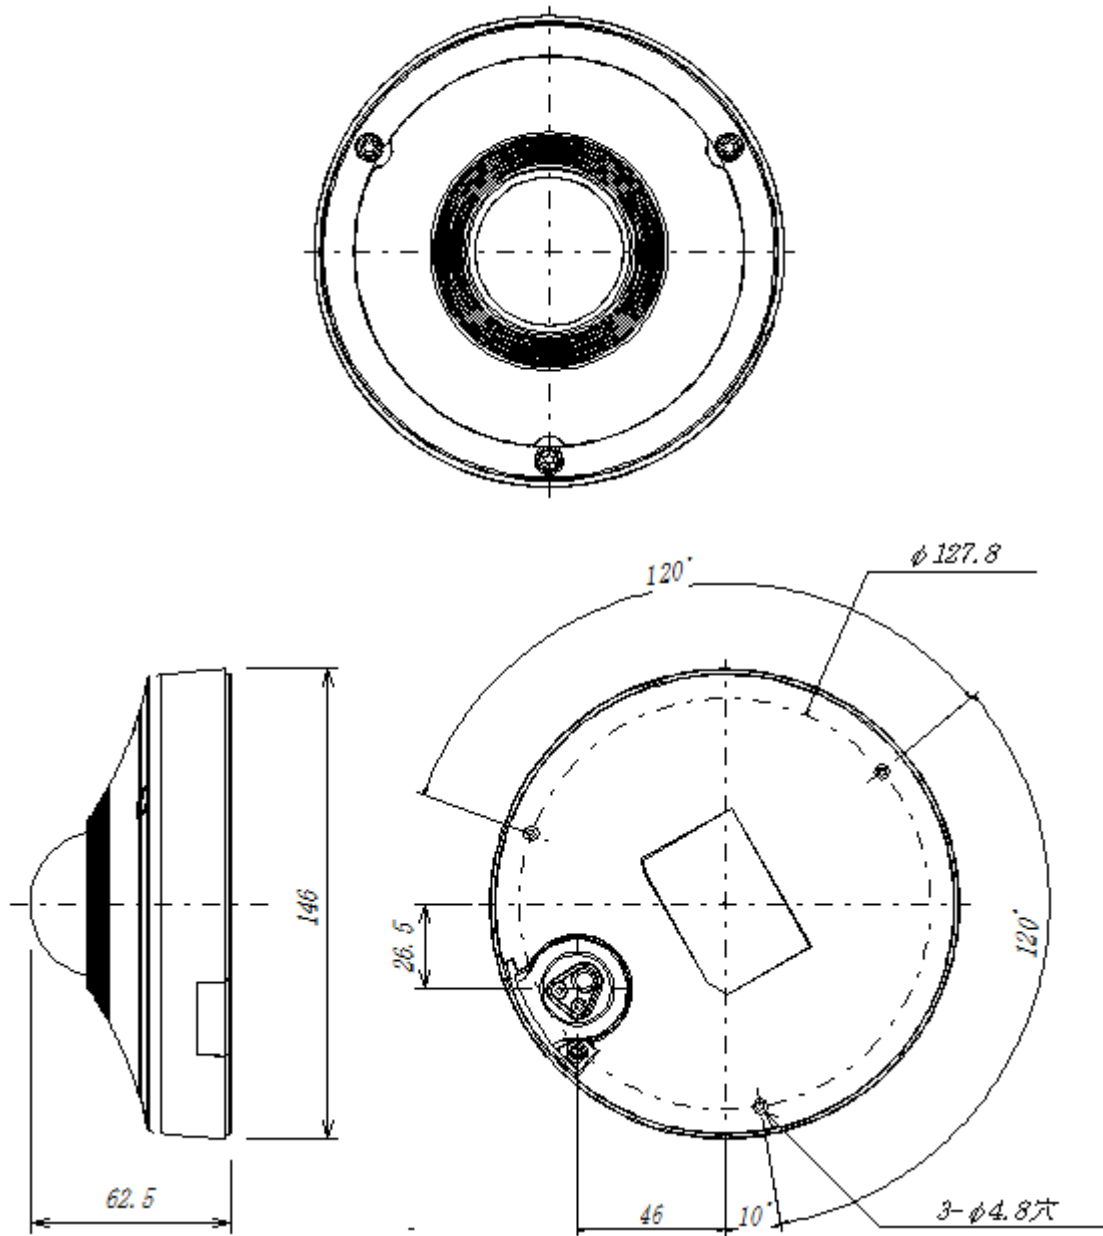

単位：mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2016.12.5	1