

製品仕様書	製 品 名	型 式
	屋外ハウジング一体型 IR LED 2M ネットワークカメラ	SNO-6084RN/TE

特 長

- * 1/2.8 型 2メガピクセル CMOS 撮像素子を採用した屋外ハウジング一体型ネットワークカメラです。
- * B/W モードでは、内蔵 IR(赤外)発光ダイオードにて照明の無い場所でも撮影できます。
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック によるフル HD (1920×1080) 画質の映像配信出力が可能です。
- * マルチクロップストリーミングにて必要部分のみの映像を送出し、データサイズを減少することができます。
- * PoE 対応のスイッチングハブを使用することにより、電源ケーブルの配線が不要になります。
- * 耐衝撃性 (IK10)、防塵・防水性能 (IP66 準拠) にて屋外設置も可能です。

定 格

撮 像素子	1/2.8 型 2.38Mpx CMOS
画 素 数	総画素数 1,952 (H) × 1,116 (V) 有効画素 1,944 (H) × 1,104 (V)
走 査 方 式	プログレッシブスキャン方式
映 像 出 力	CVBS: 1.0Vp-p 75Ω、DIP CONNECTOR (取付け時 動作確認用)
最 低 照 度	カラー : 0.1 Lux (F:1.2) B/W : 0 Lux (IR LED 点灯時)
レ ン ズ	焦点距離 : 3~8.5mm (2.8 倍電動バリアフォーカルレンズ)、明るさ : F1.2 画角 : 水平 106° (広角端) ~37° (望遠端) 垂直 58° (広角端) ~21° (望遠端) フォーカス : シンプルフォーカス、マニュアル、リモート アイリス : DC 制御
パン/チルト/回転	0° ~354° / 0° ~67° / 0° ~355°
I R L E D	20 個 撮影距離 30m
Day & Night	自動/カラー/白黒/外部/スケジュール (電子切換式)
W D R	120dB
A G C	OFF/低/中/高
逆 光 補 正	OFF/BLC
電子シャッター	フリッカーレス/自動 (2~1/12,000 秒)
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外
D e f o g	オート/マニュアル/オフ
モーション検出	OFF/ON (四角形の 4 設定領域)
プライバシーマスク	OFF/ ON (四角形の 32 設定領域)
ノ イ ズ 低 減	SSNRⅢ (2D+3D ノイズフィルタ) ON/OFF
入 力 電 源	DC12 V±10%、AC24 V±10%、PoE (IEEE802.3af Class3)
消 費 電 力	Max. 11 W (ヒーターOFF)、Max. 17 W (24 VAC ヒーター ON)
動作周囲温度/湿度	AC 24 V: -50 °C~+55 °C、90 % RH 以下 DC 12 V, PoE: -20 °C~+55 °C、90 % RH 以下 起動時は -10° C 以上であること

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 11. 19	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	屋外ハウジング一体型 IR LED 2M ネットワークカメラ	SNO-6084RN/ TE

外形寸法 / 質量	90.4×96.8×333.2mm / 約 1.19kg
保 護 等 級	IP66 (防塵・防滴)、IK10
付 属 品	取扱説明書 (CD 内電子ファイル)、テストモニター用ケーブル、 オーディオ/アラームケーブル、電源ケーブル、電源端子台 L 型レンチ

ネットワーク

IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、 FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、 UPnP、Bonjour	
解 像 度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 800×600、800×450、640×480、640×360、320×240、320×180	
最大フレームレート	H.264 : 全解像度で最大 60fps MJPEG : 800×600~320×180 … 30fps 1024×768~1920×1080 … 15fps	
セキュリティ	HTTPS (SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大 15 ユーザー	
メモリスロット	マイクロ SD/SDHC/SDXC メモリスロット	
プラグインインター フェース	ONVIF プロファイル S HTTP API v2.0 SVN P1.2	
Web ビューアー	言 語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、 韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポ ルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セ ルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、 ノルウェー語、フィンランド語
	対 応 O S	WindowsXP/VISTA/7/8、MAC OSX10.7 以上
	対応ブラウザ	Internet Explorer (7~11)、Firefox (9~19)、Google Chrome (15 ~25)、 Apple Safari (6.0.2 (MAC OSX10.8、10.7 のみ)、5.17) * MAC OSX のみ
集中監視ソフトウェア	SmartViewer4.0	


※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 11. 19	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	屋外ハウジング一体型 IR LED 2M ネットワークカメラ	SNO-6084RN/TE

外形寸法

単位: mm(インチ)

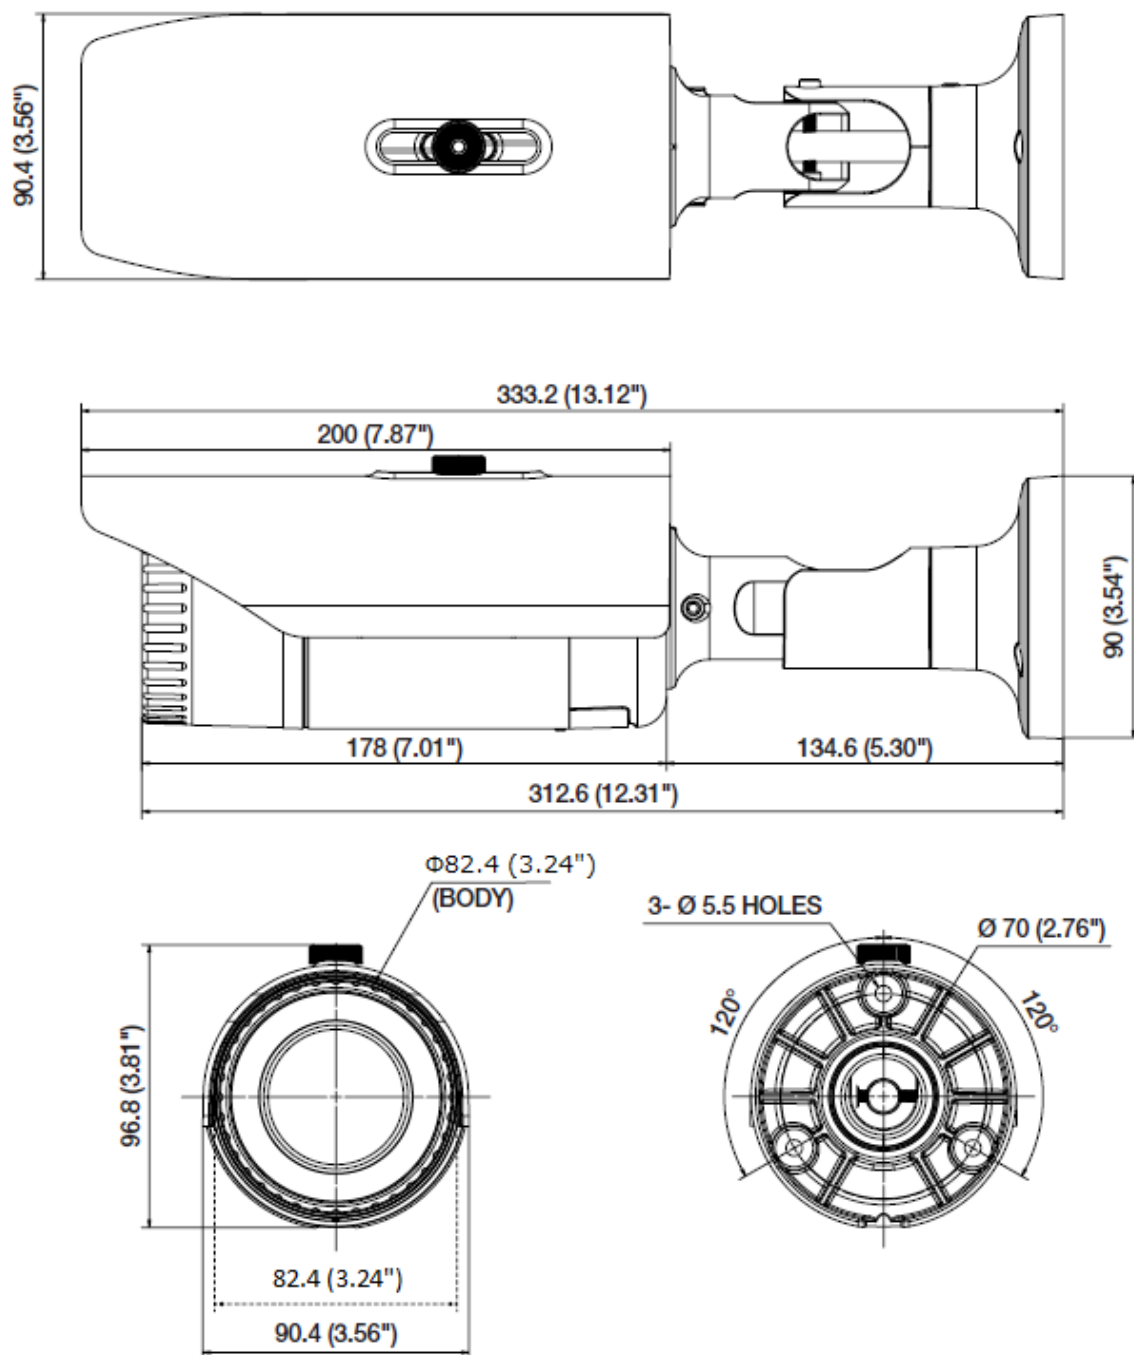

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 11. 19	0