

製品仕様書	製 品 名	型 式
	1.3M ピクセル赤外線ネットワークカメラ	SNO-L5083RN

特 長

- * 1.3メガピクセルハウジング一体型ネットワークカメラ
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック支援
- * LDC 機能搭載 (映像の歪み補正機能)
- * PoE 対応
- * 外部記録用 MicroSD カードスロット支援

定 格

撮 像 素 子	1/3 型 1.37M CMOS
有 効 画 素 数	1305×1049
走 査 方 式	プログレッシブ
焦点距離	2.8 ～ 12mm バリフォーカル
画角	H:88.2° (Wide) ～ 28.6° (Tele) / V:69.4° (Wide) ～ 23.0° (Tele)
赤外線 LED	20m
最 低 照 度	カラー : 0.04 ルクス (1/30sec, F:1.4) B/W:0 ルクス (赤外線 LED 点灯時)
D W D R	SSDR (Off/on)
A G C	OFF/Low/Middle/High
シャッターモード	OFF/自動 (2～1/12000 秒)
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外
Day & Night	True Day & Night
モーション検出	ON/OFF (4 プログラム領域)
ノイズ削減	SSNR (ON/OFF)
逆光補正	OFF/BLC
LDC	OFF/ON (5 段階)
電源・消費電力	PoE(class2) 最大 5.9W
動作周囲温度/湿度	-30℃～+55℃、90% RH (非結露)
外形寸法	Ø70 (W) x 246 (D) mm
質量	700g
付 属 品	取扱説明書

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 6. 16	2

製品仕様書	製 品 名	型 式
	1.3M ピクセル赤外線ネットワークカメラ	SNO-L5083RN

ネットワーク


IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、ARP、DNS DDNS、QoS、PIM-SM UPnP、Bonjour	
解像度	1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、720×576、640×480、320×240	
最大フレームレート	H.264 : 全解像度で最大 30fps MJPEG : 1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 最大 1fps 他 最大 15fps	
セキュリティ	HTTPS (SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大 6 ユーザー	
メモリスロット	マイクロ SD/SDHC 最大 32GB	
プログラミングインターフェース	ONVIF プロファイル S、G、SUNAPI (HTTP API)	
Web ビューアー	言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ノルウェー語、フィンランド語
	対応 OS	WindowsXP/VISTA/7/8/8.1、MAC OSX10.7～10.10
	対応ブラウザ	Internet Explorer (8～11)、Firefox (9～35)、Google Chrome (15～40)、Apple Safari (8.02 (MAC OSX10.10)、7.0.6 (MAC OSX10.9)、6.02 (MAC OSX10.8、10.7 のみ)、5.17) ※MAC OS X のみ
遠隔監視ソフトウェア	SmartViewer	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 6. 16	2

製品仕様書	製 品 名	型 式
	1.3M ピクセル赤外線ネットワークカメラ	SNO-L5083RN

外形寸法

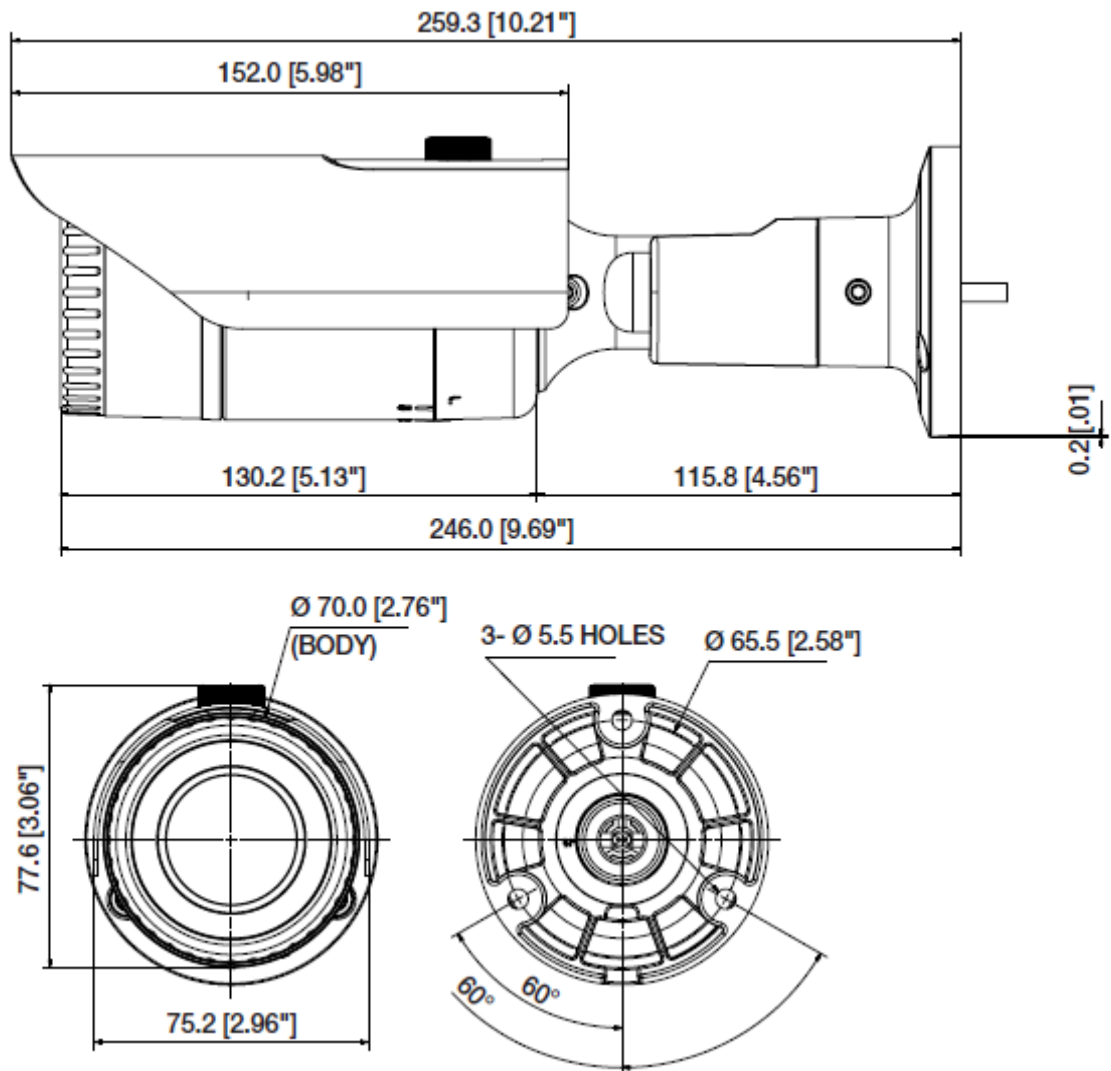

単位 : mm (inch)

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2015. 6. 16	2