

製品仕様書	製 品 名		型 式		
	光学12倍ズーム PTZ ネットワークカメラ		SNP-3120VHN		
特 長					
* 光学12倍ズーム					
* H.264 / MPEG4 / MJPEG マルチコーデック支援					
* インテリジェント映像分析					
* PoE 対応					
定 格					
カメラ部					
映像	撮像素子	1/4インチEx-View HAD PS CCD			
	合計画素数	811 (H) x 508 (V)			
	有効画素数	768 (H) x 494 (V)			
	走査方式	プログレッシブ (VPS時) (WDR時: インターレースキャン)			
	同期	インターナル/ラインロック			
	周波数	H: 15.734KHz/V: 59.94Hz			
	水平解像度	カラー: 600 TVライン			
	最低被写体照度	カラー: 0.7 Lux (F1.65, 50IRE) 、0.001 Lux (感度アップ512x) 、 白黒: 0.07Lux (F1.65, 50IRE) 、0.0001 Lux (感度アップ512x)			
	S/N比	50dB			
	映像出力	CVBS: 1.0 Vp-p/75Ωコンポジット			
レンズ	焦点距離 (ズーム比)	3.69~44.32mm (12x)			
	最大口径比	F1.65 (W端) /F2.01 (T端)			
	画角	水平: 54.44° (W端) ~4.62° (T端) /垂直: 42.32° (W端) ~3.58° (T端)			
	最短撮影距離	0.2m (W端) /0.8m (T端)			
	焦点制御	AF/ワンショットAF/手動			
	レンズ駆動方式	DCアイリス自動			
パン/チルト/ ローテーション	パン角度範囲	360° エンドレス			
	パン速度	プリセット: 650° /秒、手動: 0.05° /秒~120° /秒 (ターボ: 200° /秒)			
	チルト角度範囲	-5° ~185°			
	チルト速度	プリセット: 650° /秒、手動: 0.05° /秒~120° /秒			
	プリセット	255エリア			
	プリセット精度	±0.1°			
操作	オンスクリーン表示	英語、仏語、独語、スペイン語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語			
	カメラチルト	OFF /ON (12文字まで表示)			
	デイナイト	自動 (ICR) /カラー/白黒			
	逆光補正	OFF/BLC/WDR			
	ワイドダイナミックレンジ	128x			
	ダイナミックレンジ	XDR (拡張ダイナミックレンジ) (OFF/低/標準/高)			
	デジタルノイズリダクション	モーションアダプティブ2D+3Dノイズフィルタ (OFF/低/標準/高)			
	デジタル画像安定化	OFF/ON			
モーション検知		あり			
※ 本仕様は予告なく変更することがあります。					
区 分	 株式会社 ティービーアイ			発 行	改 版
CAM				2011.10.4	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	光学12倍ズームPTZ ネットワークカメラ	SNP-3120VHN

プライバシーマスク	OFF/ON (12ゾーン設定、多角形法)
感度アップ (フレーム統合)	OFF/自動 (2x~512x)
Gain制御	OFF/低/標準/高/手動
ホワイトバランス	ATW (In) /ATW (Out) /AWC/手動
電子シャッター速度	OFF/A.FLK/手動 (1/120~1/10K秒)
デジタルズーム	16x
フリップ/ミラー	デジタルフリップ
VPS	OFF/ON
インテリジェント映像解析	移動/固定
アラーム入出力	入力2回路/出力2回路 (リレー)
リモートコントロールフェイス	RS-485, CCVC (PELCO Coaxitron)
RS-485プロトコル	SAMSUNG T/E, PELCO-P/D, Panasonic, Honeywell, AD, Vicon, GE, Bosch

ネットワーク部


イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
映像圧縮形式	H.264、MPEG4、MJPEG
解像度	704×480, 640×480, 352×240, 320×240
最大フレームレート	30fps
映像品質調整	H.264/MPEG4: 圧縮レベル、ターゲットビットレートレベル制御、MJPEG: 品質レベル制御
ビットレート制御方式	H.264/MPEG4: VBR/CBR、MJPEG: VBR
ストリーミング機能	マルチストリーミング (最大10プロフィール)
音声入出力	ライン入力/ライン出力
音声圧縮形式	G.711 u-law
音声通信	双方向
IP	IPv4, IPv6
プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS
セキュリティ	HTTPS (SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス	ユニキャストモードで10ユーザー
メモリースロット	SD/SDHCメモリースロット
ONVIF適合	あり
Webビューワ	対応OS: Windows XP、VISTA 7、Mac OS 対応ブラウザ: Internet Explorer 6.0以降、Firefox、Google Chrome、Apple Safari
集中管理ソフトウェア	NET-i Viewer
使用環境	動作温度/湿度: -10℃~+50℃/90% RH未満
	進入保護: 未サポート
電氣的仕様	入力電圧/電流: 24V AC、PoE+ (IEEE 802.3at)
	消費電力: 最大15W
物理的仕様	色/材質: アイボリー/プラスチック
	寸法 (W×H×D): φ174×168mm
	質量: 約1.2Kg

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2011. 10. 4	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	光学12倍ズーム PTZ ネットワークカメラ	SNP-3120VHN

外形寸法

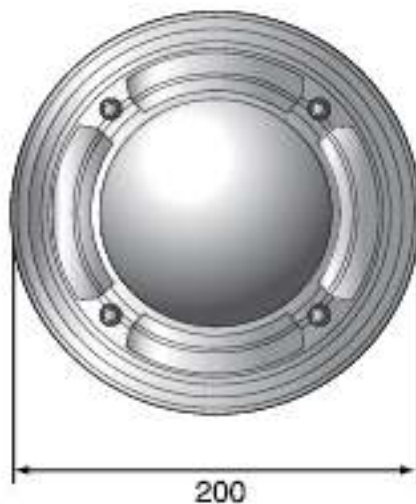

単位：mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 IBrowse 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2011. 10. 4	0