

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセルハウジングー体型 赤外線 PTZ ネットワークカメラ	SNP-6200RHN

特 長

- * 2メガピクセルハウジングー体型 赤外線 PTZ ネットワークカメラ
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック支援
- * インテリジェント映像分析機能搭載
- * IR 調光機能搭載
- * 外部記録用 SD カードスロット

定 格

撮 像 素 子	1/3 型 PS CMOS
有 効 画 素 数	1944×1092
走 査 方 式	プログレッシブ
Video Out	VBS:1.0Vp-p 75Ω、DIP CONNECTOR
最 低 照 度	カラー：1.5ルクス(F:1.6:50IRE) B/W：0ルクス(赤外線LED点灯時)
焦点距離 (ズーム倍率)	4.45～89mm(20倍) 電子ズーム8X
画 角	H:3.10°～62.9° V:2.34～43.32°
パンスピード	プリセット：250°/秒、マニュアル：0.024°/秒～120°/秒
W D R	128X(60dB)
A G C	OFF/Low/Middle/High/マニュアル
シャッターモード	OFF/FLK/自動(1/30～1/33000秒)
電 子 増 感	OFF/自動(2X～60X)
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外
モーション検出	ON/OFF (1プログラム領域)
ノイズ削減	SSNRⅢ(2D+3Dノイズフィルタ) (ON/OFF)
Day & Night	自動/カラー/白黒
電源・消費電力	AC24/6A 最大30W(ヒーターオフ)、最大35W(ヒーターオン、IRオン) 最大90W(ヒーターオン、IRオン)
動作周囲温度/湿度	-50℃～+55℃、100%以下(RH、非結露)
外形寸法 / 質量	φ248×399.5(H)mm / 約6.9kg
付 属 品	取扱説明書、モニターケーブル

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2013. 8. 5	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセルハウジングー体型 赤外線 PTZ ネットワークカメラ	SNP-6200RHN

ネットワーク


IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、 DNS DDNS、QoS、PIM-SM UPnP	
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 800×600、640×480、320×240	
最大フレームレート	最大 30fps(WDR オンの場合、最大 15fps)	
セキュリティ	HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大 10 ユーザー	
メモリスロット	SD/SDHC メモリスロット	
ONVIF	対応	
Web ビューアー	言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語
	対応 OS	WindowsXP/VISTA/7、MAC OSX
	対応ブラウザ	Internet Explorer7 以上、Firefox(9~19)、Google Chrome、Apple Safari※MAC OSX のみ
集中監視ソフトウェア	SmartViewer	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2013. 8. 5	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセルハウジング一体型 赤外線 PTZ ネットワークカメラ	SNP-6200RHN

外形寸法

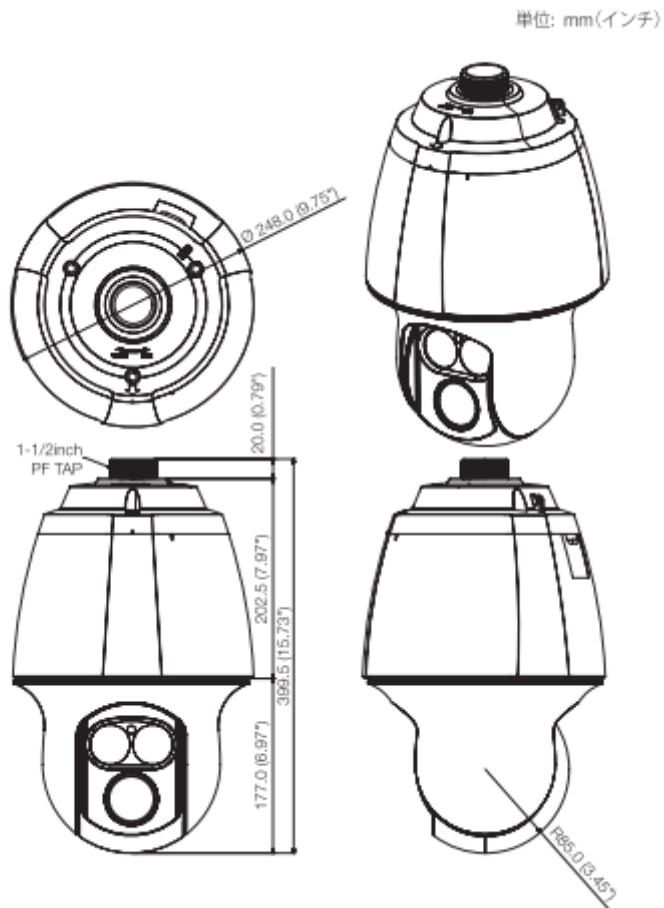

単位: mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2013. 8. 5	0