

製品仕様書	製品名	型式
	2M PTZ ネットワークカメラ	SNP-6201N

特長

- * 2メガピクセル光学 20倍ズーム PTZ ネットワークカメラ。
- * 16 : 9 HD 解像度支援
- * H.264/MJPEG マルチコーデック
- * PoE Plus, SD Memory slot, 2-Way Audio

映像	撮像素子	1/3"プログレッシブスキャンCMOS	操作関係	アラームイベント	<ul style="list-style-type: none"> FTP、電子メールによるファイルのアップロード 電子メール、TCPによる通知 ネットワーク切断時のローカルストレージ (SD/SDHC) 録画 外部出力 PTZプリセット
	合計画素数	2,010(H) x 1,108(V) 2.2Mピクセル		イーサネット	RJ-45 (10/100BASE-T)
	有効画素数	1,944(H) x 1,092(V) 2.1Mピクセル		ビデオ圧縮フォーマット	H.264 (MPEG-4) (パート10(AVC))、モーションJPEG
	走査システム	プログレッシブスキャン		解像度	1920x1080P (Full HD)、SXGA (1280 x 1024)、1280 x 960、HD (16:9、1280 x 720p)、1024 x 768、SVGA (800 x 600)、VGA (640 x 480)、QVGA (320 x 240)
	最低照度	カラー: 1.5ルクス/F1.6(S0RE)、0.02ルクス (感度アップ60X) 白黒: 0.1ルクス/F1.6(S0RE) 0.001ルクス (感度アップ60X)		最大フレームレート	全解像度で最大30fps * WDRがオンの場合に、最大、フレームレートは15fps。
レンズ	SN比	50デシベル	ネットワーク	ビデオ品質調整	H.264: 圧縮レベル、ターゲットビットレートレベル制御 MJPEG: 品質レベル制御
	焦点距離 (ズーム倍率)	4.45 ~ 89mm (20倍)		ビットレート制御方式	H.264: CBR または VBR Motion JPEG: VBR
	最大口径比	F1.6 (広角) / F2.9 (望遠)		ストリーミング機能	マルチストリーミング (最大10プロファイル)
	画角	H: 63° (広角) ~ 3.49° (望遠), V: 37° (広角) ~ 1.99° (望遠)		音声入出力	マイク (ライン) インは、UIを介して選択可能、ラインアウト (モノラル、1VRMS)
	最短被写体距離	屋内: 1.0m (3.28ft)		音声圧縮フォーマット	G.711 μ-law、G.726
パンニング/チルト/回転	焦点制御	AF / フォンジョット AF / 手動	セキュリティ	音声通信	双方向 (2ウェイ)
	レンズタイプ	DC自動絞り		IP	IPv4、IPv6
	マウントタイプ	ボードインタイプ		プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、CoS、PIM-SM、UPnP
	パンニング範囲	360°エンドレス		ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
	パンニング速度	プリセット: 500°/秒、マニュアル: 0.024°/秒 ~ 120°/秒		最大ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは10ユーザー
操作関係	チルト範囲	210° (-5° ~ 195°)	ネットワーク	メモリスロット	SD/SDHCメモリスロット
	チルト速度	プリセット: 500°/秒、マニュアル: 0.024°/秒 ~ 120°/秒		ONVIF準拠	はい
	回転範囲	-		言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語
	プリセット	255個		Webページの言語	対応OS: Windows XP / VISTA / 7 / 8、MAC OS X 10.7 対応ブラウザ: Microsoft Internet Explorer (バージョン10 ~ 7)、Mozilla Firefox (バージョン19 ~ 9) * Windowsのみ Google Chrome (バージョン25 ~ 15) * Windowsのみ Apple Safari (バージョン6.0.2 (Mac OS X 10.8、10.7のみ)、5.1.7) * Mac OS Xのみ
	プリセット精度	±0.2°		集中管理ソフトウェア	Smart Viewer 4.0
環境関係	自動トラッキング	N/A	電気関係	動作温度/湿度	-10°C ~ 55°C (+14°F ~ 131°F) /20% ~ 80% RH
	カメラタイトル	オン/オフ (最大15文字表示)		バンドル抵抗	SHP-3701H: IK10 アクセサリーハウジング
	鳥夜	自動 (ICR) / カラー/白黒		入力電圧/電流	24V AC、PoE+ (IEEE802.3at)
	逆光補正	オフ/BLC/AWDR/HLC		消費電力	15W (AC24V)、13W (PoE+)
	ワイドダイナミックレンジ	60デシベル		色/材質	アイボリー/プラスチック
メカニカル	コントラスト強調	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (オフ/オン)	メカニカル	寸法 (Ø x H)	Ø152.0 x H218.0 mm
	デジタルノイズリダクション	SSNR II (2D+3Dノイズフィルタ) (オフ/オン)		重量	1.8kg
	デジタル手ブレ補正	オフ/オン			
	モーション検知	はい			
	プライバシーマスク	オフ/オン (12短径プログラム可能領域)			


区分		発行	改版
CAM		2014. 6. 11	

製品仕様書	製品名	型式
	2M PTZ ネットワークカメラ	SNP-6201N

外形寸法

■ SNP-6201

単位: mm(インチ)

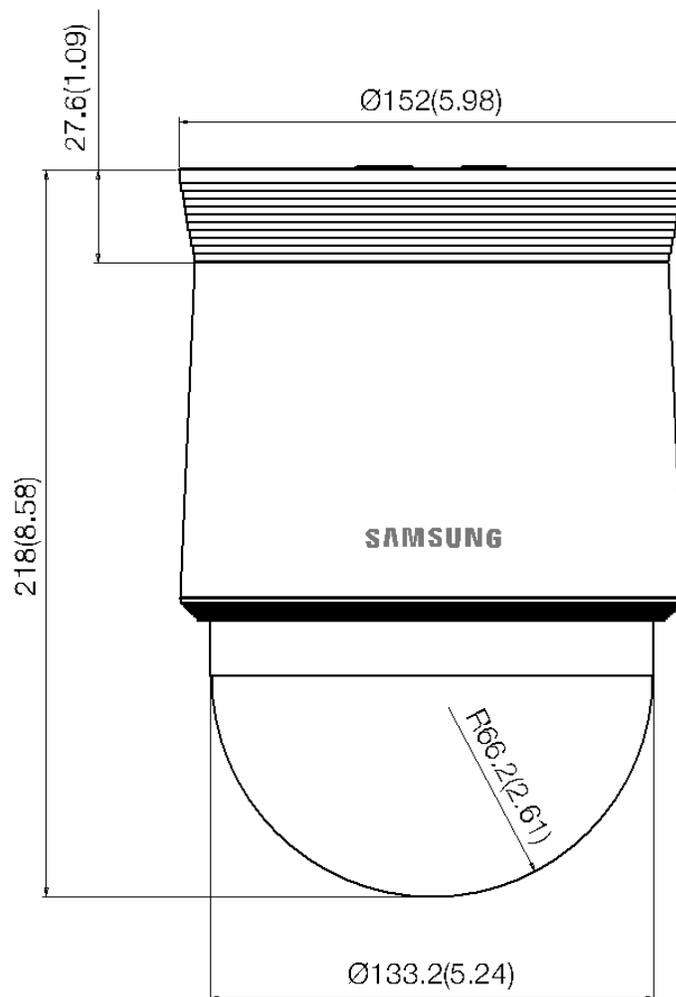

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2011. 5. 30	1