

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセルネットワーク PTZ カメラ	SNP-6320N

特 長

- * 2メガピクセルBOX型ネットワークカメラ
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック支援
- * マルチクロップストリーミング機能搭載
- * PoE 対応
- * 外部記録用 Micro SD カードスロット

定 格

撮 像 素 子	1/2.8型 CMOS
有 効 画 素 数	1944×1224
走 査 方 式	プログレッシブ
Video Out	VBS:1.0Vp-p 75Ω、DIP CONNECTOR
最 低 照 度	カラー：0.3ルクス(1/30秒 F1.6 50IRE) 白黒：0.03ルクス(1/30秒 F1.6 50IRE)
W D R	120dB
A G C	OFF/Low/Middle/High
シャッターモード	OFF/自動 (2~1/12000 秒)
電 子 増 感	OFF/自動
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外 /水銀/ナトリウム
Defog	オート/マニュアル/オフ
モーション検出	ON/OFF (4プログラム領域)
ノイズ削減	SSNRⅢ(2D+3D ノイズフィルタ) (ON/OFF)
Day & Night	自動/カラー/白黒
電源・消費電力	AC24 PoE+(class3) 最大20W
動作周囲温度/湿度	-10℃~+55℃、90%以下 (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	Φ152.0×H218.0mm /約2200g
付 属 品	取扱説明書、モニターケーブル

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2014.9.5	1

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセルネットワークカメラ	SNP-6320N

ネットワーク


IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、 DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour	
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 800×600、800×450、640×480、640×360、320×240、320×180	
最大フレームレート	H.264：全解像度で最大 60fps MJPEG：800×600～320×180 … 30fps 1024×768～1920×1080 … 15fps	
セキュリティ	HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IP アドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X 認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大 15 ユーザー	
メモリスロット	マイクロ SD/SDHC/SDXC メモリスロット	
プラグインインター フェース	ONVIF プロファイル S HTTP API v2.0 SVNP1.2	
Web ビューアー	言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ノルウェー語、フィンランド語
	対応 OS	WindowsXP/VISTA/7/8、MAC OS X 10.7 以上
	対応ブラウザ	Internet Explorer(7～10)、Firefox(9～19)、 Google Chrome(15～25)、Apple Safari(6.02(MAC OS X 10.8、10.7 のみ)、5.17) ※MAC OS X のみ
集中監視ソフトウェア	SmartViewer、SSM	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2014. 9. 5	1

製品仕様書	製 品 名	型 式
	2M ピクセルネットワークカメラ	SNP-6320N

外形寸法

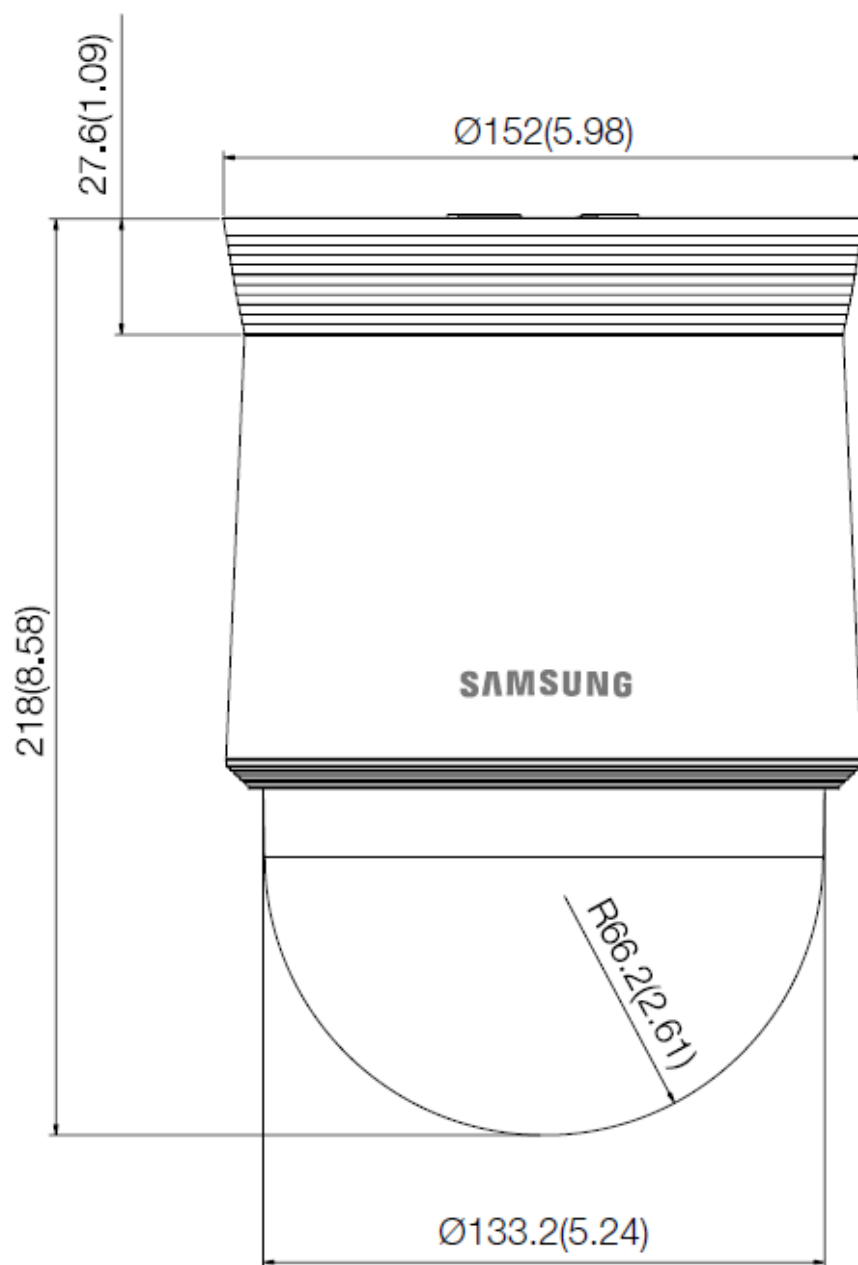

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
CAM		2014. 9. 5	1