

製品仕様書	製品名	型式
	2M ピクセルネットワーク PTZ カメラ	SNP-6321N

特長

- * 2メガピクセル 光学x32 PTZ型ネットワークカメラ
- * H.264/ MJPEG マルチコーデック支援
- * マルチクロップストリーミング機能搭載
- * PoE+対応
- * 外部記録用 SD/SDHC/SDXC カードスロット

定格

撮像素子	1/2.9型 CMOS
有効画素数	1944×1104
走査方式	プログレッシブ
Video Out	VBS:1.0Vp-p 75Ω、DIP CONNECTOR
焦点距離	4.44~142.6mm
画角	H:62.8° ~2.23° V:36.8° ~1.26°
最低照度	カラー:0.3ルクス(1/30秒 F:1.6 50IRE) 白黒:0.03ルクス(1/30秒 F1.6 50IRE)
W D R	120dB
A G C	OFF/Low/Middle/High
シャッターモード	OFF/自動 (2~1/12000秒)
ホワイトバランス	ATW/AWC/自動/屋内/屋外/水銀
Defog	オート/マニュアル/オフ
モーション検出	ON/OFF (4x 四角領域)
ノイズ削減	SSNRⅢ (2D+3D ノイズフィルタ) (ON/OFF)
Day & Night	自動/カラー/白黒
電源・消費電力	AC24 PoE+(class3) 最大20W
動作周囲温度/湿度	-10°C~+55°C、90%以下 (RH, 非結露)
外形寸法 / 質量	Φ152.0×H218.0mm / 約1800g
付属品	取扱説明書、モニターケーブル

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。


区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2015.9.7	0

製品仕様書	製品名	型式
	2M ピクセルネットワーク PTZ カメラ	SNP-6321N

ネットワーク


IP	IPv4、IPv6	
ネットワーク プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、 SSL、DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、 ARP、DNS、DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour	
解像度	1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768 800×600、800×450、720×576、640×480、640×360、320×240、 320×180	
最大フレームレート	H.264：全解像度で最大60fps MJPEG：800×600～320×180 … 30fps 1920×1080～1024×768 … 15fps	
セキュリティ	HTTPS(SSL) ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ、802.1X認証	
ストリーミング	ユニキャスト、マルチキャスト	
ユーザーアクセス	ユニキャストモードでは最大15ユーザー	
メモリスロット	マイクロSD/SDHC/SDXCメモリスロット	
プラグインインター フェース	ONVIFプロファイルS HTTP APIv2.0 SVN1.2 Samsungカメラアプリケーションプラットフォーム	
Webビューアー	言語	英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ロシア語、日本語、スウェーデン語、デンマーク語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、ルーマニア語、セルビア語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ノルウェー語、フィンランド語
	対応OS	WindowsXP/VISTA/7/8、MAC OSX10.7以上
	対応ブラウザ	Internet Explorer(8～11)、Firefox(9～19)、 Google Chrome(15～25)、Apple Safari(6.02(MAC OSX10.8、10.7のみ)、5.17) ※MAC OSXのみ
集中監視ソフトウェア	SmartViewer、SSM	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2015.9.7	0


製品仕様書	製品名	型式
	2M ピクセルネットワーク PTZ カメラ	SNP-6321N

外形寸法

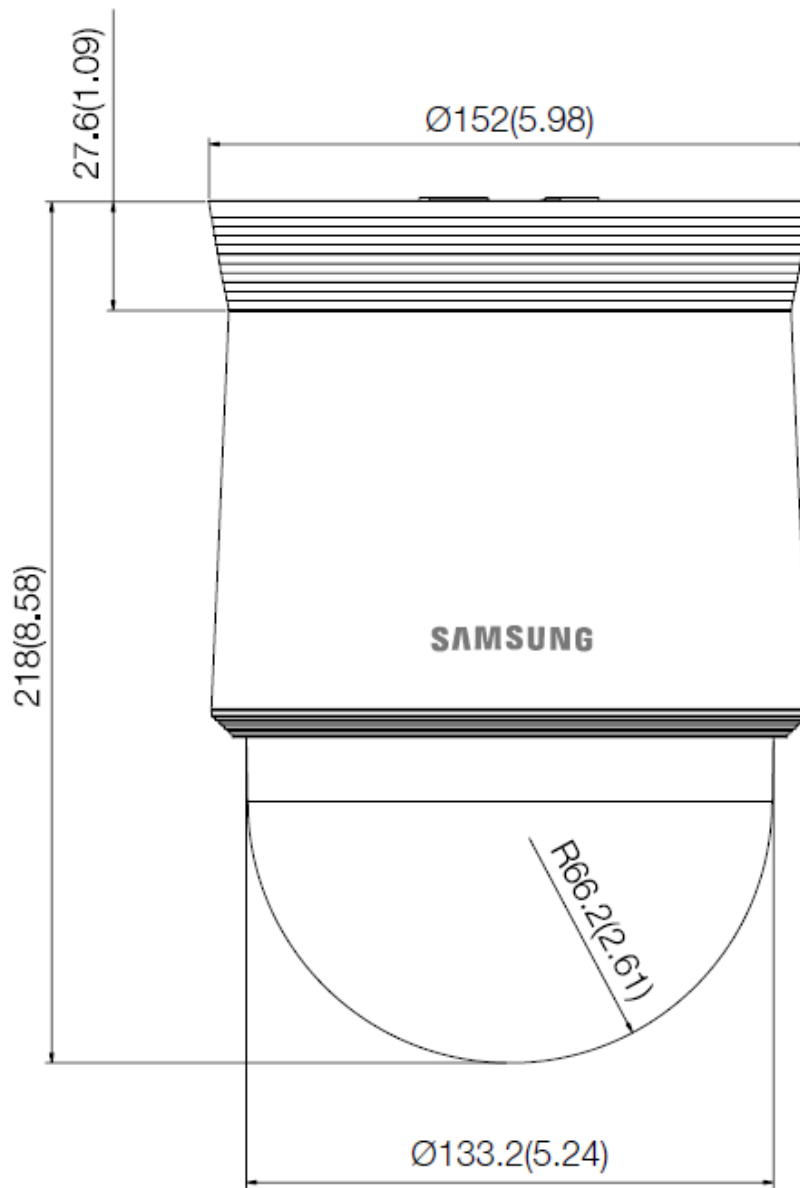

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 ティービーアイ	発行	改版
CAM		2015. 9. 7	0