

# SPD-150N

NWデコーダ HDMI : 最大32CH




## 主な特徴

- モニター3台を利用して49CH同時出力  
(※HDMI:最大32CH, VGA:最大16CH, BNC:最大1CH)
- 最大4K解像度@HDMI / 最大1080P@VGA出力
- H.265,H.264, MJPEG 映像圧縮方式対応
- G.711,G726,AAC音声圧縮方式対応
- さまざまな表示モード対応
  - HDMI: 1/4/6/8/9/13/16/25/36(32)/2V/3V
  - VGA : 1/4/6/8/9/13/16/2V/3V
- インストールウィザード機能 (簡単設定)
- ONVIF Profile S規格及びRTP/RTSPプロトコルサポート
- カメラ最大64CH登録可能

## 製品仕様

映像出力	HDMI	x1 (最大 4K)
	VGA	x1 (最大 1920x1080P)
	CVBS	x1 (704x480 (30fps))
外部I/F	イーサネット	x1 (10/100/1000 BASE-T)
	USB	x2 (USB2.0)
	音声出力	X1
OS	OS	組み込みLinux
映像	圧縮方式	H.265/ H.264/ MJPEG
	ネットワーク性能	最大200Mbps
	最大チャンネル	HDMI:32CH / VGA:16CH / BNC:1CH ※モニター3台利用時
	最大デコード性能	120fps@8MP / 最大12MP
	分割画面	HDMI: 1/4/6/8/9/13/16/25/36(32)/2V/3V VGA : 1/4/6/8/9/13/16/2V/3V ※2V:垂直2分割 / 3V:垂直3分割
レイアウト	20まで	
音声	圧縮方式	G.711/G.726/ AAC
	設定	ローカルUI
仕様	時刻設定	NTP/ 手動
	動作温度	0℃～+40℃
	動作湿度	20%～85% RH
	入力電圧	DC12V / PoE (IEEE802.3af)
	消費電力	最大8.4W
	色/材質	ダークグレー/ 金属
	外形寸法	178.0 x 34.0 x 187.8mm
	質量	約0.68kg
	付属品	マウス・取説CD・取説・端子台・ネジ・プラスチックアンカー

## 外観図

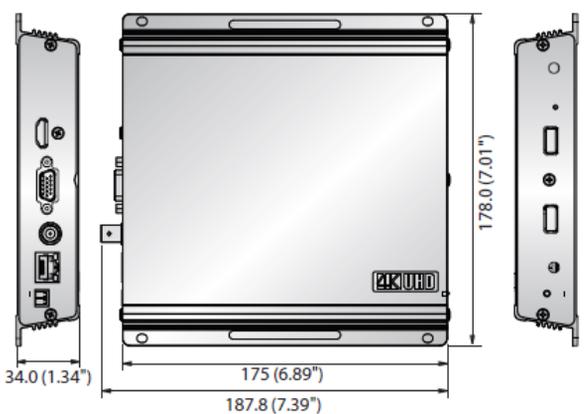

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
DECODER	2018/11/02	1.1