

SPD-152

ネットワークビデオデコーダー



主な特徴

- HDMIモニター2台出力可能(デュアルモニター対応)
- 最大4K解像度対応(HDMI1のみ)
- 最大64台カメラ登録可能
- 最大64分割映像表示可能(マルチモニター 複製モード時)
- 動的レイアウト対応

製品仕様


映像出力	HDMI 1	×1(最大解像度4K、音声出力対応)
	HDMI 2	×1(最大解像度1080p、音声出力非対応)
映像出力 (映像フォーマット (解像度))	映像フォーマット	3840 X 2160@30Hz (HDMI 1)
		2560 X 1440@30Hz (HDMI 1)
		1920 X 1080@60Hz (HDMI 1, HDMI 2)
		1280 X 1024@60Hz (HDMI 1, HDMI 2)
		1280 X 720@60Hz (HDMI 1, HDMI 2)
外部I/F	イーサネット	×1(10/100/1000 BASE-T)
	USB	×2(USB2.0)
OS	OS	組み込みLinux
映像	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	動的レイアウト	動的レイアウト
	分割画面	■複製モード 最大64分割 ■拡張モード プライマリモニター(HDMI 1) : 最大36分割 セカンダリモニター(HDMI 2) : 最大25分割
	レイアウト	最大20,レイアウトシーケンス対応
	ネットワーク帯域	最大150Mbps
音声	圧縮方式	G.711/G.726/ACC
バックアップ	形式	JPEG
	デバイス	USBメモリ
セキュリティ	パスワード保護	1管理者, 10グループ, 1グループ当たり10ユーザー
	ネットワーク	IPフィルタリング / ユーザーアクセスログ / 802.1x / 暗号化
システム	操作	■スタンドアロンモード ローカルUI(マウス操作) ■Webモード ウェブビューワー(Chrome, Edge, Safari) ※設定操作のみ可能、ライブ監視不可
	ログ	最大 100,000件
	言語	日本語含め25言語
仕様	動作温度 / 湿度	+0℃～+40℃ / 20%～85% RH
	電源	DC12V, PoE(IEEE802.3af)
	消費電力	最大11.0W(12V DC), 最大12.95W(PoE)
	色/材質	黒/プラスチック, 金属
	寸法(W x H x D)	140×29.5×115.4mm
	重量	310g
	付属品	マウス, クイックガイド, マルチアダプター(取付金具), 電源端子, ねじ

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。
※ 本製品は電気通信事業者（移动通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダ等）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することができません。
本製品をインターネットに接続する場合は、必ずルータ等を経由し接続してください。

外観図


＜本体＞

単位:mm

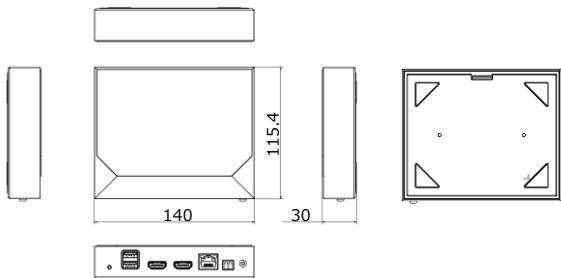

＜金具＞

＜金具取付時＞

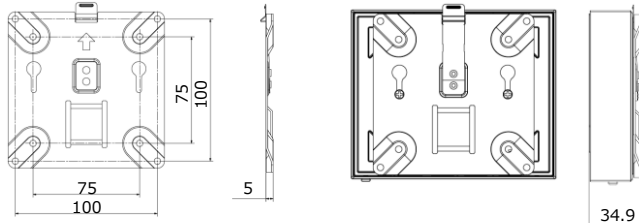

区分	発行	Ver.
Decoder	2023/1/12	1.00