

製品仕様書	製 品 名	型 式	
	1CH H.264 Network Video Encoder	SPE-101	(1/2)

特 長

- * 高解像度（4CIF）でリアルタイム30fps
- * 最大解像度：704×480、704×576（4CIF）
- * H.264/MPEG-4/MJPEGトリプルコーデック
- * 同時マルチストリーミング
- * ONVIF標準プロトコル対応

仕 様

モデル名	SPE-101 / (100)
ビデオ入力	CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite (NTSC)
(ビデオ出力)	(CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω composite, Loop-out: SPE-100 のみ)
圧縮フォーマット	H.264、MPEG-4、Motion JPEG
解像度	704×480、640×480、352×240、320×240
フレームレート	最大 30F/秒
ビットレート制御	H.264、MPEG-4: CBR/VBR、Motion JPEG: VBR
配信能力（ユーザ数）	10
(音声 I/O)	(入力: 1 出力: 1 SPE-100 のみ)
(音声圧縮フォーマット)	(G.711 u-law *音声双方向対応 SPE-100 のみ)
イベント対応	Motion Detection, Video Loss
(Alarm I/O)	(入力: 1 出力: 1 (Relay) SPE-100 のみ)
遠隔制御	RS-422/485
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, IPv4, IPv6
セキュリティ	802.1X Authentication
転送方式	マルチキャスト/ユニキャスト
電源仕様	DC 12V、PoE (IEEE802.3af)
消費電力	最大 3.2W
ONVIF	対応
外形寸法	95.5×29.0×43.0mm
質量	115g
動作周囲温度 / 湿度	動作時: -10～50℃ / 20～80% (*結露なきこと)
対応ソフトウェア	NET-I viewer
対応OS	Windows XP/VISTA/7, MAC OS
Web Viewer	Internet Explorer 7以上、Firefox, Google Chrome, Apple Safari
(メモリスロット)	(SD/SDHC 対応 SPE-100 のみ)

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
Encoder		2013/10/8	01


製品仕様書	製 品 名	型 式
	1CH H.264 Network Video Encoder	SPE-101 (2/2)

外觀図

単位 mm

Unit : mm (inch)

Dimensions

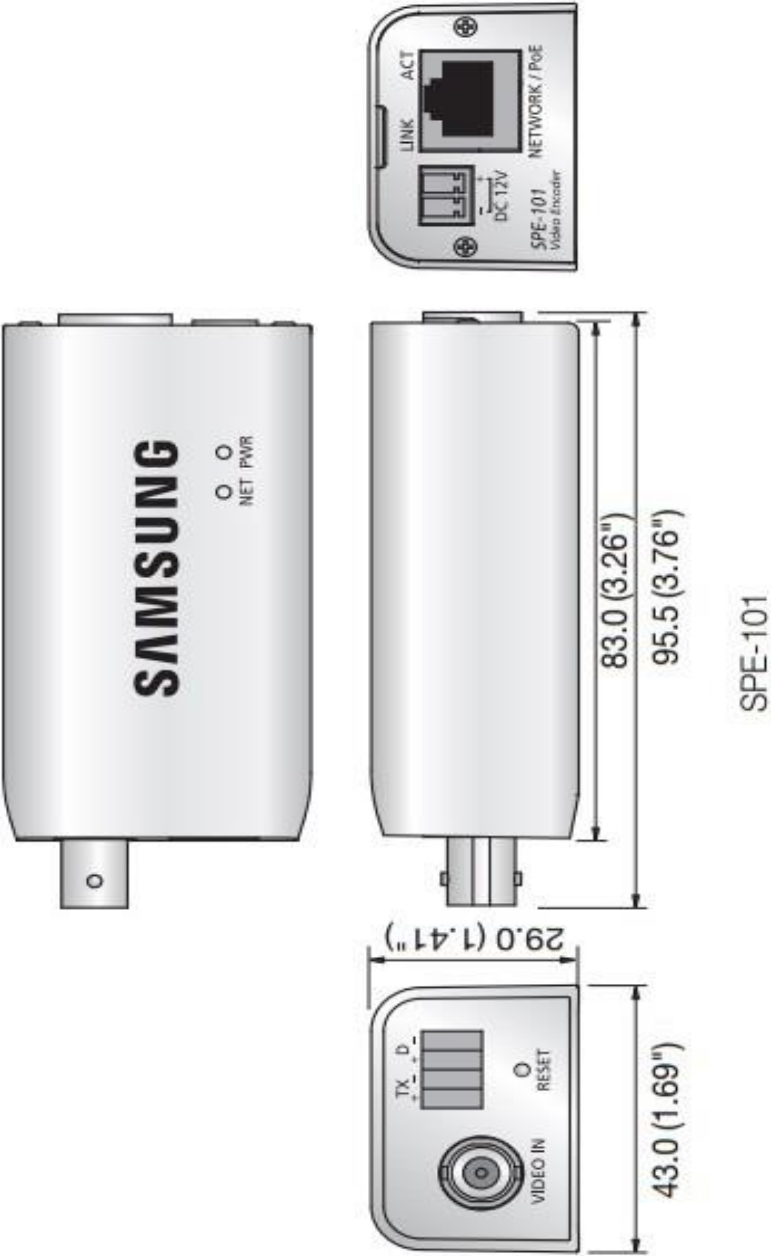

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区 分	 株式会社 ティービーアイ	発 行	改 版
Encoder		2013/10/8	01