

SPE-110A

ネットワークビデオエンコーダ




主な特徴

- 最大4M画素対応のネットワークビデオエンコーダです。
- 最大 15fps(4M画素)、30fps(2M画素)でエンコードが出来ます。
- H.264、MJPEGをサポートします。
- 3つの異なるプロファイルでストリーミング可能です。
- Coaxial制御
- モーション検知、ビデオロス、タンパリング

製品仕様

映像	入力チャンネル	1CH,BNC 1.0Vpp/75オーム VBS NTSC
	入力信号,解像度	CVBS,AHD(1,2,4MP),CVI(1,2MP),TVI(1,2MP)) Auto / Manual検知
一般機能	ネットワーク端子	RJ-45 10/100 Base-T
	ビデオコーデック	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG
	解像度	4MP, 1920 x 1080, 1280 x 720, 928 x 480(N), 704 x 480(N), 704 x 240(N), 352 x 240(N), 640 x 360, 928 x 576(P), 704 x 576(P), 704 x 288(P), 352 x 288(P)
	最大フレーム	- メインストリーム 4MP : 15fps/CH, 1080p/720p/WD1/4CIF/CIF : 30fps/CH(N), 25fps/CH(P) - サブストリーム WD1/4CIF : 12fps/CH, 2CIF/CIF/QVGA/QCIF : 30fps/CH(N), 25fps/CH(P) - MJPEG : 2fps @ 1920x1080, 1280x720, 960H, D1
ネットワーク	ビデオ コーデック	H.264 : CBR or VBR MJPEG : CBR
	ストリーミング能力	デュアルストリーミング(最大3プロファイル)
	IPプロトコル	IPv4, IPv6
	プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE,
		FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, ONVIF, Bonjour
	セキュリティ	HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication IP Address Filtering, User Access Log, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP)
	ストリーミング形式	Unicast / Multicast
	最大アクセスユーザー	6 users at Unicast Mode
	対応OS,ブラウザ	Supported OS : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
		Supported Browser : Google Chrome 63, MS Edge 41, Mozilla Firefox 57 (Windows 64bit only), Apple Safari 11 (Mac OS X only), Microsoft IE11
	API	ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API)
	対応アプリケーション	SmartViewer, SSM, WiseNet Mobile Viewer, NVR (Hanwha Techwin P / X / Q series)
	入力電圧	DC12V, PoE(IEEE 802.3af)
	消費電力	最大. 3.6W (DC 12V), 最大. 4.0W (PoE)
	外形寸法	43.0(W) x 29.2(H) x 94.15(D)mm
	質量	約104g
	使用温度湿度範囲	-10~50℃/湿度 20~80%(非結露)
	付属品	取り扱い説明書

外観図

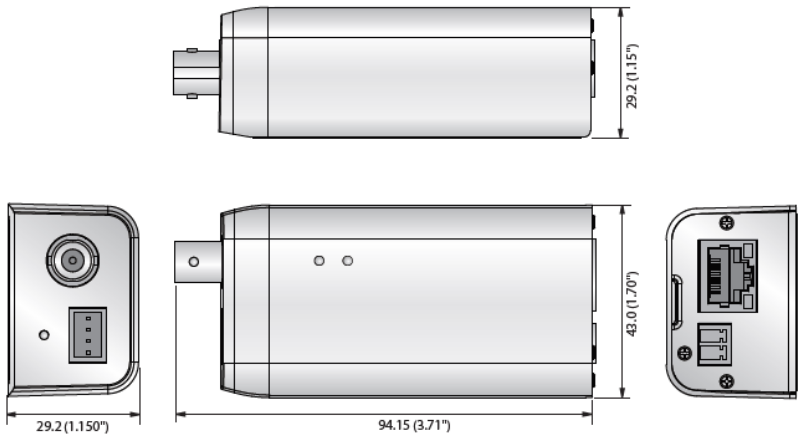

単位 : mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
MON	2019/7/1	1.0