

# SPE-420


4ch ビデオレコーダー



## 主な特徴

- 最大4台カメラ入力可能
- 4 MAHD対応
- ビデオコーデック MJPEG・H.264・H.265対応
- 各チャンネル最大15fps(4M画素)、30fps(2M画素) 出力可能
- Coaxial制御対応

## 外観図

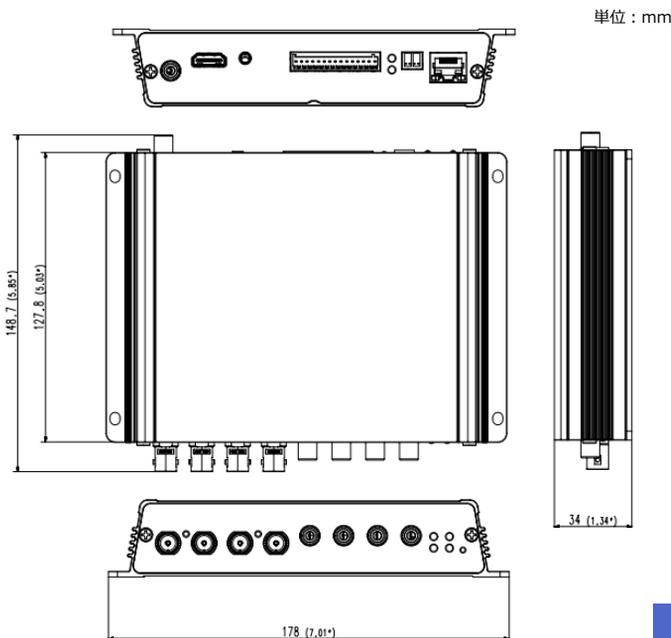

単位：mm

## 製品仕様

入力チャンネル	4CH,BNC 1.0Vpp/75オーム VBS NTSC	
入力信号,解像度	CVBS,AHD(1,2,4MP),CVI(1,2MP),TVI(1,2MP))	
映像出力	HDMI (単画面・4分割、1920×1080)	
ビデオコーデック	H.264/H.265/MJPEG	
解像度	2560×1440, 1920 × 1080, 1280 × 720, 928 × 480, 704 × 480, 640×360, 928×240, 704 × 240, 352 × 240	
最大フレーム	2560×1440	15fps
	H.264/H.265 1920x1080/1280x720/928x480/704x480/640x360/928x240/704 × 240, 352 × 240	30fps
	MJPEG 全解像度	2fps
ネットワーク端子	RJ-45 10/100/1000 Base-T	
ストリーミング能力	マルチストリーミング(各チャンネル最大2プロファイル)	
IPプロトコル	IPv4, IPv6	
プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP,SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, ONVIF, Bonjour	
セキュリティ	HTTPS (SSL) Login Authentication, Digest Login Authentication IP Address Filtering, User Access Log, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP)	
ストリーミング形式	ユニキャスト/マルチキャスト	
最大アクセスユーザー	各チャンネル4ユーザー	
対応OS,ブラウザ	Supported OS : Windows 10 or later, Mac OS X 10.13 or later Non-plugin WebViewer Supported Browser : Google Chrome 80 or later,, MS Edge 83 or later, Mozilla Firefox 72 or later, Apple Safari 11.0.1 or later	
API	ONVIF profile S, SUNAPI (HTTP API)	
対応アプリケーション	SmartViewer,NVR (Hanwha X series)	
イベントトリガー	アラーム入力、モーション検知、タンパリング、ビデオロス、ネットワーク切断	
音声	入力：4CH / 出力：1 (音声圧縮：G.711 u-law)	
アラーム	入力：4 / 出力：2	
RS-485 プロトコル	SAMSUNG-T/PELCO-P/D	
Coaxial プロトコル	NTSC : Pelco-C / AHD : ACP	
入力電圧	DC12V, PoE(IEEE 802.3af )	
消費電力	最大5W (DC 12V)	
カラー/材質	ダークグレー/メタル	
外形寸法	178.0(W) × 34.0(H) × 148.7(D)mm	
質量	520g	
使用温度湿度範囲	-10~50℃/湿度 20~80%(非結露)	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。