

製品仕様書	製品名	型式
	AHD 4CH VP カメラユニット	SPV-400/TE

**特長**

- 同軸ケーブル一本に別売の AHD カメラ用電源、映像信号、同軸制御信号を重畳することで簡単設置を実現
- 本カメラユニットにて別売の AHD カメラ 4 台に同時電源供給可能

**定格**


VP 入力	AHD カメラ信号: BNC×4 (電源重畳信号)
カメラ供給電源	各 CH DC30V、定電圧重畳伝送方式
映像出力	AHD 信号(VBS: 1.0V <sub>p-p</sub> , 75Ω) BNC×4
状態表示	緑色 LED 点灯: 映像受信時、消灯: 映像ロス時、緑色点滅: 過電流発生時
重畳電源制御	各 CH に対応した DIP スイッチ OFF: 電源出力なし、ON: 電源常時出力 (出荷時: OFF)
適合カメラ	指定 AHD ワンケーブルカメラにのみ適合 (指定以外のカメラは破損の可能性あり)
通信制御	同軸制御: ACP
カメラ間ケーブル長	最長 300m(3C-2V)、最長 500m(5C-2V) ※カメラ消費電力 3W 時
動作環境温度/湿度	-10~50°C / 0~80% RH
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz / 最大 45W (カメラ供給電力含む)
外形寸法/質量	310(W)×44(H)×200(D) mm (ゴム足 10mm 含まず) / 約 1.8 kg
付属品	取扱説明書、EIA ラック取付け用 L 型金具&ネジ(1 セット)、ゴム足&ネジ

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 TB-eye 株式会社 <b>ティービーアイ</b>	発行	改版
CAMCON		2016/7/6	0

製品仕様書	製品名	型式
	AHD 4CH VP カメラユニット	SPV-400/TE

外形図

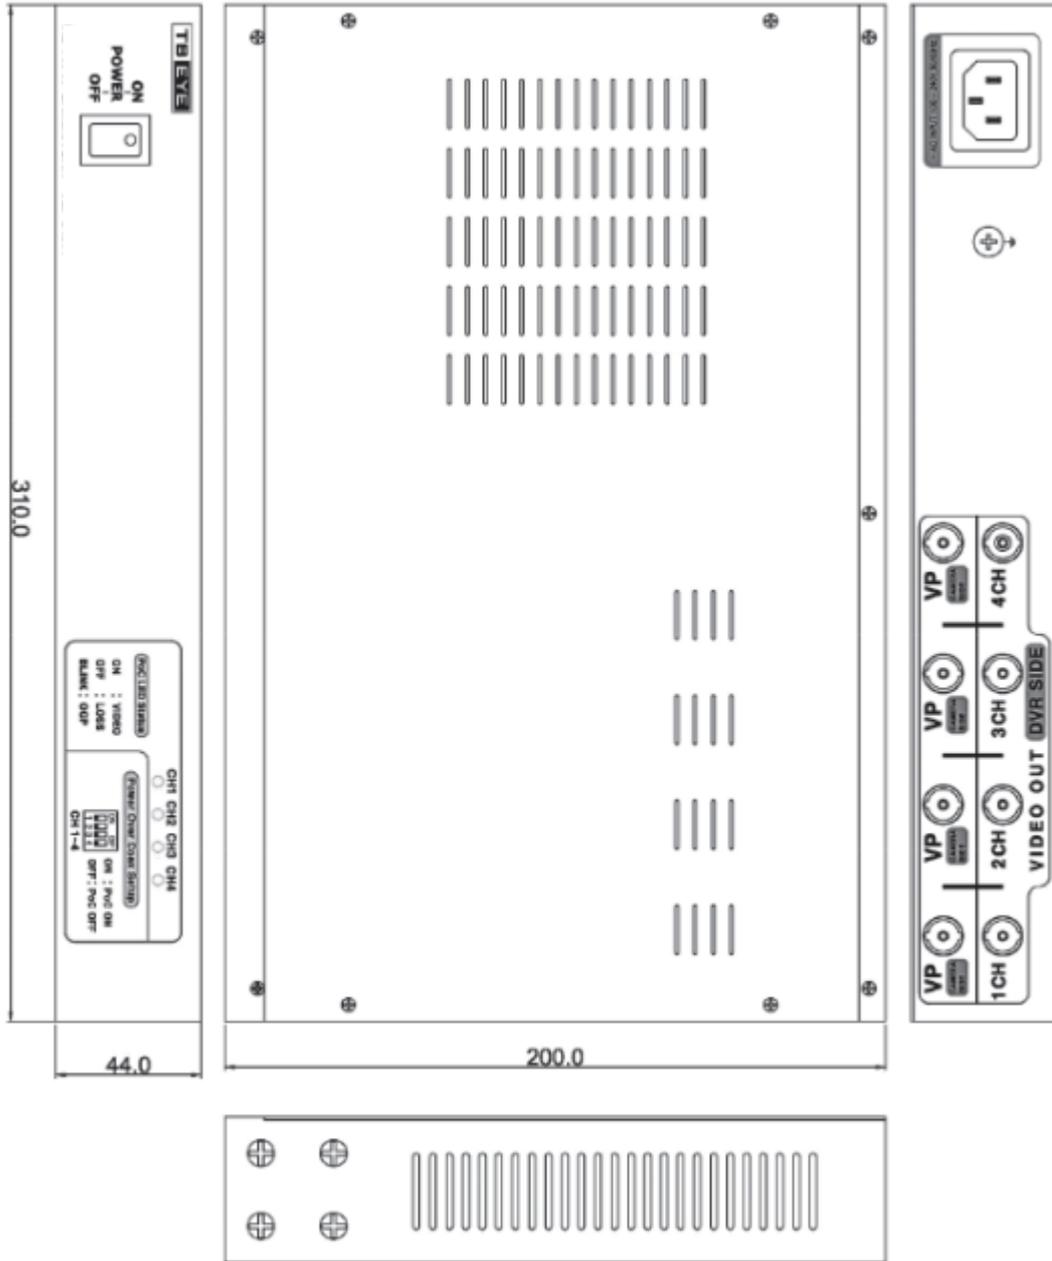

単位:mm

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	 株式会社 <b>ティービーアイ</b>	発行	改版
CAMCON		2016/7/6	0