

SPV-801/TE

AHD 8CH VPカメラユニット




TB EYE

主な特徴

- 同軸ケーブル一本に、別売のAHDカメラ用電源、映像信号、同軸制御信号を重畳することで簡単設置を実現
- 本カメラユニットにて別売のAHDカメラ 8 台に同時電源供給可能

外観図

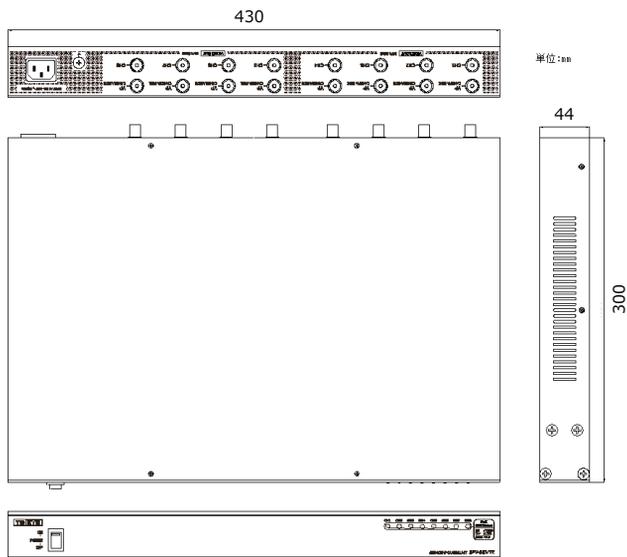

製品仕様

映像 入出力	VP入力	BNC × 8 (電源 重畳信号)
	映像 入力信号	AHD 30fps/ 4 M AHD 30fps/ 2 M HD-TVI 30fps/ 2 M
	適合カメラ	当社指定AHDカメラ
	カメラ間 ケーブル長	3C-2V 最長 200m 5C-2V 最長 500m
	映像出力	BNC × 8, 入力信号と同一
同軸制御	UTC 対応解像度	AHD 30fps/ 4 M AHD 30fps/ 2 M HD-TVI 30fps/ 2 M
	UTC プロトコル	ACP (AHD) / TCP (TVI)
状態表示	緑色 LED	点灯:映像受信 消灯:映像LOSS 点滅:過電流発生
仕様	カメラ供給電源	DC33V, 定電圧重畳伝送方式
	動作温度 / 湿度	-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% RH
	電源	AC 100 ~ 240V 50/60Hz, 2.4A
	消費電力	最大 130W
	外形寸法 ※1	430(W) x 44(H) x 300(D) mm
	重量	約3.4Kg
	付属品	取扱説明書, 電源コード, EIA ラック取付け用L型金具&ネジ, ゴム足&ネジ

※1: ゴム足含まず

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。

区分	発行	Ver.
PWR	2020/08/11	1.0