

製品仕様書	製 品 名	型 式
	<b>16CH スタンドアロン デジタルビデオレコーダ</b>	<b>SRD-1656D (1/2)</b>


**特 長**

- \* H.264 高効率画像圧縮
- \* 高画質ライブ映像表示 解像度：1280×480 / 録画速度：480 F/秒
- \* VGA/HDMI 出力対応 (1280×720, 1280×1024, 1920×1080)
- \* 遠隔コントロール用の Web Viewer 内蔵
- \* スマートフォン対応

**定 格**




TV方式	NTSC方式に準拠	
映像入力	16CH	
映像出力	VGA、HDMI、BNC(2Spot)、ループ出力 16CH	
圧縮方式	H.264	
表示画像	表示速度	480F/秒
	解像度	1280×480
	画面モード	単画面/4、7、9、13、16分割画面/PIP/シーケンス
録画映像	速度/解像度	120 F/秒 1280×480
		120 F/秒 704×480
		240 F/秒 704×240
		480 F/秒 352×240
録画モード	標準、スケジュール、イベント	
HDD	標準装備：2TB (最大HDD 4台)	
バックアップ/コピー	内装DVD、2USB	
シリアル インターフェース	RS-232/RS-485、Samsung System キーボード	
アラーム入力/出力	16/4	
音声入力/出力	16/1 (4CH 基本、追加入力 12CH はオプション)	
ネットワーク	インターフェース：RJ-45 10/100/1000Base-T プロトコル：TCP/IP、DHCP、SMTP、NTP、HTTP、PPPoE、RTP、RTSP、DDNS ユニキャスト/マルチキャスト 帯域幅：最大 32 Mbps	
PTZ プロトコル	Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-P/ Panasonic/ Phillips AD/ DIAMOND/ ERNA/ KALATEL/ VLC TP/ VICON/ ELMO/ GE Coaxial タイプ：CCVC、PELCO-C	
OSD (画面表示)	GUI、多言語、マウスサポート パスワード：Multi-authority 画質調整：3 レベル (低/標準/高)	
電源/消費電力	AC 100V ~ 240V±10% / 最大 60W (HDD x 1 使用)	
動作温度/湿度	0°C~40°C/20%RH~85%RH	
外形寸法 / 質量	440 (W) × 88 (H) × 385 (D) mm / 約 6.6kg (HDD x 1 搭載)	
付 属 品	取扱説明書、リモートコントローラー	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分	 <b>株式会社 ティービーアイ</b>	発行	改版
DVR		2014/6/10	1

製品仕様書	製品名	型式
	16CH スタンドアロン デジタルビデオレコーダ	SRD-1656D (2/2)

外觀図

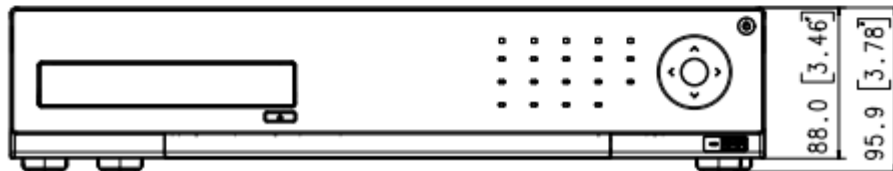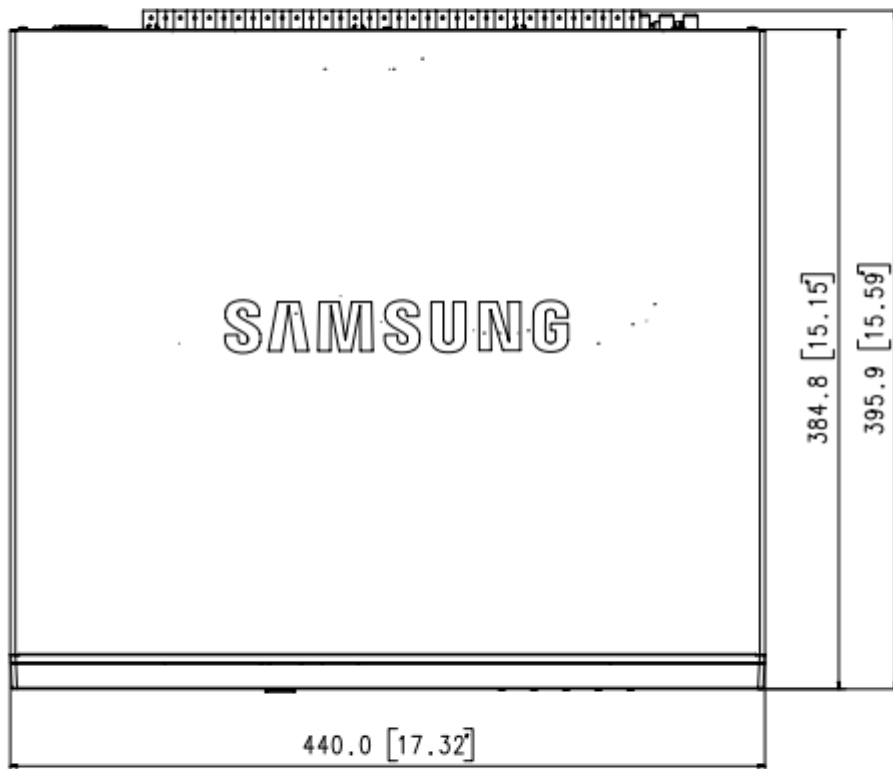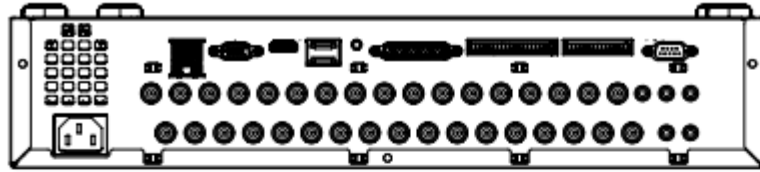

単位 mm(インチ)

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分	 株式会社 <b>ティービーアイ</b>	発行	改版
DVR		2014/6/10	1