

製品仕様書	製 品 名	型 式
	AHD 4CH レコーダー	SRD-494N/TE (1/2)

特 長

- * H.264 高効率画像圧縮
- * 高画質ライブ録画映像 最大解像度：1920×1080 / 最大フレームレート/最大録画速度：120fps
- * VGA/HDMI 出力対応 (1280×720, 1280×1024, 1920×1080)
- * 遠隔コントロール用の Web Viewer 内蔵
- * スマートフォン対応

定 格


TV方式	AHD方式/NTSC方式 自動認識	
映像入力	4チャンネル、75Ω自動終端	
映像出力	VGA、HDMI、BNC(2Spot)	
ライブ映像	最大フレームレート	120fps
	解像度	1920×1080、1280×720、960×480、704×480
	画面表示	単画面、4分割画面、PIP、オートシーケンス
録画映像	圧縮方式	H.264
	最大録画速度 /解像度	120 fps 1920×1080
		120 fps 1280×720
		120 fps 928×480
		120 fps 704×480
		120 fps 704×240
		120 fps 352×240
録画モード	標準、スケジュール、イベント	
HDD	標準装備：4TB (内蔵最大2台)	
バックアップ/コピー	USB2.0 (2ポート)	
シリアル インターフェース	RS-232/RS-485(全二重)PTZ用、システムキーボード	
アラーム入出力	4ch入力/2ch出力	
音声入出力	4chライン入力/1chライン出力	
ネットワーク	インターフェース：RJ-45 (10/100/1000Base-T) 1系統 プロトコル：TCP/IP, DHCP, SMTP, NTP, HTTP, PPPoE, RTP, RTSP, DDNS, SNMP 帯域幅：最大64Mbps	
PTZプロトコル	Samsung-E/ Samsung-T/ Pelco-D/ Pelco-P/ Panasonic/ Phillips AD/ DIAMOND/ ERNA/ VLC TP/ VICON/ ELMO/ GE 同軸ケーブルタイプ：ACP、PELCO-C	
電源/消費電力	DC 12V /4 A 専用電源アダプター 定格電圧100V、定格電力 48W 消費電力 15.3W(1×4TB HDD)	
動作温度/湿度	0℃～40℃/20%RH～85%RH	
外形寸法 / 質量	370 (W) ×44 (H) ×320 (D) mm / 約2.92kg	
付 属 品	取扱説明書、リモートコントローラー、DC12V電源アダプター、マウス、Smart Viewerソフトウェア/取扱説明書CD	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分		発行	改版
DVR		2016/7/1	0

製品仕様書	製品名	型式
	AHD 4CH レコーダー	SRD-494N/TE (2/2)

外観図

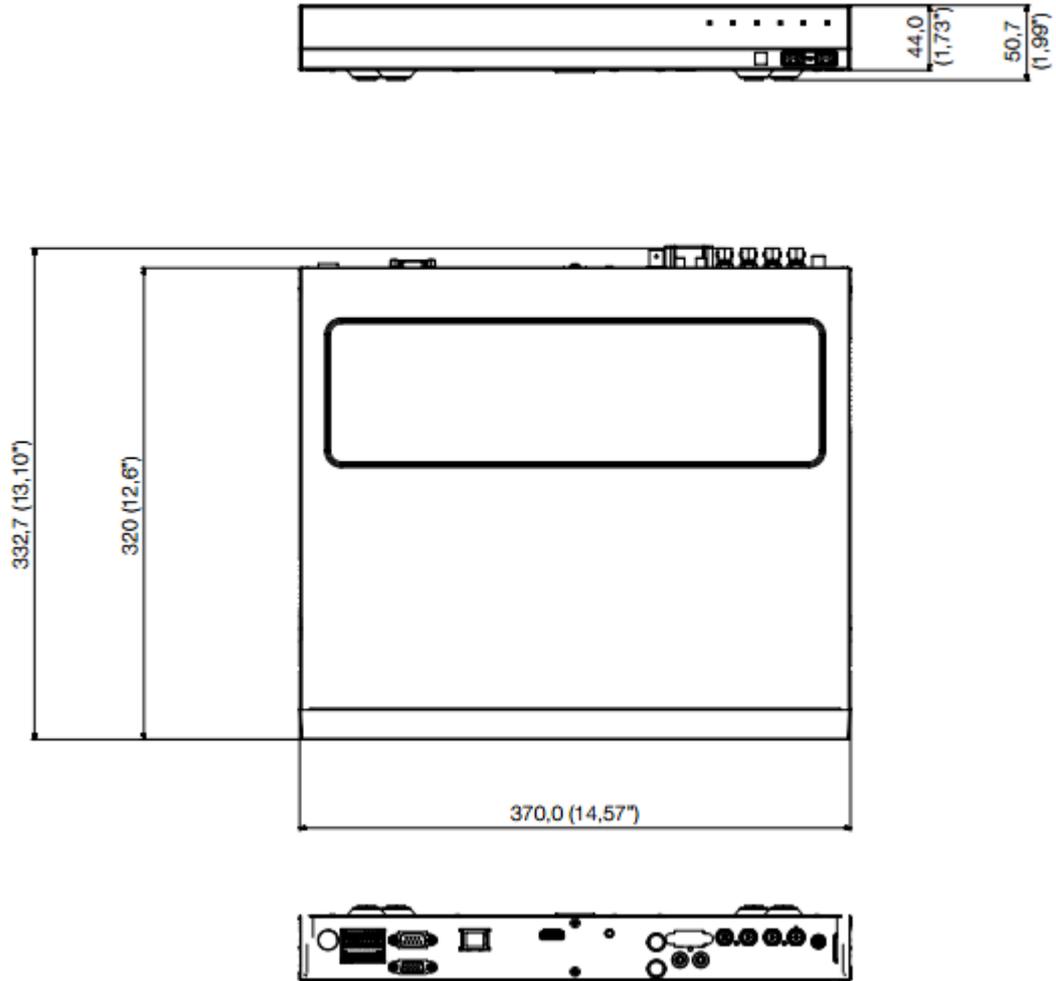

単位 mm(インチ)

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分		発行	改版
DVR		2016/7/1	0