

製品仕様書	製 品 名	型 式
	4CH ネットワークビデオレコーダー	SRN-473S/TE

特 長

- * H.264 高効率画像圧縮にてフルHD画像(1920×1080)を最大カメラ4台まで動画記録することができます。
- * PoE機能搭載(PoE+ 2ポート)にてネットワークケーブル経由でカメラへの電源供給ができます。
- * モニター出力2系統 VGA(1024×768/1280×1024)、HDMI(720P/1080P)
- * 空冷ファンを使用しない静音タイプ設計です。
- * 遠隔コントロール用にWeb Viewer内蔵しています。

定 格


映像入力	4CH CIF~8M Samsungプロトコル、Onvif	
映像出力	HDMI、VGA 各1系統 画面 1画面/4画面/オートシーケンス	
記録	圧縮方式	H.264、MJPEG
	記録帯域	最大32Mbps(2Mpxカメラ4台リアルタイム記録可能)
再生	再生帯域	最大32Mbps(最大3ユーザー)
	同時再生	4ch
	再生画像	再生/スロー再生/スロー逆戻し/単画面
HDD	標準装備: 2TB×1台 (最大: 4TB×1台)	
バックアップ出力	USB 2系統 (フロントパネル)	
アラーム	入力: 2系統、出力: 1系統	
音声入力	4系統(ネットワークカメラによる入力)	
ネットワーク	IP	IPv4/IPv6
	プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP(Server、Client)、PPPoE、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、uPnP、HTTPS、SNMP、ONVIF(Profile-S)
	ログラム	SSM、Smart Viewer、Web Viewer、ipolis Mobile
	ビットレート	最大64Mbps(配信)
	OS	Windows XP(Service Pack 2以上)、Vista、7、Mac OS X(10.6以上)
	Webブラウザ	IE8~11(9以上推奨) Mozilla Firefox (Ver. 19.x以上) Google Chrome (Ver. 2.6.x以上) Apple Safari (Ver. 6.0.3以上)
	ビューウーソフト	SSM/Webviewer/SmartViewer/Ipolis mobile viewer
	制御	リモコン、マウス、Web、専用コントローラー
OSD(画面表示)	GUI、日本語、英語他多言語に対応	
電源/消費電力	電源: DC 54V 1.67A 専用AC電源アダプターにて供給 消費電力: 最大77W(HDDx1、PoE on)、16W(HDDx1、PoE off) PoE供給電力: 最大50W(PoE 1ポート平均12.5W)	
温度 / 湿度	0°C~40°C / 20%~85%RH	
外形寸法 / 質量	360(W) × 44(H) × 160(D) mm / 約1.6kg (HDD x1)	
付属品	取扱説明書、リモートコントローラー、遠隔プログラムCD、マウス AC電源アダプター	

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区分	EBVNE株式会社 ティービーアイ	発行	改版
NVR		2015/11/12	0

製品仕様書	製 品 名	型 式
	4CH ネットワークビデオレコーダー	SRN-473S/TE

外観図

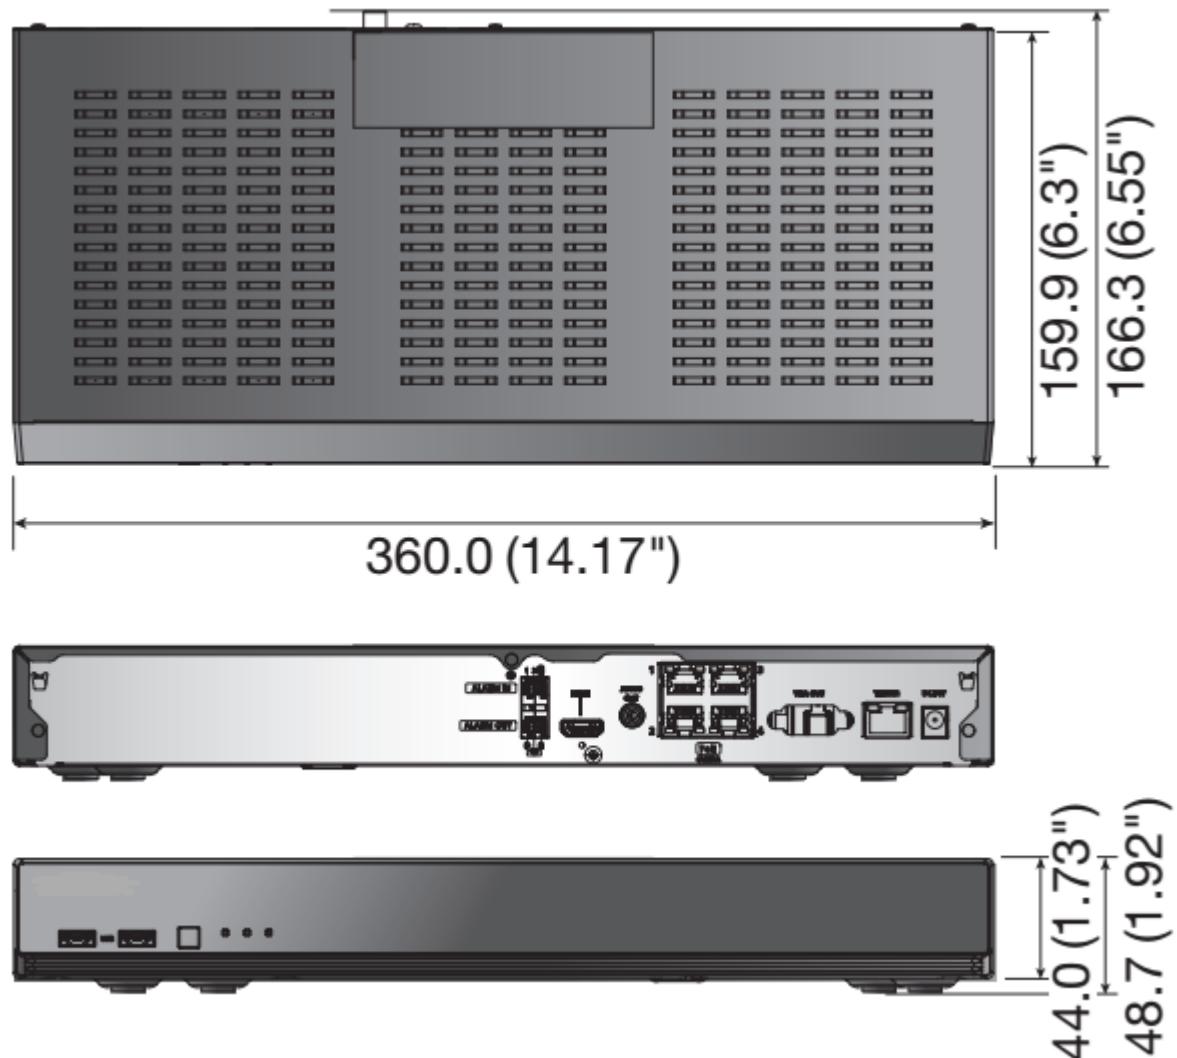

単位 mm(inch)

※ 本仕様は予告なく変更することがあります

区 分	発 行	改 版
NVR	2015/10/28	1